


2024

SUPERBET®

ROZWIĄZANIA NA MUR-BETON!

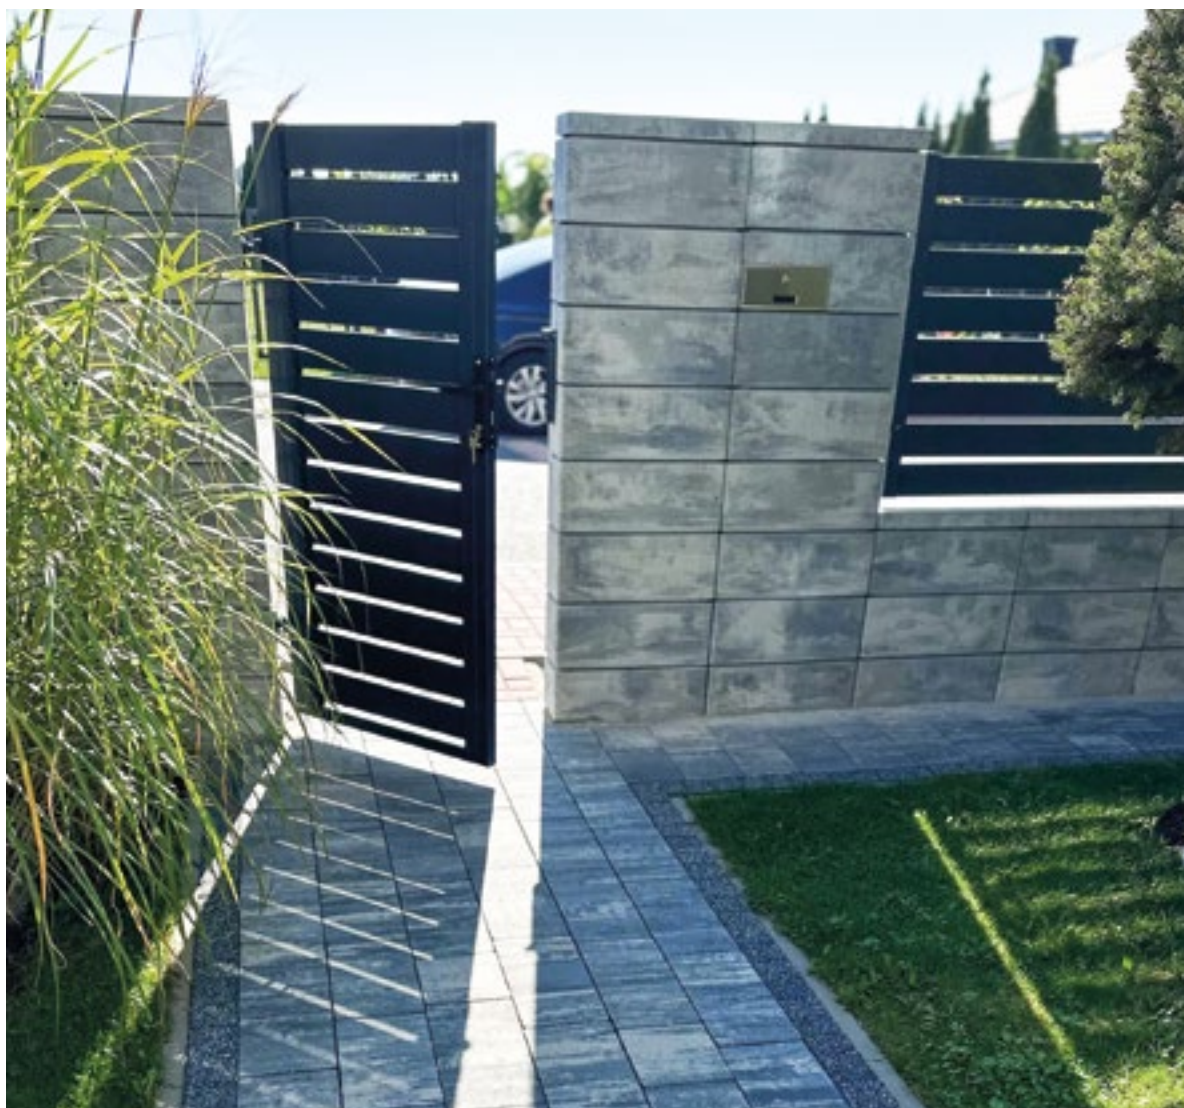

KATALOG PRODUKTÓW

Kostka brukowa / Płyty / Ogrodzenia ELEGANT / Ogrodzenia ŁUPANE / Murki /
Palisady łupane / Elementy małej architektury

SUPERBET®

KATALOG 2024



Słowem wstępu

Celem naszej firmy jest dostarczenie Państwu polskich wyrobów o najwyższym, światowym standardzie. Pragniemy zaspokajać potrzeby i oczekiwania najbardziej wymagających Klientów, kierując się zasadą, że Państwa zadowolenie jest naszym sukcesem.

Produkcja odbywa się przy zastosowaniu nowoczesnych linii technologicznych wyposażonych w zintegrowany system komputerowy sterujący procesem wytwarzania. Dzięki zastosowaniu surowców najwyższej jakości, otrzymujemy wyroby, które poddawane Zakładowej Kontroli Produkcji prezentują gwarantowaną jakość. Nadając dopuszczający do obrotu wyrobów znak CE deklarujemy zgodność z wymaganiami zharmonizowanych norm europejskich. Produkowane przez nas mieszanki betonowe pomyślnie przechodzą liczne, zewnętrzne audyty uzyskując certyfikaty, co potwierdza ich wysoką jakość. Mając na uwadze trwałą i systematyczny rozwój SUPERBET® inwestuje nie tylko w nowe wzornictwo i innowacyjność produktową, ale również w profesjonalną kadre pracowników, którzy są ekspertami na swoich stanowiskach pracy. Korelacja zdolności produkcyjnej z umiejętnościami ludzkimi daje trwałe efekty i prowadzi do rozwijania potencjału firmy na lata.

Od ponad 40 lat konsekwentnie realizujemy cele strategiczne. SUPERBET®KEMPISTY pragnie należeć do grona przedsiębiorstw przyjaznych środowisku i człowiekowi, dlatego zrównoważony rozwój i bezpieczne warunki pracy są dla nas równie ważne, jak uzyskanie zadowolenia Klientów. Wiele firm drogowych oraz odbiorców indywidualnych zaufało naszej jakości, przyczyniając się do dynamicznego rozwoju SUPERBET®.

W roku 2024 rozszerzamy kolorystykę FEERIA COLOR o odcień WULKANICZNY.

Zapraszamy do współpracy!

Lukasz Kempisty

Współwłaściciel

W roku 2023 spółka SUPERBET KEMPISTY SP. J., otrzymała wyróżnienie w postaci **Certyfikatu Wiergodności Biznesowej za rok 2022**, co oznacza wysoką kondycję finansową, wystawianą według danych Dun&Bradstreet.



Projektujemy dla Ciebie

Biuro Projektowe SUPERBET® proponuje pomoc w funkcjonalnej i estetycznej aranżacji terenu. Projektant zaproponuje Państwu odpowiednie rozwiązania obejmujące dobór wzorów oraz kolorystyki, na podstawie których powstanie projekt. Z bogatej oferty kostek brukowych produkowanych przez SUPERBET® pomożemy Państwu wybrać materiały, które będą zgodne z charakterem posesji. Zaproponujemy ciekawe wzory ułożeń oraz interesujące połączenia kostek, które stworzą niepowtarzalną kompozycję. Szczegóły dotyczące projektowania dostępne są w siedzibie Producenta lub na stronie internetowej www.superbet.com.pl.

Autor projektu: mgr inż. Pamela Breczko | www.ogrodybreczko.pl

Spis treści

01

Ideal Feeria Color

powierzchnie melanzowe

Atena

Miraż

Rubico

Deva

Deva elite

Edda

Kalcyt.....

Eos

Galia

Płyta Feeria color

Torino

05

07

09

11

13

14

17

18

19

20

21

02

Ideal Retro

powierzchnie postarzane

Atena retro

Efez retro

22

23

03

Ideal Royal

powierzchnie szlachetne

Seria Royal

25

04

Ideal Aqualine

powierzchnie płukane

Doria

Nefryt

Grand

Rectan

Płyta Aqualine

Torino elite

27

29

31

33

34

35

05

Ideal Maxline

duże powierzchnie

Morena

Greta

Morena max

Płyta Morena Grande

37

39

41

43

06

Ogrodzenia

Ogrodzenia Elegant Lux

Ogrodzenia Elegant max

Ogrodzenia Gala

Ogrodzenia łupane

Instrukcja montażu ogrodzeń

44

50

53

54

56

07

Elementy wykończeniowe

Palisada łupana

Stopień schodowy RIO

Obrzeże Palinea

Obrzeże Triplo

Palisada

Obrzeża

59

61

62

63

64

65

08

Ideal Standard

kostka standardowa

Behat

Płyta

Cegła

Bruk

Atena

Granito

Starobruk

Rubico

Torino

Deska Estetica

67

68

69

70

72

73

74

75

76

77

09

Inne

Płyta ażurowa

Gazon florina

Gazon mini florina

Korytko ściekowe

Błoczek betonowy

Kłoczek betonowy

Donica Verona.....

Krawężniki

78

78

78

79

79

79

79

81

10

Przydatne informacje

Informacje o wyrobach

Pielęgnacja wyrobów betonowych

Nasze ogrody wystawowe

Ogólne Warunki Sprzedaży

Warunki Udzielania Gwarancji

82

83

84


86

88



Na zdjęciu: ATENA blanco

Dostępne kolory:

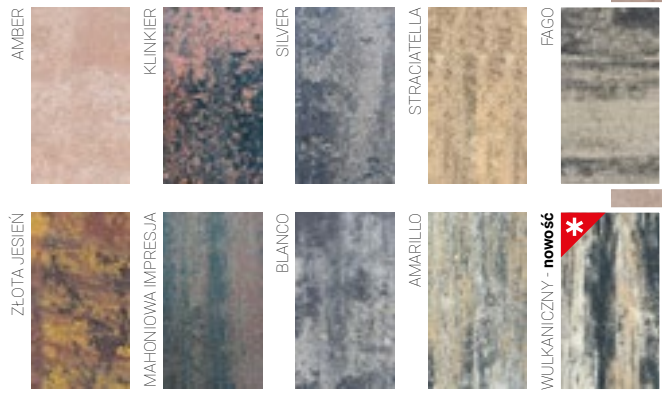


Atena

ATENA to kostka o prostych, klasycznych kształtach i atrakcyjnej kolorystyce. Pozwala na układanie ciekawych mozaikowych powierzchni. Doskonale harmonizuje z innymi wzorami kostek typu FEERIA COLOR, tworząc ciekawe, urozmaicone kompozycje kolorystyczne. System składa się z siedmiu elementów. Kostka ATENA zaspokoi oczekiwania osób, które zainteresowane są plastycznym kreowaniem krajobrazu w swoim otoczeniu.


- Wykończenie lica: **bez fazy**
- Grubość: **6 cm**
- Ilość na warstwie: **1,06 m²***
- Ilość warstw: **11 szt.**
- Ilość na palecie: **11,66 m²***
- Waga palety: **1560 kg**

***UWAGA!** Rzeczywista ilość kamieni, ze względów produkcyjnych, może się różnić od przedstawionych.

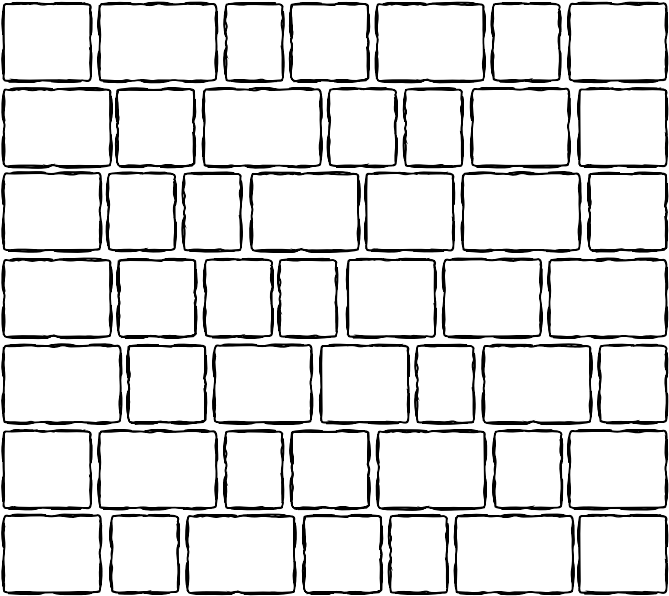

Na zdjęciu: ATENA amber


*Wymiary nominalne podane w [mm]:

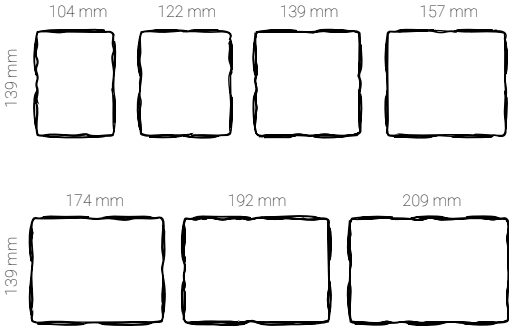



Na zdjęciu: MIRAZ amarillo

Dostępne kolory:

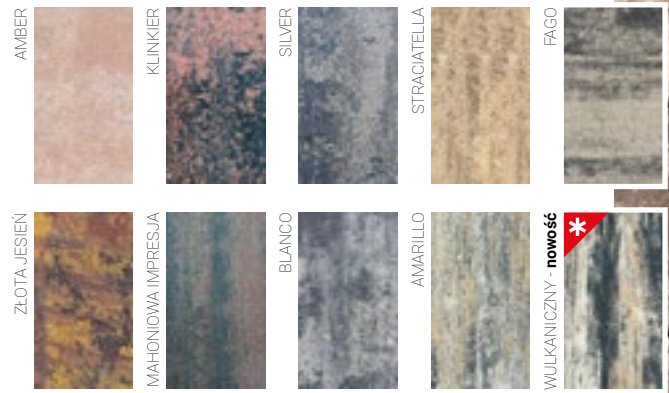


Miraz

MIRAZ to wzór o bezfazowych krawędziach i płaskiej powierzchni. W skład systemu wchodzi pięć małych kostek w kształcie trapezów, dzięki którym łatwo formować powierzchnię kót, wachlarzy i łuków. Drobne elementy zachęcają do tworzenia skomplikowanych wzorów. Świetnie też komponują się w dużych powierzchniach ułożone np. z kostek ATENA, jako wpisane w nie koła i łuki. Niezwykle efektownie wyglądają w połączeniu z kostkami z serii IDEAL AQUALINE. Kostki MIRAZ zaspokoją oczekiwania osób, które szukają nowych inspiracji w kreowaniu swojego otoczenia.


- Wykończenie lica: **bez fazy**
- Grubość: **6 cm**
- Ilość na warstwie: **0,94 m²***
- Ilość warstw: **11 szt.**
- Ilość na palecie: **10,34 m²***
- Waga palety: **1360 kg**

***UWAGA! Rzeczywista ilość kamieni, ze względów produkcyjnych, może się różnić od przedstawionych.**

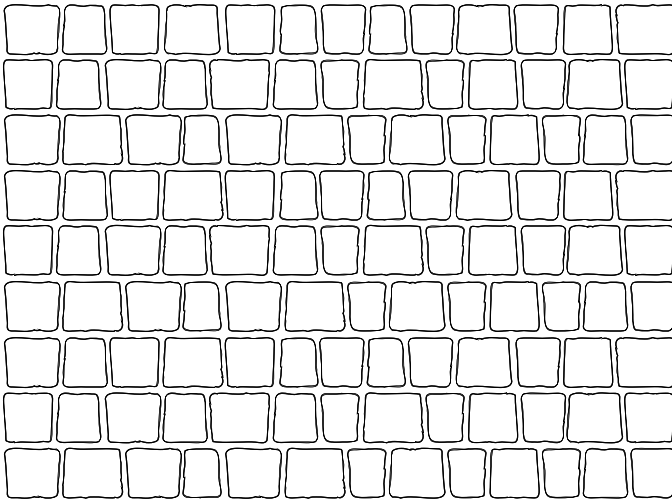

Na zdjęciu: MIRAZ straciatella


*Wymiary nominalne podane w [mm]:

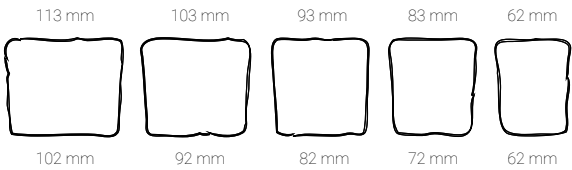



Na zdjęciu: RUBICO blanco

Dostępne kolory:

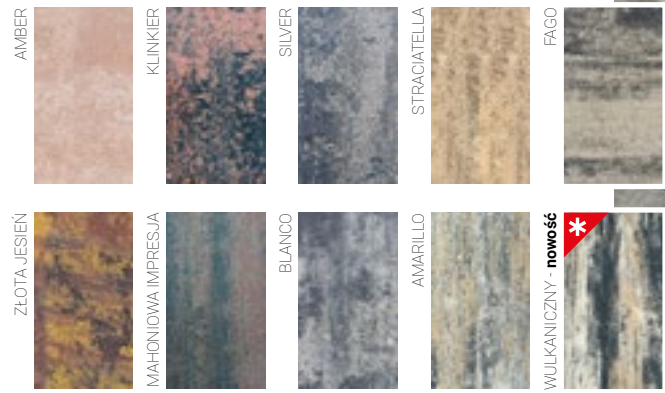


Rubico

Kostka RUBICO to doskonały, prosty, geometryczny wzór składający się z trzech elementów: dwóch kwadratów oraz prostokąta. Bezfazowe krawędzie wyrobu pozwalają uzyskać estetyczną, gładką powierzchnię. RUBICO jest doskonałym materiałem do tworzenia nowoczesnych i eleganckich nawierzchni. Przy układaniu poszczególnych kamieni, zalecamy ich mieszanie tak, aby uniknąć powstawania długich linii na budowanej nawierzchni.


Wykończenie lica: **bez fazy**
Grubość: **6 cm**
Ilość na warstwie: **0,955 m²***
Ilość warstw: **12 szt.**
Ilość na palecie: **11,46 m²***
Waga palety: **1560 kg**

***UWAGA! Rzeczywista ilość kamieni, ze względów produkcyjnych, może się różnić od przedstawionych.**

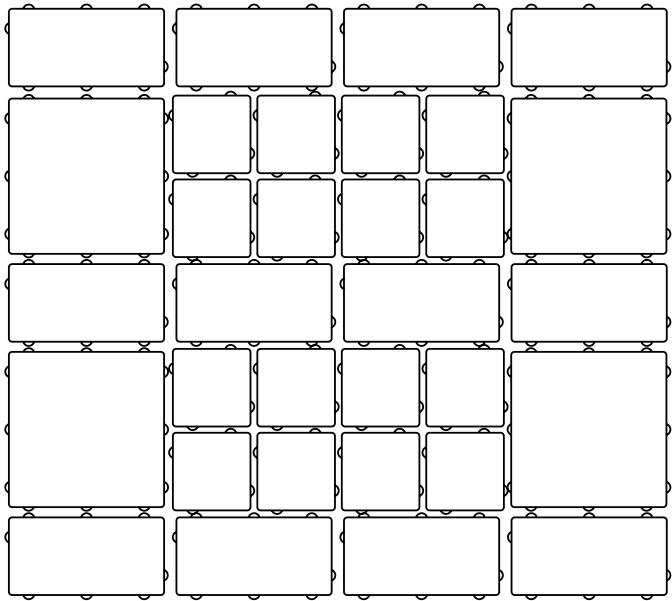

Na zdjęciu: RUBICO blanco


*Wymiary nominalne podane w [mm]:

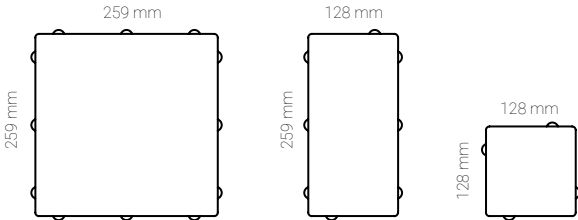



Na zdjęciu: DEVA czarny

Dostępne kolory:

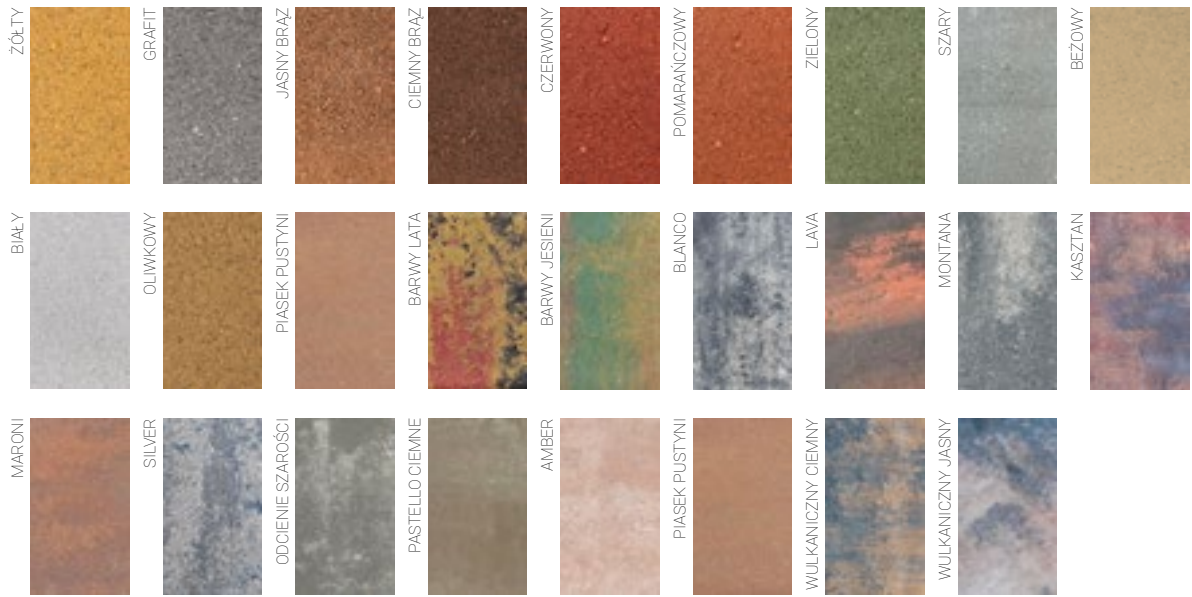

Na zdjęciu: DEVA czarny


Deva

DEVA kostka bezfazowa o grubości 6 cm składająca się z czterech elementów o lekko pofalowanej powierzchni. Pozwala na układanie ciekawych mozaikowych powierzchni. Doskonale harmonizuje z innymi wzorami kostek typu GRANITO, tworząc ciekawe, urozmaicone kompozycje kolorystyczne. UWAGA! Kolor zielony i pomarańczowy produkujemy na specjalne zamówienie.

Wykończenie lica: **bez fazy**
Grubość: **6 cm**
Ilość na warstwie: **1,1 m²***
Ilość warstw: **10 szt.**
Ilość na palecie: **11 m²***
Waga palety: **1300 kg**

***UWAGA!** Rzeczywista ilość kamieni, ze względów produkcyjnych, może się różnić od przedstawionych.


*Wymiary nominalne podane w [mm]:

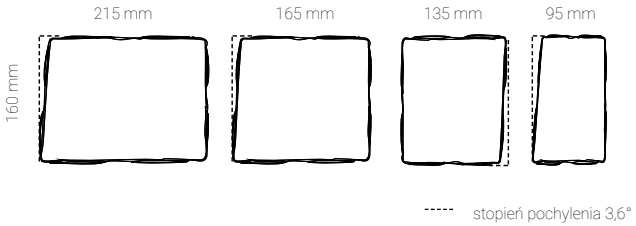



Na zdjęciu: DEVA ELITE granit z białym, żółta, biała

Dostępne kolory:

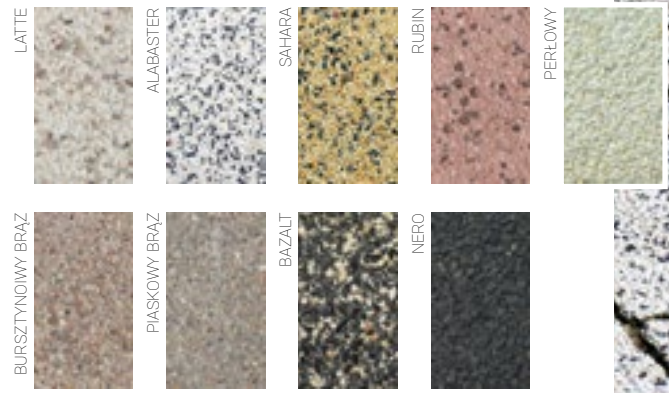


Na zdjęciu: DEVA ELITE alabaster

Deva elite


Bezfazowa kostka o lekko pofalowanej powierzchni z urokiem oryginalnej, ziarnistej struktury. System składa się z czterech elementów. Doskonale harmonizuje z innymi wzorami kostek typu GRANITO, tworząc ciekawe, urozmaicone kompozycje kolorystyczne.

Wykończenie lica: **bez fazy**
Grubość: **6 cm**
Ilość na warstwie: **1,1 m²***
Ilość warstw: **10 szt.**
Ilość na palecie: **11 m²***
Waga palety: **1300 kg**

***UWAGA!** Rzeczywista ilość kamieni, ze względu produkcyjnych, może się różnić od przedstawionych.

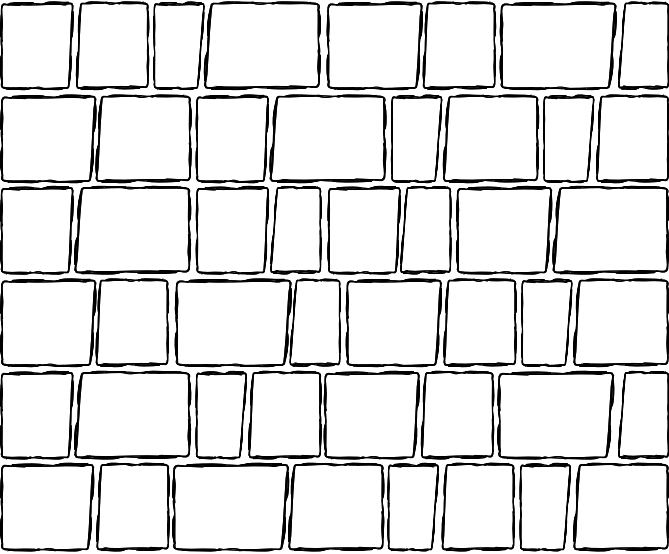

*Wymiary nominalne podane w [mm]:

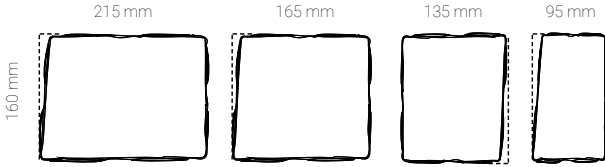

----- stopień pochylenia 3,6°




Na zdjęciu: EDDA złota jesień


Edda

EDDA to kostka o łagodnie wypukłej powierzchni, lekko zaokrąglonym kształcie z fazą. Na system składa się pięć elementów w kształcie prostokątów i trapezów, umożliwiających kreowanie atrakcyjnych nawierzchni o zaokrąglonych formach. Pięknie komponują się w otoczeniu starych lub stylizowanych posesji, ogrodów i parków wymagających realizacji romantycznych alejek i krętych ścieżek.

Dostępne kolory:

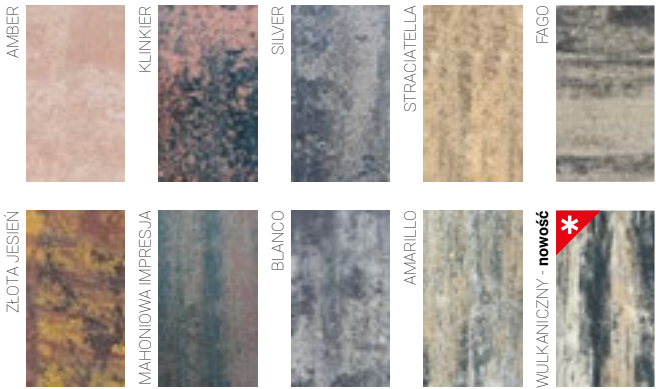

*Wymiary nominalne podane w [mm]:

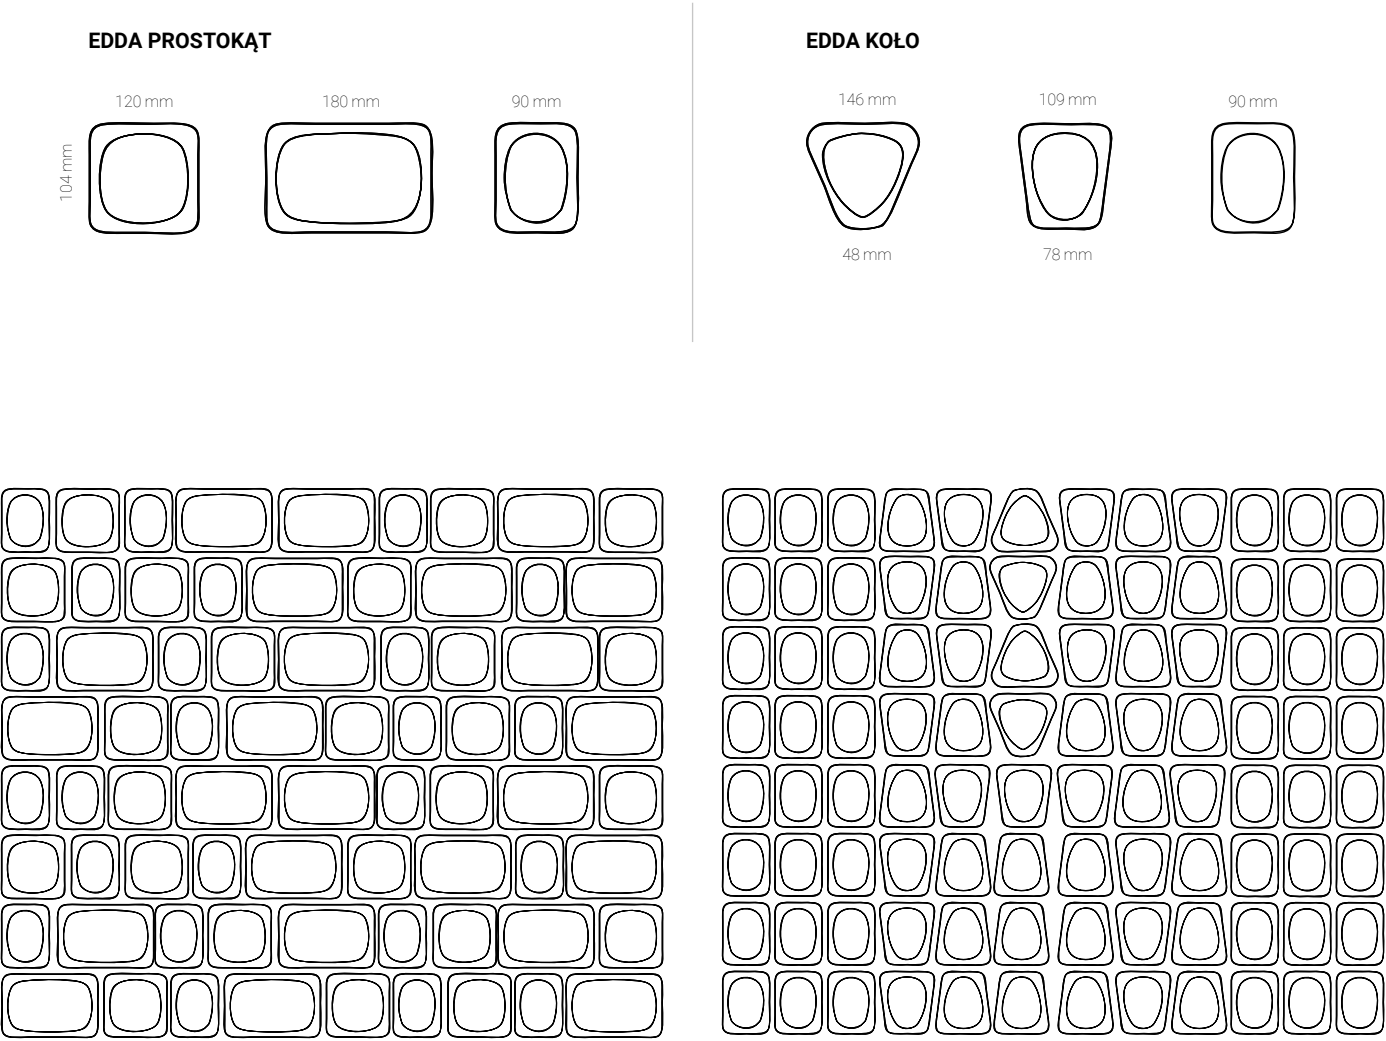

*UWAGA! Rzeczywista ilość kamieni, ze względów produkcyjnych, może się różnić od przedstawionych.

wykończenie lica	element	wysokość	ilość na warstwie*	ilość warstw	ilość na palecie*	waga palety
z fazą	prostokąt	6 cm	1,12 m²	10	11,2 m²	1480 kg
		8 cm	1,12 m²	8	8,96 m²	1620 kg
	koło	6 cm	1,12 m²	10	11 m²	1400 kg



Na zdjęciu: KALCYT amarillo

Dostępne kolory:




Kalcyt

KALCYT to kostki kształtem i barwą odwzorowujące naturę. Dzięki unikalnej technologii formowania i barwienia FEERIA COLOR, pozwalającej na osiągnięcie pożądanej struktury kolorów, sprawiają wrażenie naturalnego kamienia wapiennego, ręcznie obrabianego. Kostki typu KALCYT zaspokoją oczekiwania tych Klientów, dla których istotne jest naturalne i surowe piękno wydobywanych z ziemi skał. Wybarwienie nawiązuje do barw występujących w naturalnych skałach wapiennych spotykanych w przyrodzie – czerwonej, żółtej, białej.

Wykończenie lica: **bez fazy**
Grubość: **8 cm**
Ilość na warstwie: **1,17 m²***
Ilość warstw: **8 szt.**
Ilość na palecie: **9,36 m²***
Waga palety: **1600 kg**


***UWAGA!** Rzeczywista ilość kamieni, ze względów produkcyjnych, może się różnić od przedstawionych.


Rekomendowany sposób układania wzoru KALCYT z tzw. przesunięciem.

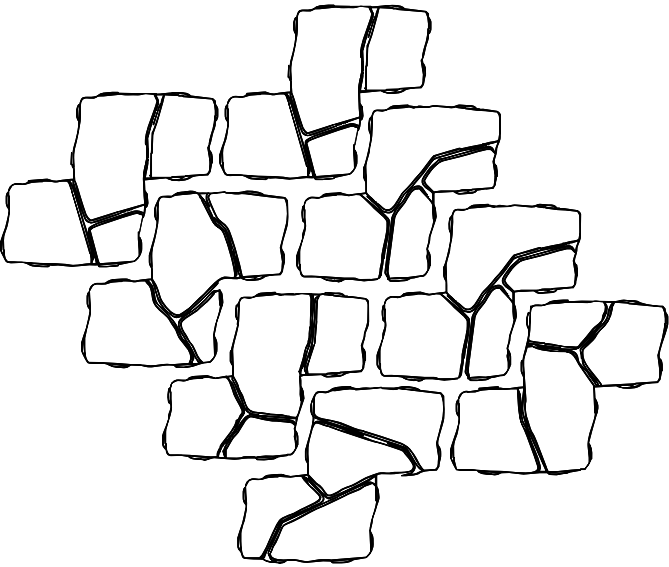

Na zdjęciu: KALCYT amarillo

*Wymiary nominalne podane w [mm]:

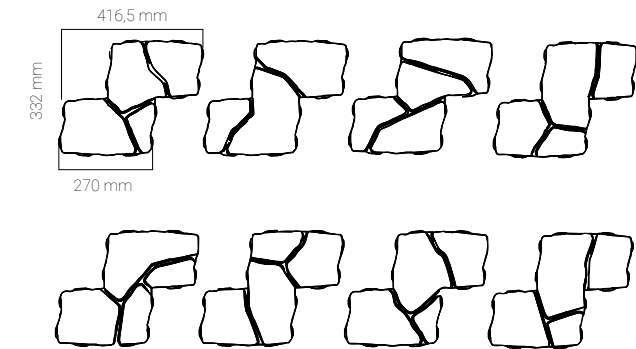

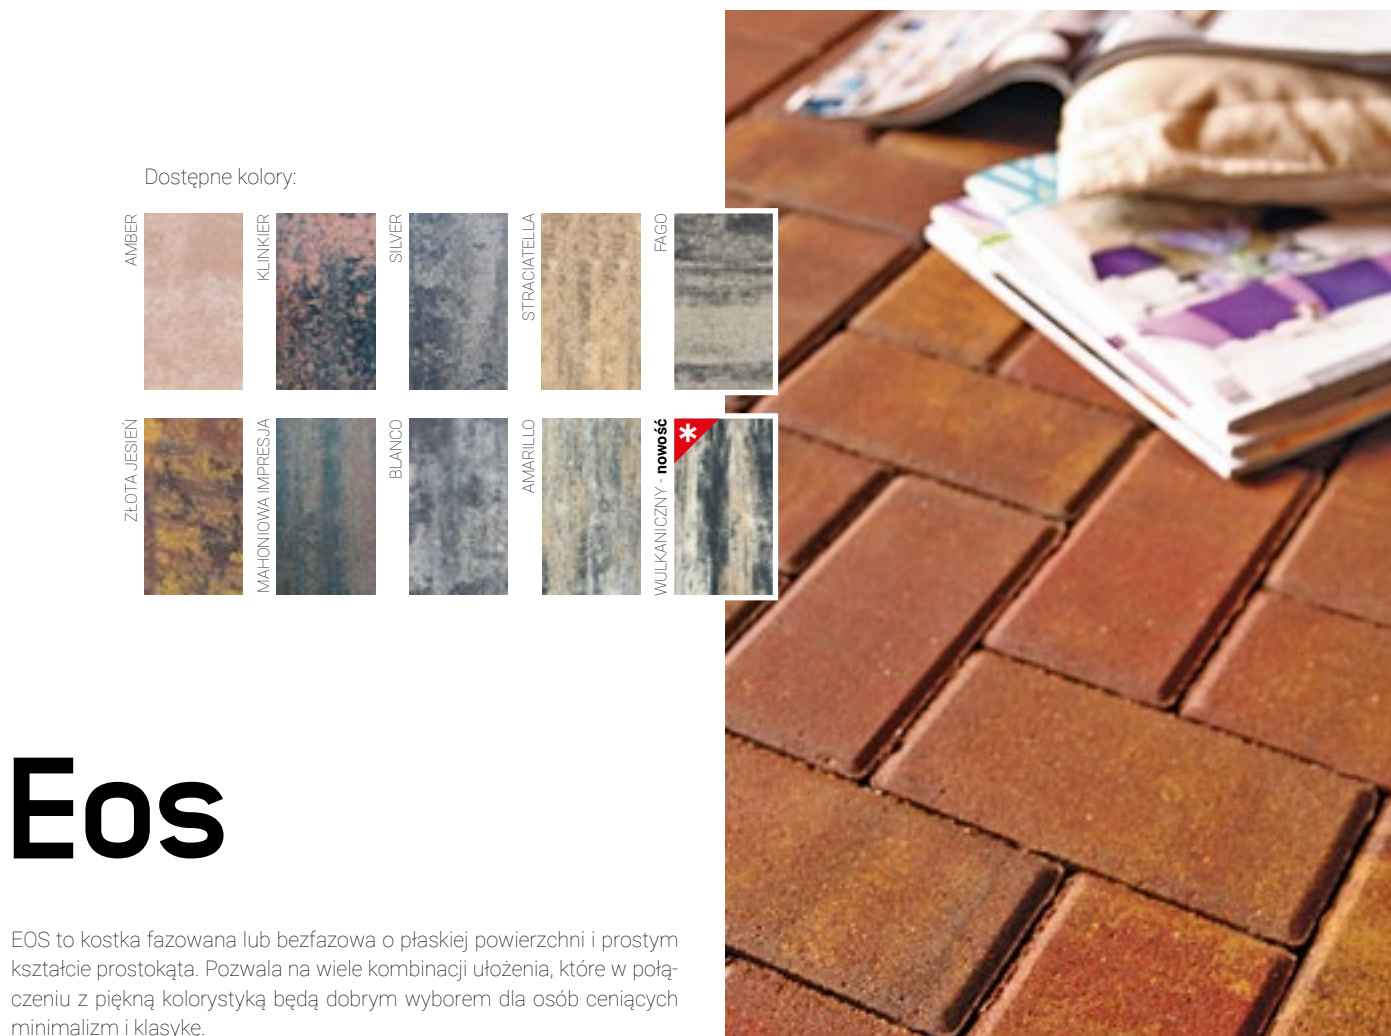


Eos


EOS to kostka fazowana lub bezfazowa o płaskiej powierzchni i prostym kształcie prostokąta. Pozwala na wiele kombinacji ułożenia, które w połączeniu z piękną kolorystyką będą dobrym wyborem dla osób ceniących minimalizm i klasykę.

wykończenie lica	wysokość	ilość na warstwie*	ilość warstw	ilość na palecie*	waga palety
z fazą	4 cm	1,08 m ²	16	17,28 m ²	1600 kg
	6 cm	1,08 m ²	10	10,80 m ²	1420 kg
	8 cm	1,08 m ²	8	8,64 m ²	1500 kg
bez fazy	6 cm	1,08 m ²	10	10,80 m ²	1420 kg
	8 cm	1,08 m ²	8	8,64 m ²	1500 kg

*UWAGA! Rzeczywista ilość kamieni, ze względów produkcyjnych, może się różnić od przedstawionych.

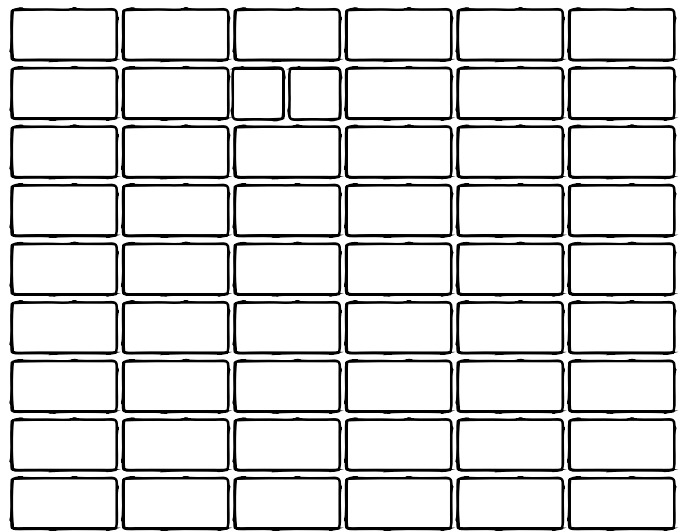

*Wymiary nominalne podane w [mm]:

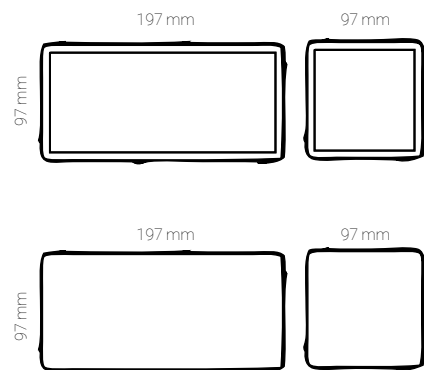

Galia


GALIA to kostka o łagodnie zaokrąglonych i pofalowanych krawędziach bocznych z delikatną fazą. Wyglądem przypomina ręcznie wyciosany kamień brukarski. System tworzą dwie kostki w kształcie prostokąta i kwadratu. Kształt kostek GALIA w połączeniu z ich malowniczą barwą zaspokoi oczekiwania osób szukających nostalgicznego, starego stylu.

Wykończenie lica: **mikrofaza**
Grubość: **6 cm**
Ilość na warstwie: **1,00 m²***
Ilość warstw: **11 szt.**
Ilość na palecie: **11,00 m²***
Waga palety: **1440 kg**



Na zdjęciu: GALIA amber

*Wymiary nominalne podane w [mm]:

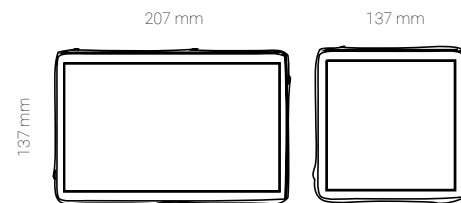

Dostępne kolory:

AMBER

KLINKIER

SILVER

STRACIATELLA

FAGO

ZŁOTA JESIEŃ

MAHONIOWA IMPRESJA

BLANCO

AMARILLO

WULKANICZNY

nowość

Na zdjęciu: PŁYTA amarillo

Dostępne kolory:

AMBER

KLINKIER

SILVER

STRACIATELLA

FAGO

ZŁOTA JESIEŃ

MAHONIOWA IMPRESJA


BLANCO

AMARILLO

WULKANICZNY

nowość

Na zdjęciu: TORINO blanco

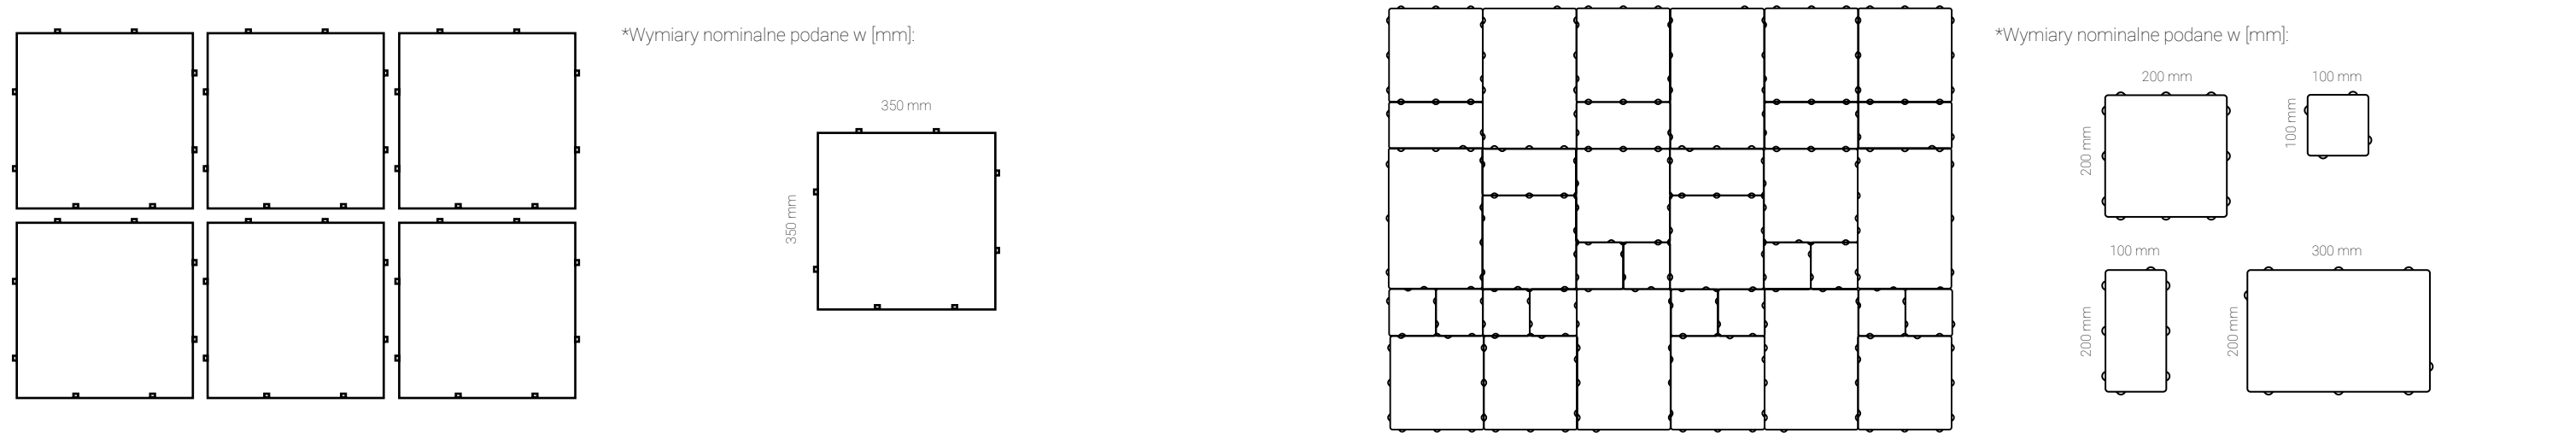


Atena retro

Atena retro to kostki o objanych krawędziach i narożach oraz gładkiej powierzchni licowej. Na system składa się 7 kostek w kształcie prostokątów i kwadratów. Ułożone nawierzchnie uzyskują klimatyczny efekt retro i są doskonałym uzupełnieniem stylowej zabudowy.


Towar pakowany jest w worki typu BIG-BAG oraz na palecie transportowej.
UWAGA! Zabrania się transportu ładunku chwytając za BIG-BAG (ryzyko rozerwania worka).

Wykończenie: **obite**
Wysokość: **6 cm**
Ilość w big-bag na palecie: **11,66 m²***
Waga big-bag na palecie: **1560 kg**



***UWAGA!** Rzeczywista ilość kamieni, ze względu produkcyjnych, może się różnić od przedstawionych.

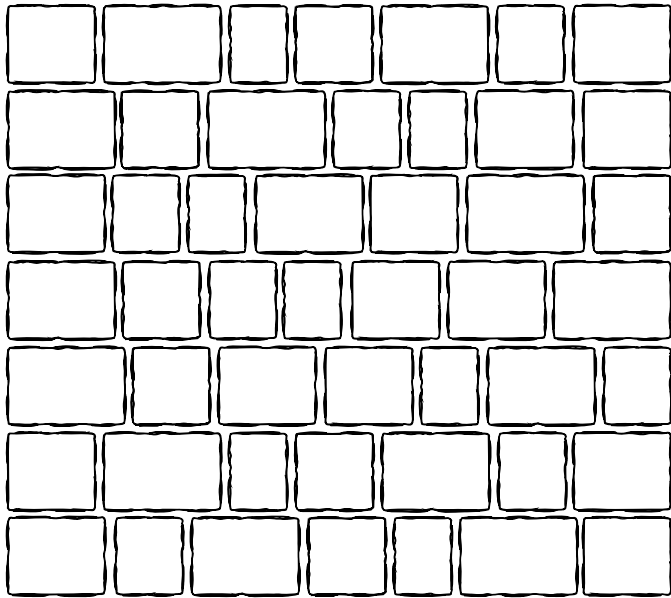

*Wymiary nominalne podane w [mm]:

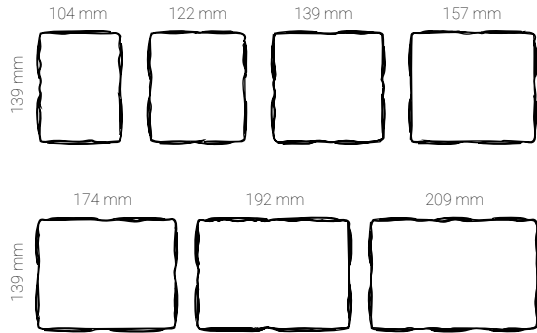

Na zdjęciu: ATENA RETRO mahoniowa impresja

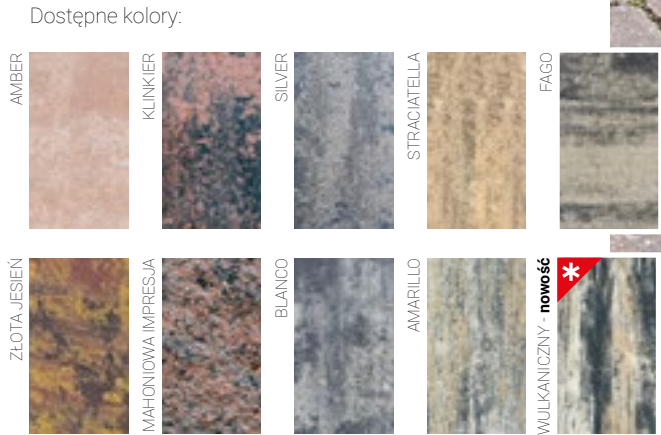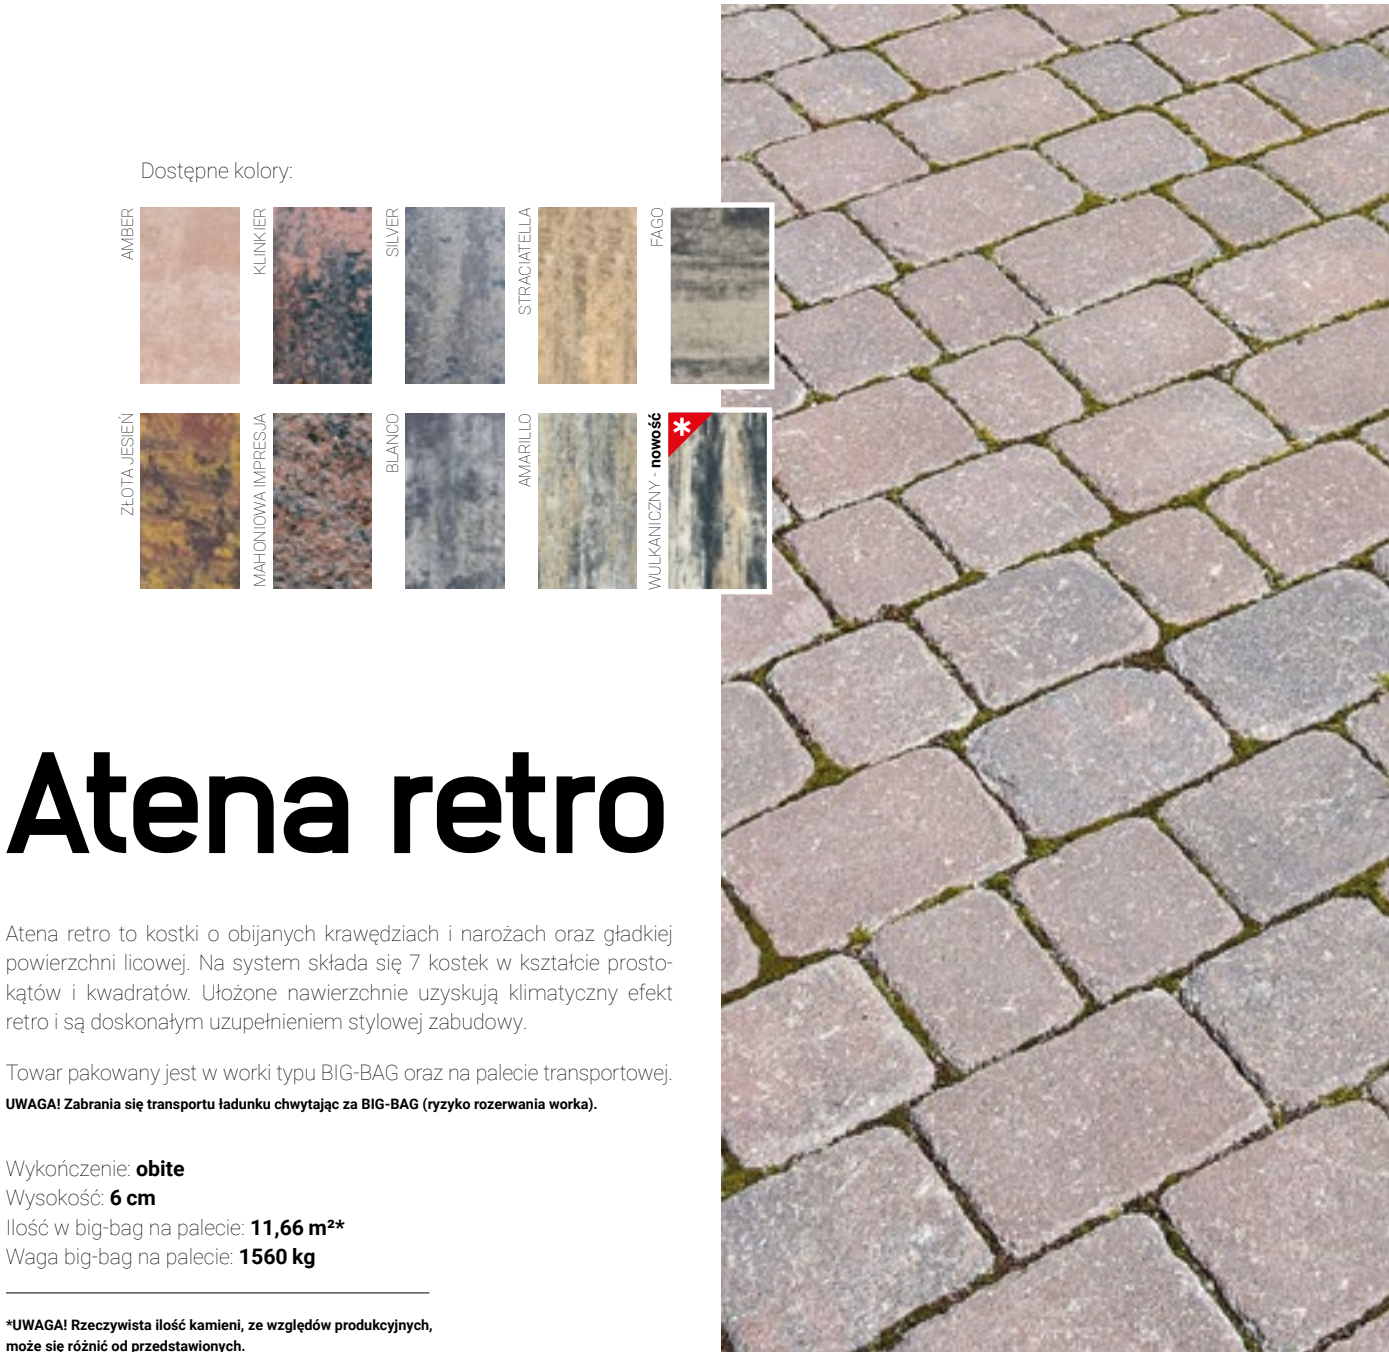


Efez retro

Efez to kostki postarzone, posiadające specyficzną formę i kształt. Na system składa się pięć kostek (różnej wielkości trapezy). Nawierzchnie wykonane przy ich zastosowaniu nabierają antycznego charakteru, dlatego dobrze będą prezentować się w miejscach wymagających zachowania starego stylu. Kostki EFEZ spodobają się osobom, które pragną kształtować swoje otoczenie z zachowaniem klasyki i minimalizmu, jednocześnie podkreślając klimat miejsca.


Towar pakowany jest w worki typu BIG-BAG oraz na palecie transportowej.
UWAGA! Zabrania się transportu ładunku chwytając za BIG-BAG (ryzyko rozerwania worka).

Wykończenie: **obite**
Grubość: **6 cm**
Ilość w big-bag na palecie: **10,34 m²***
Waga palety: **1360 kg**


***UWAGA!** Rzeczywista ilość kamieni, ze względu produkcyjnych, może się różnić od przedstawionych.

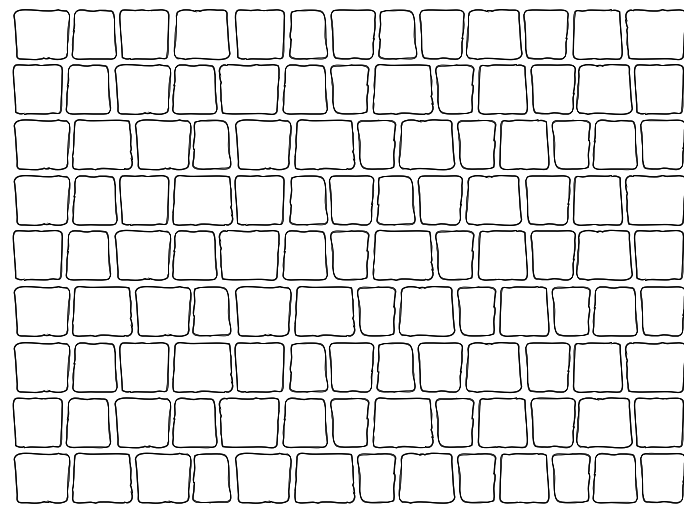

*Wymiary nominalne podane w [mm]:

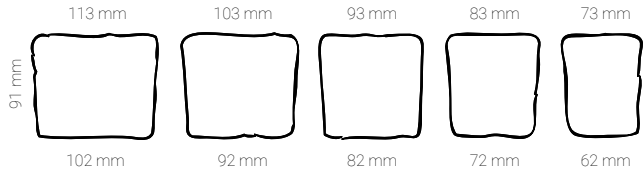

Na zdjęciu: EFEZ straciatella, blanco

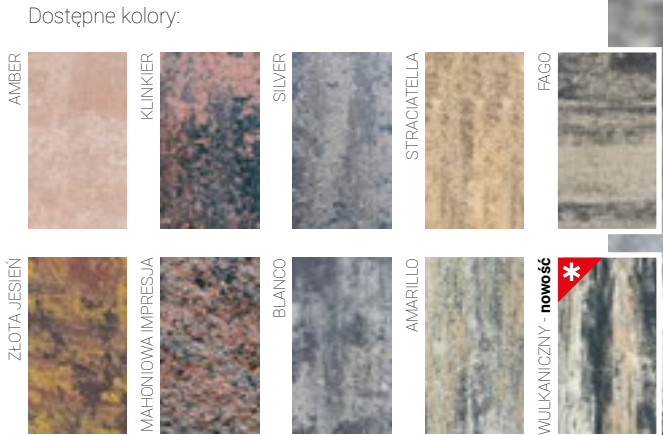




Na zdjęciu: MORENA ROYAL antracyt

Seria Royal

Seria kostek ROYAL to połączenie gradientowej kolorystyki oraz ziarnistej struktury górnej warstwy wyrobu. W skład serii wchodzi dwie tonacje kolorystyczne jasny opal oraz ciemniejszy antracyt. Odstońnięte w procesie płukania, drobne kruszywo górnej warstwy, pozwala podkreślić dowolną aranżację, przy zachowaniu stonowanych barw kolorystycznych.

Seria jest dostępna we wzorach: ATENA, GRAND, GRETA, MORENA, MORENA-MAX, PŁYTA 35X35, NEFRYT, RECTAN.

Dostępne kolory:




Na zdjęciu: MORENA ROYAL opal



Na zdjęciu: DORIA alabaster, onyks

Dostępne kolory:

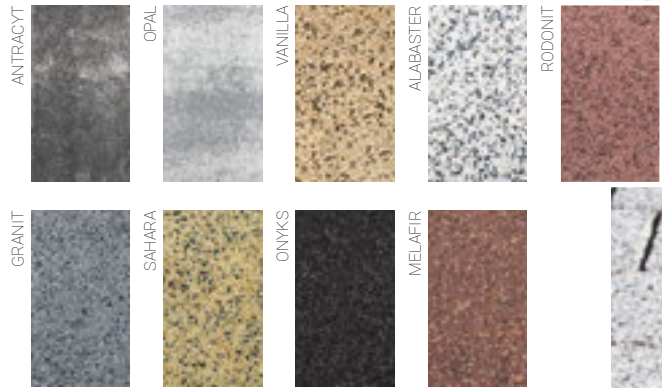


Doria

DORIA to kostka, która nawiązuje do XIX-wiecznych bruków staromiej-
skich. Klasyka barwy połączona została z łagodnością kształtu moż-
liwiającego tworzenie interesujących i oryginalnych aranżacji. System
składa się z siedmiu elementów. Kostki DORIA zaspokajają estetyczne
upodobania osób, które wymagają, aby dekoracyjność łączyła się z nie-
tuzinkowością.


Wykończenie lica: **bez fazy**
Grubość: **6 cm**
Ilość na warstwie: **1,06 m²***
Ilość warstw: **11 szt.**
Ilość na palety: **11,66 m²***
Waga palety: **1560 kg**

***UWAGA!** Rzeczywista ilość kamieni, ze względów produkcyjnych,
może się różnić od przedstawionych.

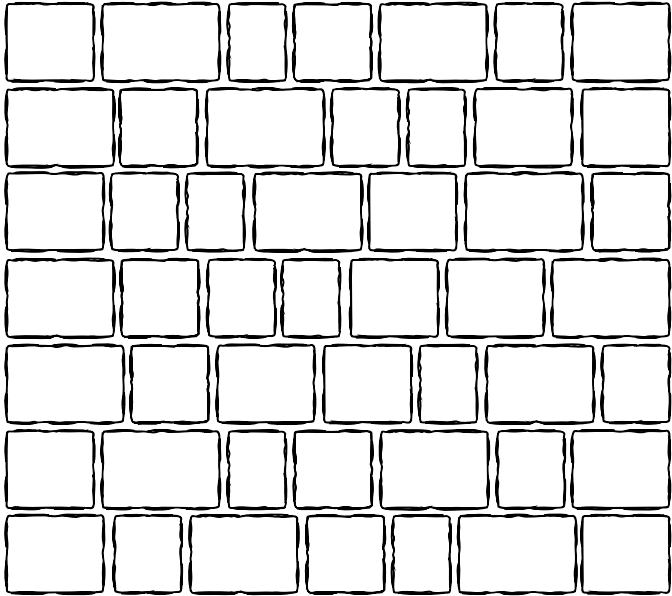

Na zdjęciu: DORIA alabaster


*Wymiary nominalne podane w [mm]:

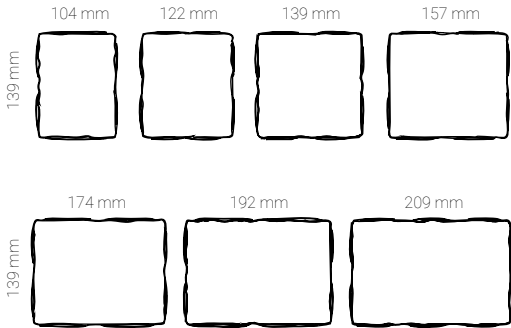



Na zdjęciu NEFRYT alabaster, onyks

Dostępne kolory:

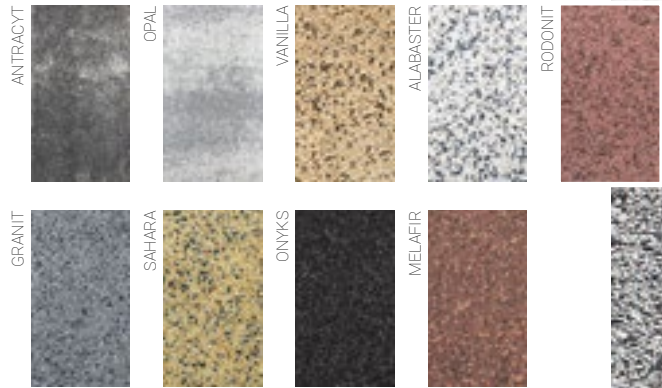

Nefryt


Nefryt to kostka przypominająca naturalny granit w kolorach występujących w naturze. Na system składa się pięć kostek w kształcie trapezów umożliwiających tworzenie powierzchni kół i łuków. Efektownie wygląda łączenie w jednej ekspozycji dwóch lub trzech harmonizujących ze sobą kolorów w celu uzyskania przejrzystej, dekoracyjnej kompozycji.

Wykończenie lica: **bez fazy**
Grubość: **6 cm**
Ilość na warstwie: **0,94 m²***
Ilość warstw: **11 szt.**
Ilość na palecie: **10,34 m²***
Waga palety: **1360 kg**


***UWAGA!** Rzeczywista ilość kamieni, ze względów produkcyjnych, może się różnić od przedstawionych.



Na zdjęciu: NEFRYT granit

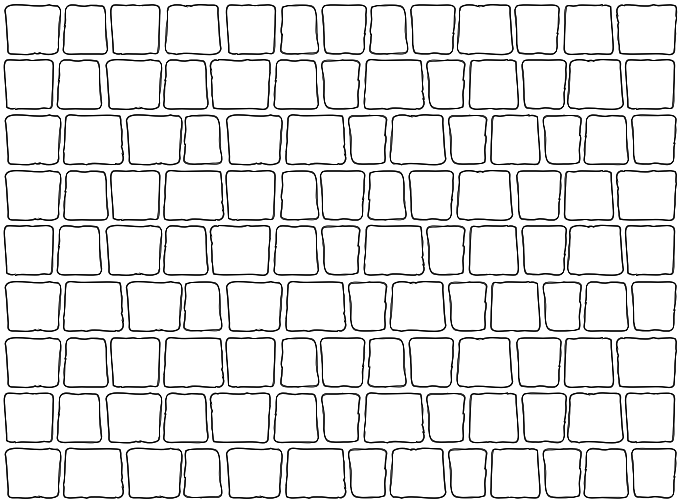


*Wymiary nominalne podane w [mm]:

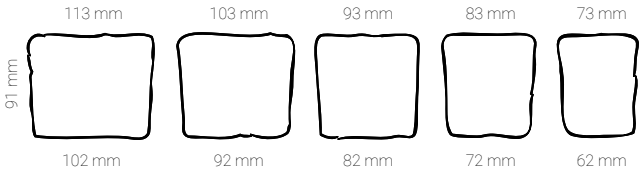



Na zdjęciu : GRAND granit

Dostępne kolory:

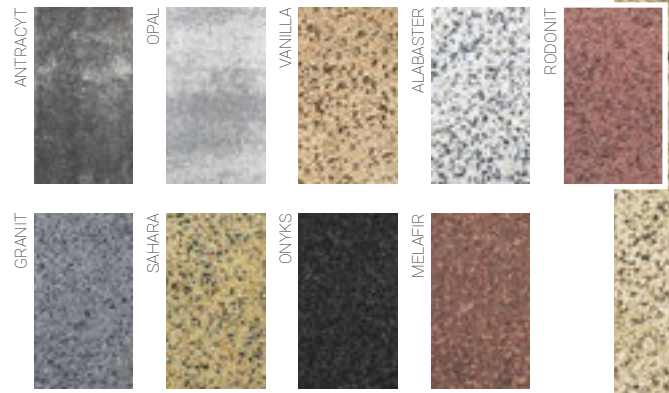


Na zdjęciu: GRAND sahara

Grand


Grand to prosty, geometryczny wzór składający się z trzech elementów: dwóch kwadratów oraz prostokąta. Dodatkową zaletą jest bogata kolorystyka oraz możliwość harmonijnego łączenia wzoru GRAND z kostkami z serii FEERIA COLOR. Przy układaniu poszczególnych kamieni, zalecamy ich mieszanie tak, aby uniknąć powstawania długich linii na budowanej nawierzchni.

Wykończenie lica: **bez fazy**
Grubość: **6 cm**
Ilość na warstwie: **0,955 m²***
Ilość warstw: **12 szt.**
Ilość na paletcie: **11,46 m²***
Waga palety: **1560 kg**

***UWAGA! Rzeczywista ilość kamieni, ze względów produkcyjnych, może się różnić od przedstawionych.**

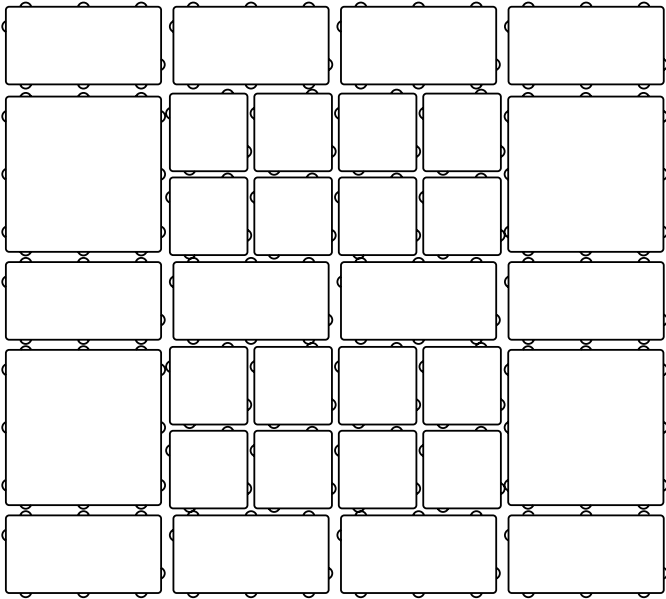


*Wymiary nominalne podane w [mm]:

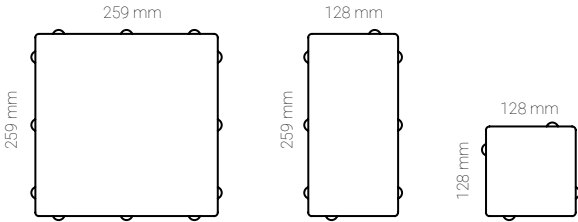



Na zdjęciu: RECTAN alabaster, onyks

Dostępne kolory:

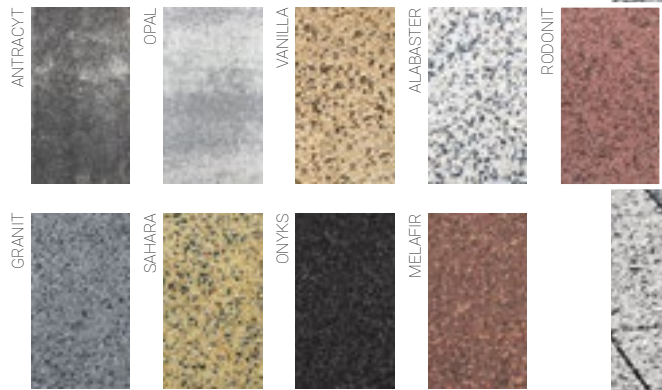


Na zdjęciu: RECTAN alabaster, onyks

Rectan


Rectan to wzór skierowany do wszystkich, którzy cenią minimalizm. Prosty kształt prostokąta w połączeniu z urokiem oryginalnej, ziarnistej struktury powierzchni daje możliwość kreowania eleganckich i efektownych powierzchni.


wykończenie lica	grubość	ilość na warstwie*	ilość warstw	ilość na palecie*	masa palety
bez fazy	6 cm	1,08 m²	10	10,80 m²	1420 kg
	8 cm	1,08 m²	8	8,64 m²	1500 kg

*UWAGA! Rzeczywista ilość kamieni, ze względów produkcyjnych, może się różnić od przedstawionych.

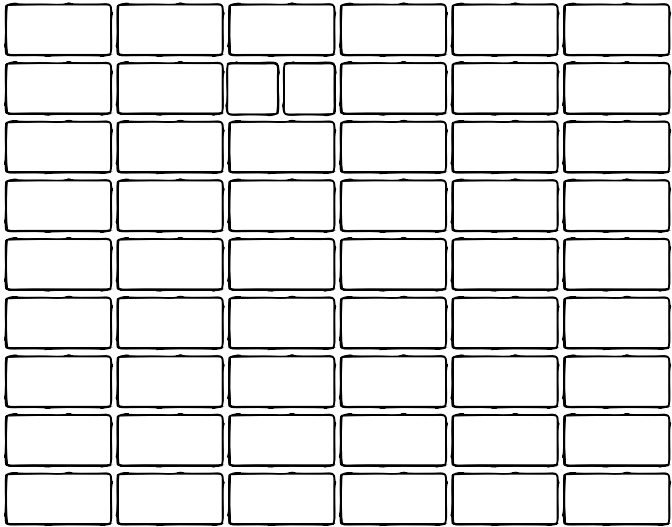

*Wymiary nominalne podane w [mm]:

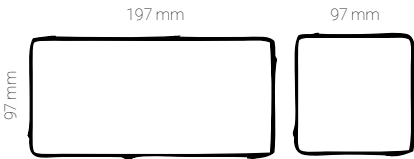

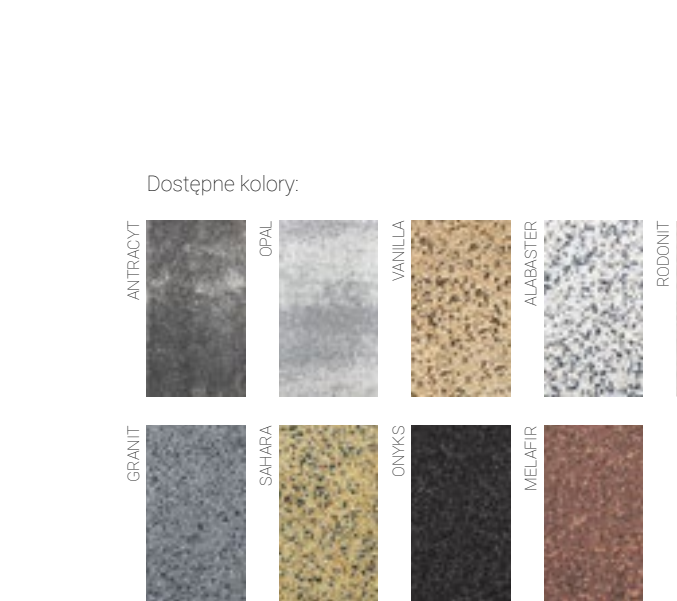


Płyta Aqualine

PŁYTA AQUALINE wzór skierowany do wszystkich, którzy cenią minimalizm i elegancję. Prosty kształt kwadratu w połączeniu z urokiem oryginalnej, ziarnistej struktury daje możliwość kreowania niezwykle efektownych powierzchni. Dodatkową zaletą płyt jest bogata kolorystyka.



Wykończenie lica: **mikrofaza**
Grubość: **5 cm**
Ilość na warstwie: **6 szt.**
Ilość warstw: **12 szt.**
Ilość na palecie: **72 szt.**
Waga palety: **1060 kg**

***UWAGA!** Rzeczywista ilość kamieni, ze względów produkcyjnych, może się różnić od przedstawionych.

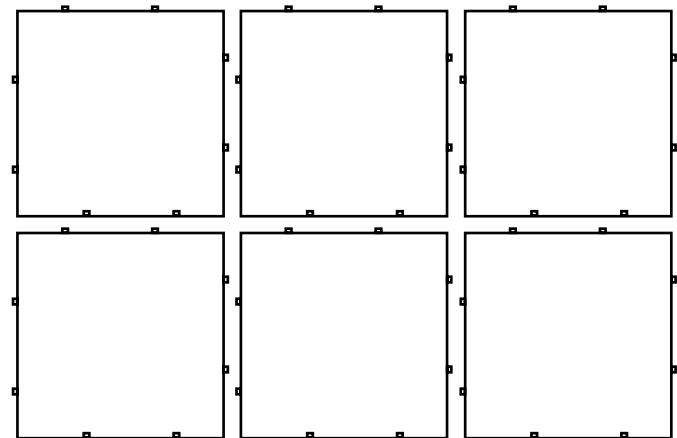

Na zdjęciu: PŁYTA alabaster, rodonit, onyks, granit

*Wymiary nominalne podane w [mm]:

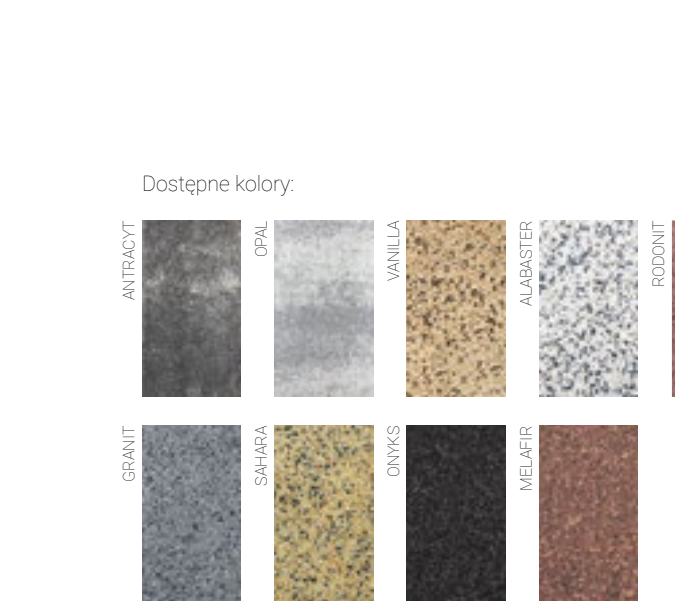


Torino elite

Wzór składa się z dwóch kwadratów oraz dwóch prostokątów. Kostka TORINO ELITE to doskonały, prosty, geometryczny wzór, w połączeniu z urokiem oryginalnej, ziarnistej struktury daje możliwość kreowania eleganckich i nowoczesnych powierzchni.


Wykończenie lica: **z fazą**
Grubość: **6 cm**
Ilość na warstwie: **1,08 m²***
Ilość warstw: **10 szt.**
Ilość na palecie: **10,8 m²***
Waga palety: **1420 kg**

***UWAGA!** Rzeczywista ilość kamieni, ze względów produkcyjnych, może się różnić od przedstawionych.

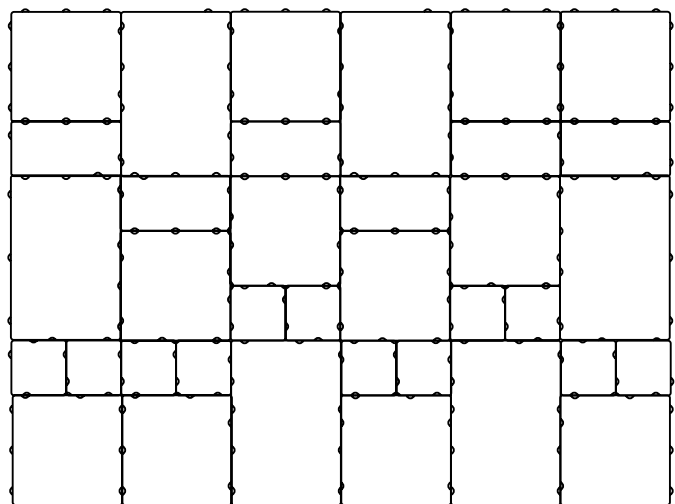

Na zdjęciu: TORINO ELITE alabaster


*Wymiary nominalne podane w [mm]:

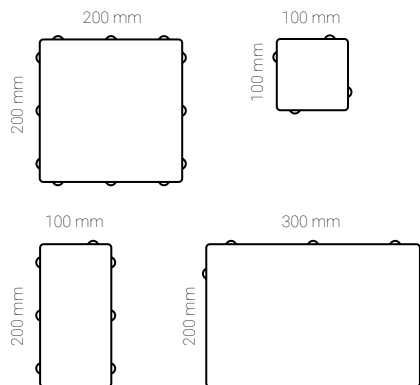



Na zdjęciu: MORENA blanco


Dostępne kolory:

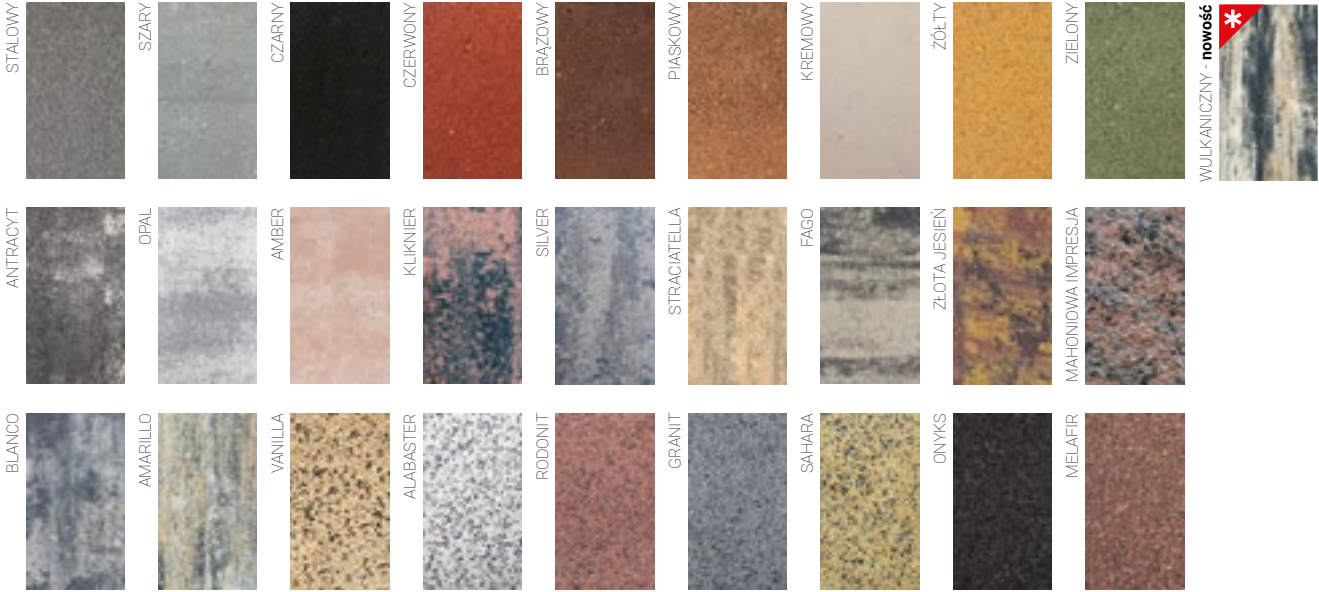

Na zdjęciu: MORENA straciatella

Morena

Morena to wzór kostki wchodzący w skład serii IDEAL MAXLINE. Cztery bezfazowe kamienie pozwalają na uzyskanie prostych, funkcjonalnych nawierzchni o nowoczesnym charakterze. MORENA dostępna jest w kolorystyce STANDARD, FEERIA COLOR, AQUALINE oraz serii ROYAL.

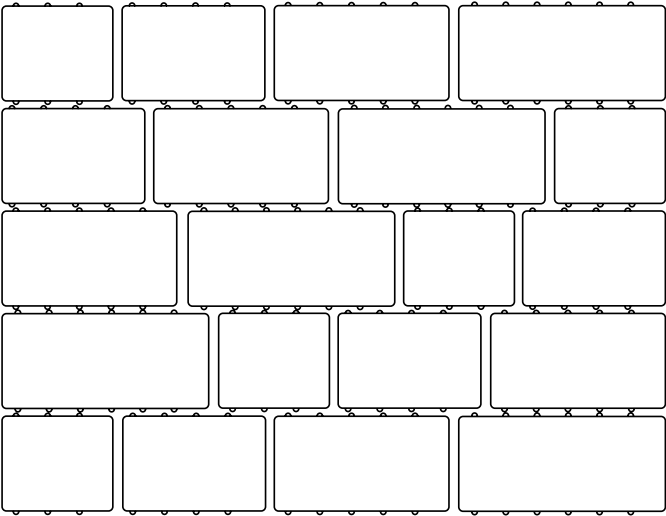

Wykończenie lica: **bez fazy**

Grubość: **6 cm**

Ilość na warstwie: **1,08 m²***


Ilość warstw: **10 szt.**

Ilość na palecie: **10,8 m²***

Waga palety: **1540 kg**

***UWAGA!** Rzeczywista ilość kamieni, ze względów produkcyjnych, może się różnić od przedstawionych.

*Wymiary nominalne podane w [mm]:

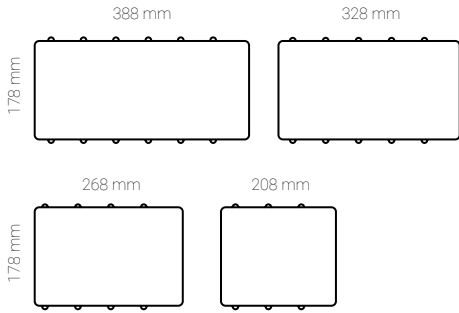



Na zdjęciu: GRETA blanco

Dostępne kolory:

STALOWY		SZARY		CZARNY		CZERWONY		BRĄZOWY		PIASKOWY		KREMOWY		ZŁOTY		ZIELONY		WULKANICZNY - nowość	
ANTRACYT		OPAL		AMBER		KLIKNIER		SILVER		STRACIATELLA		FAGO		ZŁOTA JESIEŃ		MAHONOWA IMPRESJA			
BLANCO		AMARILLO		VANILLA		ALABASTER		RODONIT		GRANIT		SAHARA		ONYKS		MELAFIR			



Na zdjęciu: GRETA fago


Greta

Greta to kostka o większej powierzchni, wzór ma bezfazowy kształt oraz płaską powierzchnię i wchodzi w skład serii IDEAL MAXLINE. Wzór to dwa kamienie, które układane naprzemiennie tworzą ciekawe rozwiązanie w zabudowie przestrzeni wokół domów. GRETA produkowana jest w kolorystyce STANDARD, FEERIA COLOR, AQUALINE oraz ROYAL. GRETA zaspokoi oczekiwania klientów, którzy oczekują nowoczesnych, prostych aranżacji wokół domu. Produkt idealnie sprawdzi się na tarasy oraz opaski wokół budynków.

Wykończenie lica: **bez fazy**
Grubość: **6 cm**
Ilość na warstwie: **1,08 m²***
Ilość warstw: **10 szt.**
Ilość na palety: **10,80m²***
Waga palety: **1420 kg**

***UWAGA!** Rzeczywista ilość kamieni, ze względów produkcyjnych, może się różnić od przedstawionych.


*Wymiary nominalne podane w [mm]:

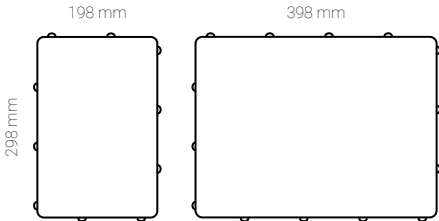



Na zdjęciu: MORENA MAX silver

Dostępne kolory:

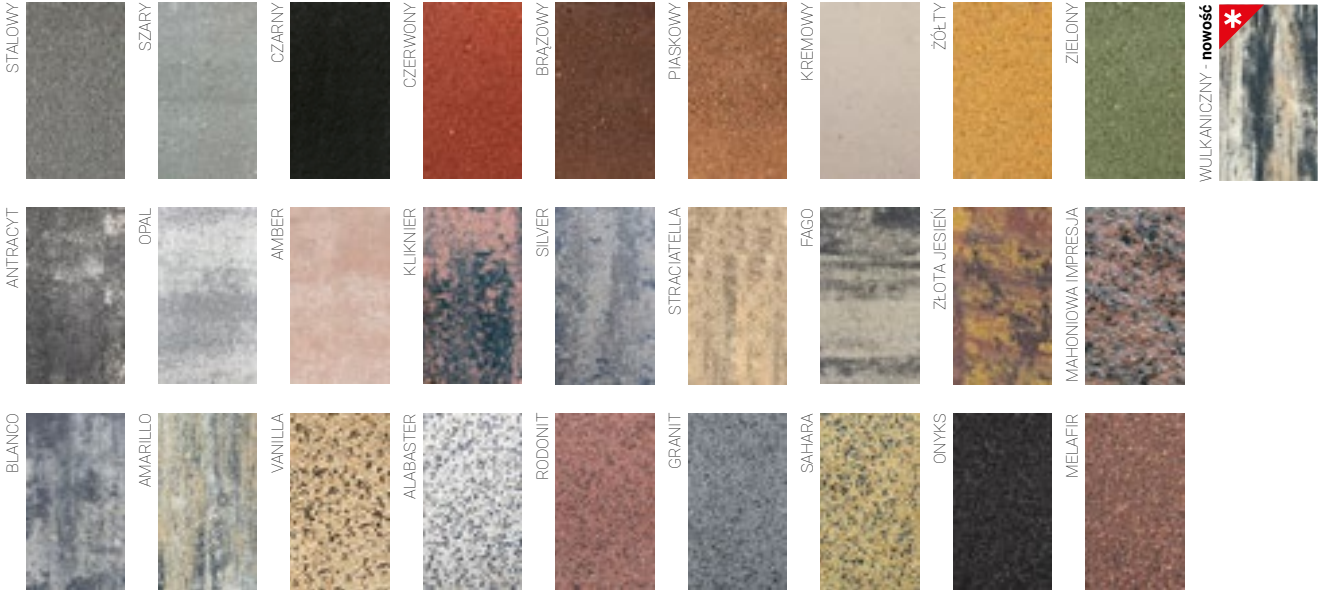

Na zdjęciu: MORENA MAX białe

Morena max

MORENA MAX to płyta wchodząca w skład serii IDEAL MAXLINE. Bezfazowe krawędzie, szeroki wybór kolorystyki i struktury wyrobu pozwala na idealne dopasowanie nawierzchni. Idealnie sprawdzi się jako produkt na tarasy oraz opaski wokół budynków. Płyta dostępna jest w kolorystyce STANDARD, FEERIA COLOR, AQUALINE oraz ROYAL.

Wykończenie lica: **bez fazy**

Grubość: **6 cm**

Ilość na warstwie: **4 szt.**


Ilość warstw: **10**

Ilość na paalecie: **40 szt.**

Waga palety: **1420 kg**

***UWAGA!** Rzeczywista ilość kamieni, ze względu na produkcyjnych, może się różnić od przedstawionych.

*Wymiary nominalne podane w [mm]:





Na zdjęciu: MORENA GRANDE alabaster, onyks, silver

Dostępne kolory:

STALOWY		SZARY		CZARNY		CZERWONY		BRAZOWY		PIASKOWY		KREMOWY		ZŁOTY		ZIELONY	
AMBER		KLIKNIER		SILVER		STRACIATELLA		MAHONOWA IMPRESJA		ZŁOTA JESIEŃ		FAGO		BLANCO		AMARILLO	
VANILLA		ALABASTER		RODONIT		GRANIT		SAHARA		ONYKS		MELAFIR		WULKANICZNY		nowość	



Na zdjęciu: MORENA GRANDE amarillo

Płyta Morena Grande

MORENA GRANDE to kolejny element uzupełniający serię produktów MaxLine. Wymiar płyty 60x90 cm pozwoli, aby produkt znalazł swoje zastosowanie na tarasach oraz ciągach pieszych ubogacając walor estetyczny otoczenia. Krawędzie z fazą pozwolą na łatwiejszy ich montaż. Płyta dostępna jest w kolorystyce STANDARD, FEERIA COLOR, AQUALINE.

Wykończenie lica: **z fazą**

Grubość: **8 cm**

Ilość na warstwie: **2 szt.**


Ilość warstw: **8 szt.**

Ilość na paalecie: **16 szt.**

Waga palety: **1625 kg**

***UWAGA!** Rzeczywista ilość kamieni, ze względów produkcyjnych, może się różnić od przedstawionych.

*Wymiary nominalne podane w [mm]:






Na zdjęciu: ELEGANT LUX PREMIUM blanco

Ogrodzenia Elegant lux

System ogrodzeniowy ELEGANT LUX składa się z pustaków CLASSIC, PREMIUM oraz MAX. W zależności od preferencji klienta można indywidualnie zaprojektować ogrodzenie, uwzględniając specyfikę zabudowy. Kolorystyka nawiązująca do odcieni FEERIA COLOR ułatwia dobranie satysfakcjonującego odcienia całości przestrzeni.


Dostępne kolory:

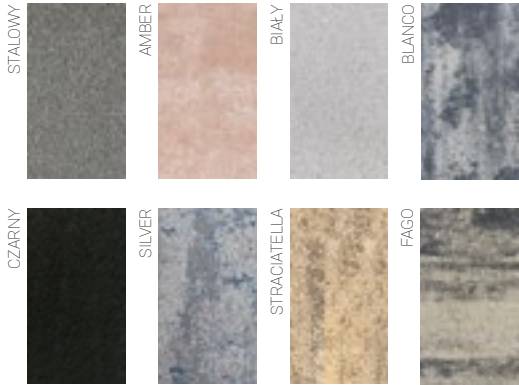

PUSTAK ELEGANT LUX CLASSIC 1/2




PUSTAK ELEGANT LUX CLASSIC

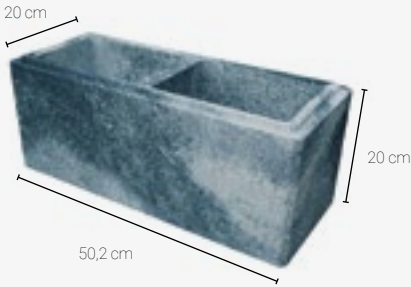


PUSTAK ELEGANT LUX PREMIUM



DASZEK ELEGANT LUX CLASSIC

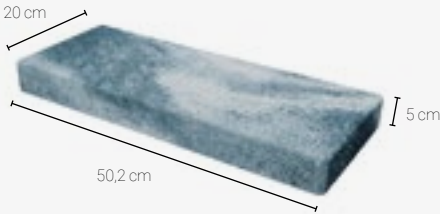


DASZEK ELEGANT LUX PREMIUM

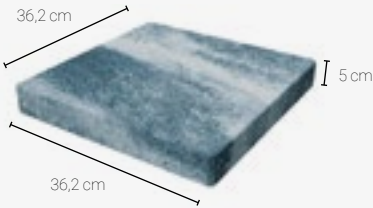


Linia Premium

- ① pustak premium ② pustak classic ③ daszek premium ④ daszek classic

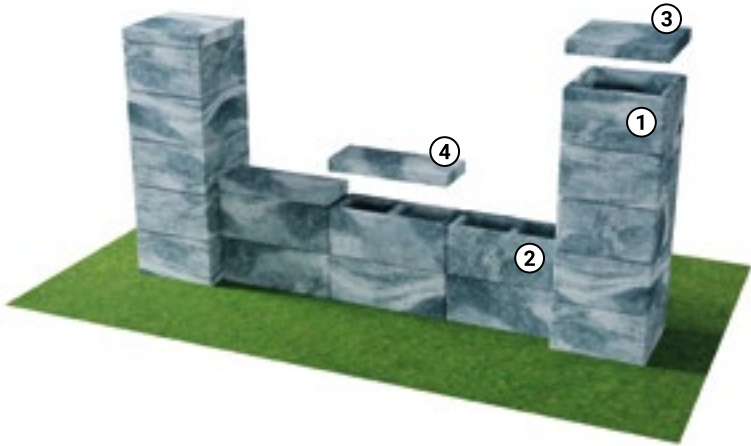


Linia Classic


- ① pustak classic ② daszek classic ③ pustak classic 1/2

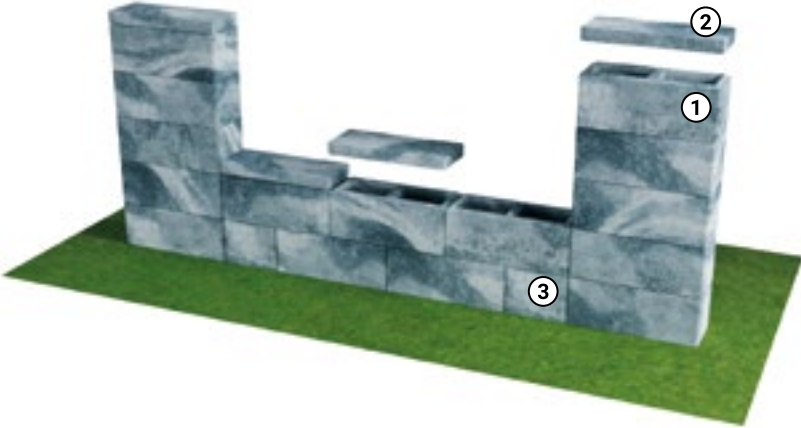

Linia Mieszana

- ① pustak premium ② pustak classic ③ daszek premium ④ daszek classic

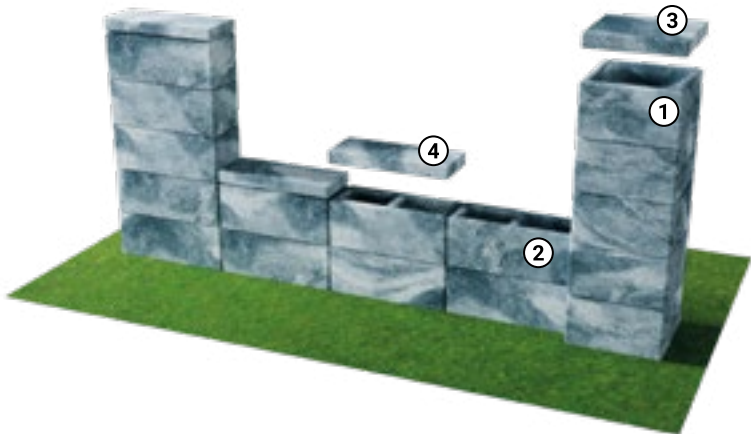

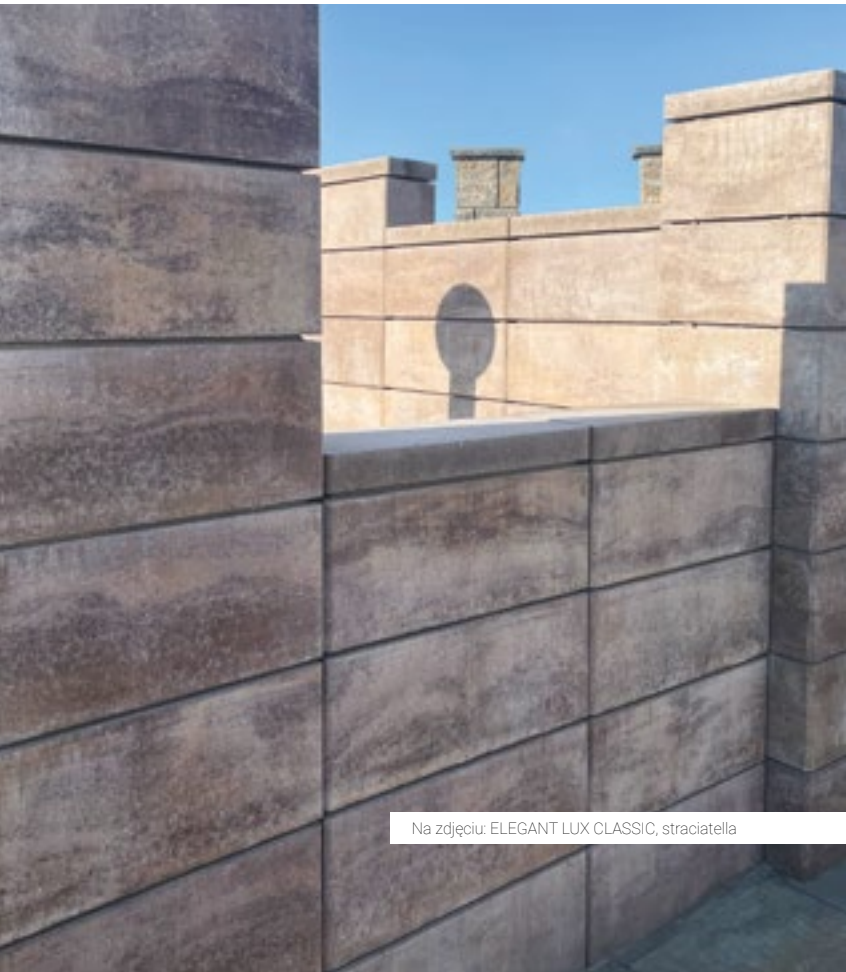

Na zdjęciu: ELEGANT LUX CLASSIC, straciatella



Na zdjęciu: ELEGANT PREMIUM LUX, blanco



Na zdjęciu: ELEGANT CLASSIC LUX silver



Na zdjęciu: ELEGANT LUX MAX blanco

Ogrodzenia Elegant max


System ogrodzeniowy ELEGANT LUX został poszerzony o pustak MAX. Produkt występuje w pełnej kolorystyce ELEGANT LUX. ELEGANT LUX MAX może służyć zabudowie ogrodzeń i murków samodzielnie lub wkomponowany w system ELEGANT LUX CLASSIC oraz LUX PREMIUM w zależności od preferencji Klienta oraz aranżacji terenu.

Dostępne kolory:




Linia Max


- ① pustak max
- ② daszek max

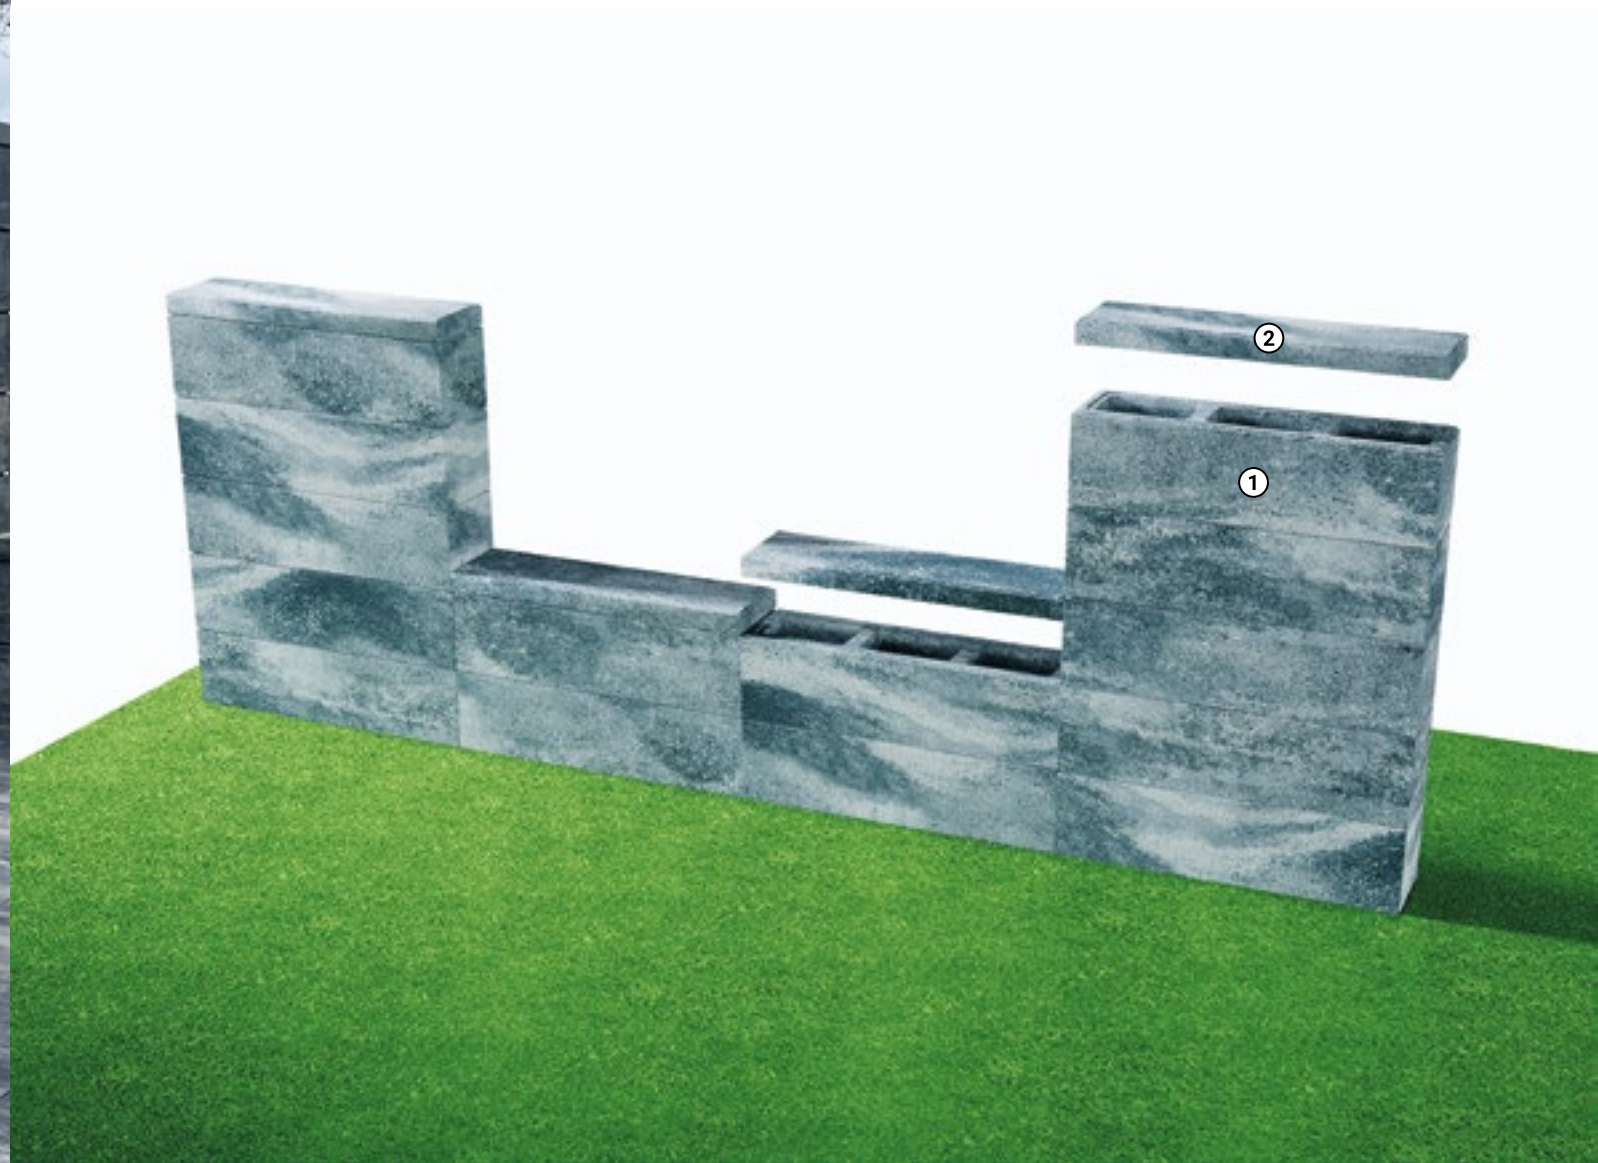

DASZEK ELEGANT LUX MAX

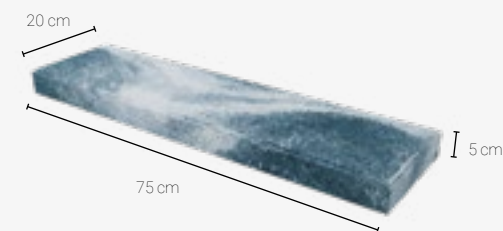


PUSTAK ELEGANT LUX MAX

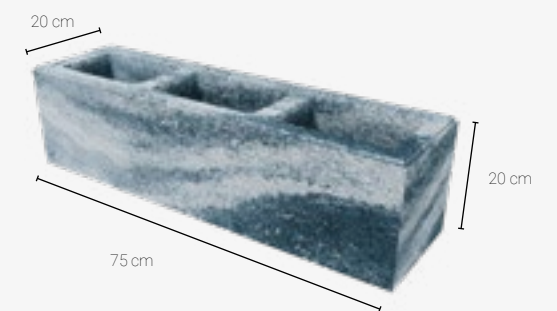



Na zdjęciu: GALA silver

Dostępne kolory:

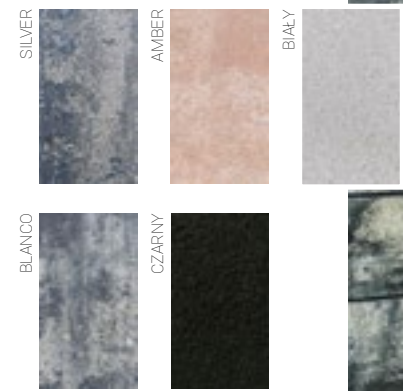



Na zdjęciu: GALA blanco

Gala

System ogrodzeniowy GALA to doskonały materiał do ogrodzenia posesji. Dużą zaletą ogrodzeń GALA jest szybkość i łatwość montażu oraz trwałość. Bogata gama kolorystyczna pozwala na dopasowanie barwy ogrodzenia do stylu posesji. Uzupełnieniem systemu są płaskie daszki.

	wysokość	szerokość	długość	ilość na palecie	waga palety
PUSTAK GALA	16 cm	24 cm	60 cm	40 szt.	780 kg
DASZEK GALA	5 cm	24 cm	60 cm	80 szt.	800 kg

*Wymiary nominalne podane w [cm]:

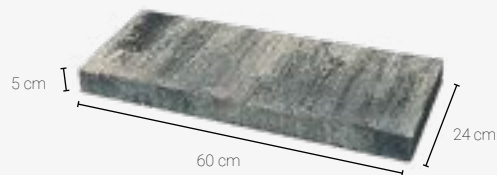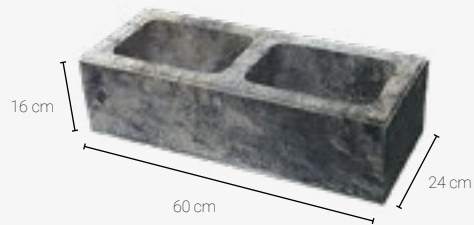




Na zdjęciu: OGRODZENIE ŁUPANE latte

Ogrodzenia łupane


System ogrodzeń łupanych SUPERBET® to doskonały materiał do ogrodzenia posesji. Wyglądem imituje naturalny kamień. Dużą zaletą ogrodzeń łupanych jest szybkość i łatwość montażu oraz trwałość. Bogata gama kolorystyczna pozwala na dopasowanie barwy ogrodzenia do stylu posesji. Uzupełnieniem systemu są daszki płaskie oraz daszki dwuspadowe.

Dostępne kolory:

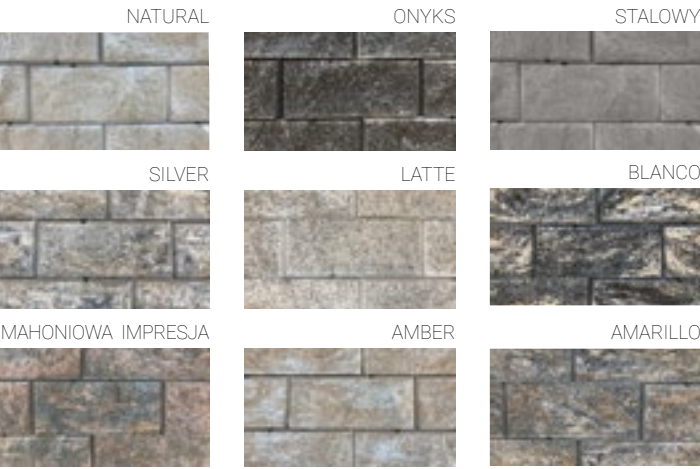


Linia Mieszana


- ① pustak premium ② pustak classic ③ daszek premium ④ daszek classic

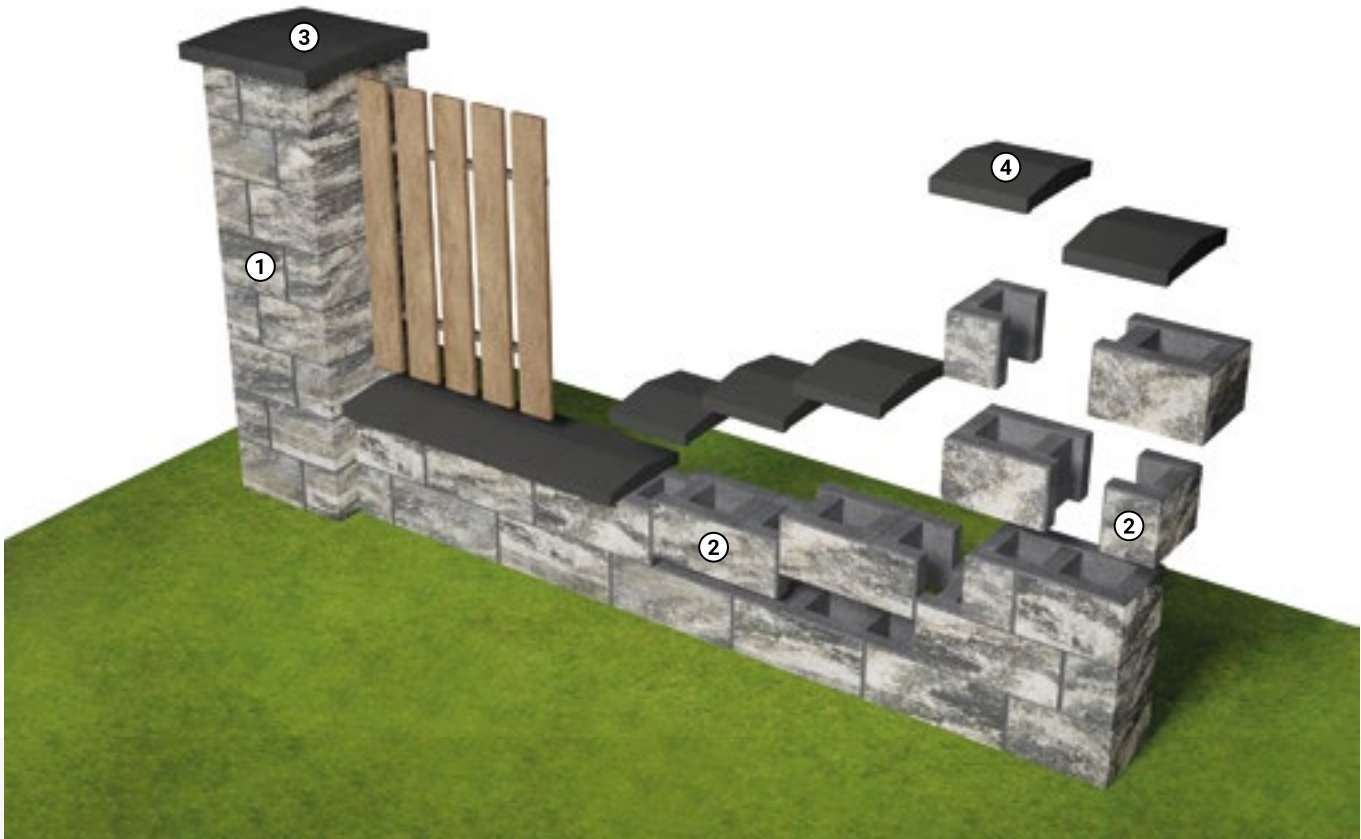


- PUSTAK CLASSIC 2 STRONNY PUSTAK CLASSIC 4 STRONNY PUSTAK PREMIUM 2 STRONNY PUSTAK PREMIUM 4 STRONNY

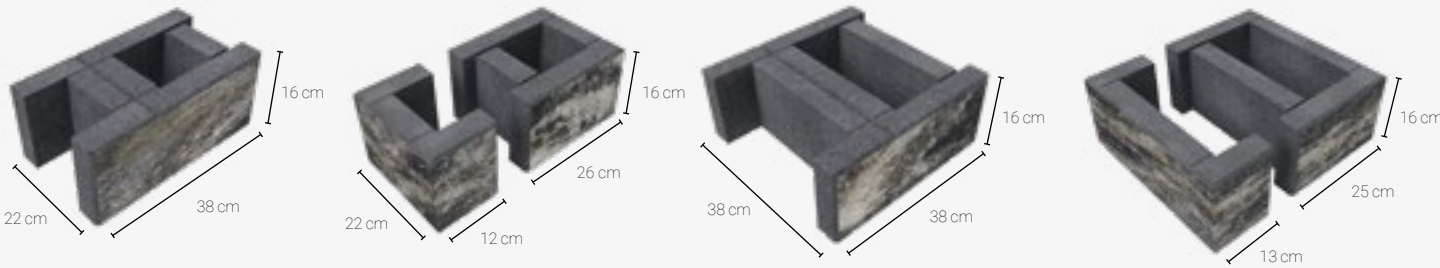

DASZEK TOP

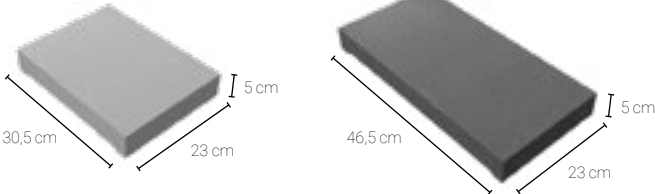


DASZEK DWUSPADOWY

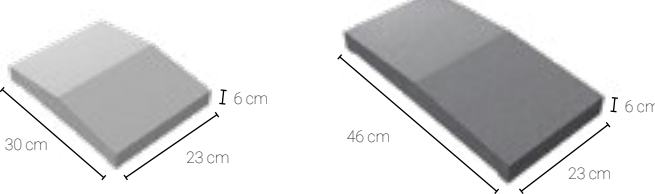

*Wymiary nominalne podane w [cm]:

Dostępne kolory:

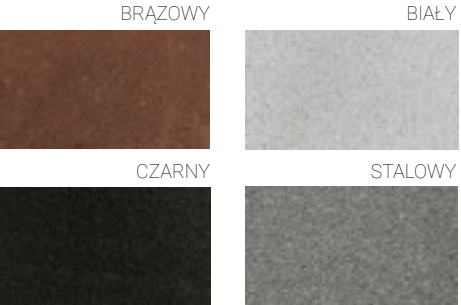



Na zdjęciu: ogrodzenie ELEGANT LUX czarny

Instrukcja montażu ogrodzeń

Ogrodzenia SUPERBET ŁUPANE, ELEGANT LUX oraz GALA należy budować zgodnie z prawem budowlanym. Za całość prac odpowiada inwestor oraz wykonawca, który powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, a budowę wykonywać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się ze specyfikacją montowanego systemu ogrodzeniowego, Ogólnymi Warunkami Sprzedaży oraz Warunkami Udzielania Gwarancji, które są dostępne na www.superbet.com.pl, w siedzibie Producenta, bądź u Sprzedawcy.

OGRODZENIA ŁUPANE SUPERBET®

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

- Prace przy ogrodzeniu należy prowadzić w temperaturach > 5°C ze względu na warunki dojrzewania betonu.
- Budowę ogrodzenia rozpoczynamy od dokładnego zaplanowania wykopów na fundament ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia wykopów pod słupki.
- Rozpiętość między słupkami, powinna być wielokrotnością pustaka podmurówkowego (38 cm) jednak może być ona inna w zależności od indywidualnych preferencji inwestora.
- Głębokość wykopu fundamentowego pod słupki i podmurówkę ogrodzeniową należy uzależnić od wysokości planowanego ogrodzenia oraz głębokości przemarzania gruntu dla strefy klimatycznej prowadzonej inwestycji.
- Producent zaleca wykonanie fundamentu z betonu zgodnego z wymaganiami normy PN-EN 206+A2:2021-08, PN-B-06265:2022-08, wg której do tego typu elementów przewiduje się klasę ekspozycji XC2 (beton C16/20, minimalna zawartość cementu CEM I 260 kg/m³, w/c 0,65).
- Konieczne jest zastosowanie zbrojenia poziomego fundamentu, jak i zbrojenia pionowego w postaci 4 prętów żebrowanych o $\phi=12$ mm umieszczonych w narożach słupków.
- Na fundamencie wykonujemy izolację poziomą, która ma na celu ochronę ogrodzenia przed podciąganiem wilgoci z gruntu. Zaleca się wykonywanie dylatacji pionowej co około 8-10 m między podmurówką, a słupkiem ze względu na ochronę ogrodzenia przed pękaniem poprzecznym.

MONTAŻ – OGRODZENIE ŁUPANE

- Na przygotowanym podłożu układamy prefabrykaty łącząc je klejem mrozoodpornym, klejem montażowym lub stosując specjalne zaprawy uszczelniające (niepowodujące wykwitów).
- Należy zwrócić uwagę na wykonanie słupków, które tak jak i całe ogrodzenie łupane posiadają nieregularną powierzchnię przypominającą wyglądem ciosany kamień. Struktura takiego ogrodzenia wymaga od wykonawcy przesortowania pustaków. Należy wybrać pustaki o najmniej pofalowanej powierzchni a następnie wykorzystać je do budowy słupków do bram i furtek.
- Dopuszcza się występowanie różnic w odcieniach jednego koloru, spowodowanych produkcją w różnych warunkach atmosferycznych oraz zmiennością kruszywa, które jest składnikiem pochodzenia naturalnego. Różnice w odcieniach, a także wykwyty wapienne, nie są wadą wyrobu i nie stanowią podstaw do reklamacji.
- Ze względu na charakter ogrodzenia z elementów łupanych, wybrzuszenia mogą spowodować różnice w wymiarze. Owa różnica w wymiarze nie podlega reklamacji.
- Ogrodzenie należy montować warstwowo. Po ułożeniu jednej warstwy pustaków, wypełniamy je plastycznym betonem o minimalnej klasie ekspozycji XF1 czyli:
 - klasa wytrzymałości betonu C30/37
 - maksymalna wartość wskaźnika w/c - 0,5
 - minimalna zawartość cementu CEM I - 280 kg/m³
 - konsystencja S3
 - nasąkliwość poniżej 4%

Producent zaleca stosowanie przeciwskurczowej domieszki do betonu. Beton powinien wypełniać całość ogrodzenia i być zagęszczony. Podczas wypełniania systemu betonem należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne występowanie przesączenia zaczynu (mleczka) cementowego poprzez niedokładne wykonanie spoinowania elementów ogrodzenia. Po związaniu zalewanej warstwy układamy następną aż do osiągnięcia planowanej wysokości ogrodzenia. Zakończenie tworzą daszki dwuspadowe.

PRACE WYKOŃCZENIOWE – OGRODZENIE ŁUPANE

- Producent zaleca impregnację daszków w celu ujednolicenia barwy oraz zmniejszenia nasiąkliwości wodą podczas opadów.
- Konieczne jest przeprowadzenie impregnacji powierzchni wyrobów w celu uniknięcia: korozji mechanicznej (ujemne temperatury), korozji biologicznej (mchy, porosty), jak również wykwitów wapiennych.
- Impregnację należy przeprowadzić na czystej i suchej powierzchni wyrobów, najlepiej w słoneczny dzień, nie wcześniej jak miesiąc od zakończenia montażu ogrodzenia (po okresie całkowitego związania betonu ok. 30 dni).
- Postępowanie w sposób opisany powyżej pozwoli na uniknięcie błędów montażowych, co w konsekwencji wyeliminuje wad powstałych podczas użytkowania.

OGRODZENIA ELEGANT ORAZ OGRODZENIA GALA SUPERBET®

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

- Pracę przy ogrodzeniu należy prowadzić w temperaturach >5°C ze względu na warunki dojrzewania betonu.
- Budowę ogrodzenia należy rozpocząć od dokładnego rozplanowania wykopów pod fundament ze szczególnym uwzględnieniem rozmieszczenia wykopów pod słupki. Rozpiętość między słupkami powinna być wielokrotnością wielkości pustaków lub specjalnych preferencji inwestora bądź projektanta.
- Głębokość wykopu fundamentowego pod słupki i podmurówkę ogrodzeniową należy uzależnić od wysokości planowanego ogrodzenia, biorąc pod uwagę rozmieszczenie słupków oraz głębokości przemarzania gruntu dla strefy klimatycznej prowadzonej inwestycji określonego regionu. Woda gruntowa powoduje uszkodzenia fundamentu, a co za tym idzie całego ogrodzenia.
- Podczas budowy fundamentu Producent zaleca wykonanie dylatacji pionowej co około 10 metrów, ze zwróceniem uwagi na miejsce łączenia podmurówki ze słupkiem. W bloczkach położonych nad szczelinami powinno wykonać się cięcie, które stanowi przedłużenie szczeliny. Celem jest zwiększenie elastyczności ogrodzenia i zapobieżenie pęknięciom elementów w przypadku ruchów fundamentu. Szczeliny powinny zostać wypełnione nienasiąkliwym trwale elastycznym materiałem uszczelniającym.
- W fundamencie należy ułożyć poziome zbrojenie. W narożach, w miejscu projektowanego słupka, należy umieścić zbrojenie pionowe. Na każdym etapie budowy należy postępować zgodnie z zaleceniami i wytycznymi projektanta – konstruktora etc.
- Jeżeli grunt się osypuje przed waniem betonu należy wykonać deskowanie. Beton do ław fundamentowych powinien być zgodny z wymaganiami normy PN-EN 206+A2:2021-08, PN-B-06265:2022-08, wg której do tego typu elementów przewiduje się klasę ekspozycji XC2 (beton C16/20, minimalna zawartość cementu CEM I 260 kg/m³, w/c 0,65). Natomiast jeżeli wykonujemy inwestycję pod indywidualne zamówienie, należy stosować się do wymagań indywidualnych zawartych w projekcie.
- Gdy fundament jest gotowy, należy wykonać izolację poziomą, która zabezpieczy ogrodzenie przed podciąganiem wody z gruntu. Izolacja pozioma ma zadanie również zapobiec pęknięciom elementów spowodowanych mrozem oraz ograniczyć występowanie wykwitów wapiennych.

MONTAŻ - OGRODZENIE ELEGANT ORAZ OGRODZENIE GALA

- Przed rozpoczęciem montażu właściwego, należy ułożyć poszczególne pustaki dopasowując poszczególne elementy do siebie, tak aby ściśle przylegały i aby nie było odchyłen w pionie i w poziomie. Ewentualne różnice należy zlikwidować poprzez szlifowanie lub zastosowanie klinów.
- Elementy ogrodzeniowe SUPERBET® ELEGANT LUX oraz GALA dostępne są w wybarwieniu jednolitym oraz w wybarwieniu FEERIA COLOR, co oznacza dozowanie kilku barwników za pomocą nierównomiernego rozłożenia poszczególnych kolorów.
- W trakcie montażu należy zwrócić uwagę również na ww. aspekt rozmieszczenia kolorów w pustakach mieszając je tworząc równomiernie zróżnicowaną powierzchnię kolorystyczną.
- System SUPERBET® ELEGANT LUX jest dostępny w systemach: PREMIUM, CLASSIC oraz MAX, co pozwala na montaż ogrodzenia na wiele sposobów. System ogrodzeniowy GALA jest dostępny w jednym systemie. Przed zakupem wyrobów należy zapoznać się z pełną ofertą, aby wybrać odpowiedni rodzaj produktów do wybranej koncepcji montażu.
- Bloczki powinny być klejone za pomocą kleju montażowego, zabezpieczyć to pustaki przed zmianą położenia względem siebie podczas wypełniania betonem oraz uszczelnione zostaną spoiny. Zamontowanych w ten sposób pustaków nie powinno się ruszać przez około 4-5 godzin, aby uniknąć przedostania się betonu przez szczeliny między bloczkami, a tym samym uniemożliwi to pobrudzenie powierzchni ogrodzenia. Bloczki powinny być zalewane warstwami – jednorazowo 1-2 warstwy. Przy przygotowywaniu betonu do zalewania elementów, należy zwrócić uwagę na skład mieszanki oraz jego konsystencję. Klasa ekspozycji takiego betonu powinna, zgodnie z normą być nie niższa niż XF1 czyli:

- klasa wytrzymałości betonu C30/37
- maksymalna wartość wskaźnika w/c - 0,5
- minimalna zawartość cementu CEM I - 280 kg/m³
- konsystencja S3
- nasąkliwość poniżej 4%


- Producent zaleca stosowanie przeciwskurczowej domieszki do betonu. Ważne, aby przed rozpoczęciem zalewania pustaki zwilżyć wodą (najlepiej delikatnie spryskać), aby nie podciągały wody z mieszanki betonowej. Czynność ta powinna być wykonywana w sposób rozważny, aby nadmiar wody nie znajdował się wewnątrz pustaków. Należy upewnić się, że mieszanka betonowa wewnątrz pustaków jest rozprowadzona równomiernie. Zagęszczanie betonu powinno być wykonywane rozważnie, tak aby nie doprowadzić do rozsegregowania mieszanki. Należy zapewnić odpowiednią pielęgnację betonu. Zabieg ten należy stosować do momentu finalnego przykrycia ogrodzenia daszkami wykończeniowymi.
- Ważne, aby prace wykonywać w odpowiedniej temperaturze otoczenia tj. >5°C max 25°C z zachowaniem starannych zabiegów pielęgnacyjnych. Zabrudzenia powstałe na powierzchni pustaków należy usuwać na bieżąco.
- Daszki przed montażem należy doszlifować tak, aby przylegały dokładnie do pustaka. Daszki powinny być montowane przy użyciu kleju mrozoodpornego. Masą silikonową należy uszczelnić szczeliny powstałe między daszkami i daszkami a pustakami, aby zabezpieczyć wnętrza pustaków przed wilgocią.
- Wszelkie zabrudzenia powinny być usuwane z powierzchni bloczków przy użyciu środków czyszczących zgodnie z instrukcją obsługi oraz kartą charakterystyki używanego środka.

PRACE WYKOŃCZENIOWE – OGRODZENIE ELEGANT

- Impregnacja powinna być wykonana po wyczyszczeniu elementów oraz przy odpowiedniej pogodzie oraz odczekaniu minimum 30 dni od montażu. Czas ten jest potrzebny do uzyskania pełnej wytrzymałości ogrodzenia.
- Uwaga! Nie zastosowanie się do wskazań zawartych w instrukcji może spowodować uszkodzenie wyrobu poprzez zmniejszenie waloru zarówno funkcjonalnego, jak i estetycznego.
- Przy montażu elementów mocujących bram i przesł otwory należy wywiercić tak, aby były one zakotwione w rdzeniu betonowym. Otwory do elementów mocujących bram i przesł powinny być wypełnione szczelnie klejem. Przęsła, bramy oraz furtki powinny być zamocowane zgodnie z instrukcją montażu producenta.

GWARANCJA

Elementy SUPERBET® ELEGANT LUX objęte są 3-letnim okresem gwarancyjnym. Szczegóły na temat gwarancji oraz rękomi można uzyskać w Warunkach Udzielania Gwarancji oraz Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

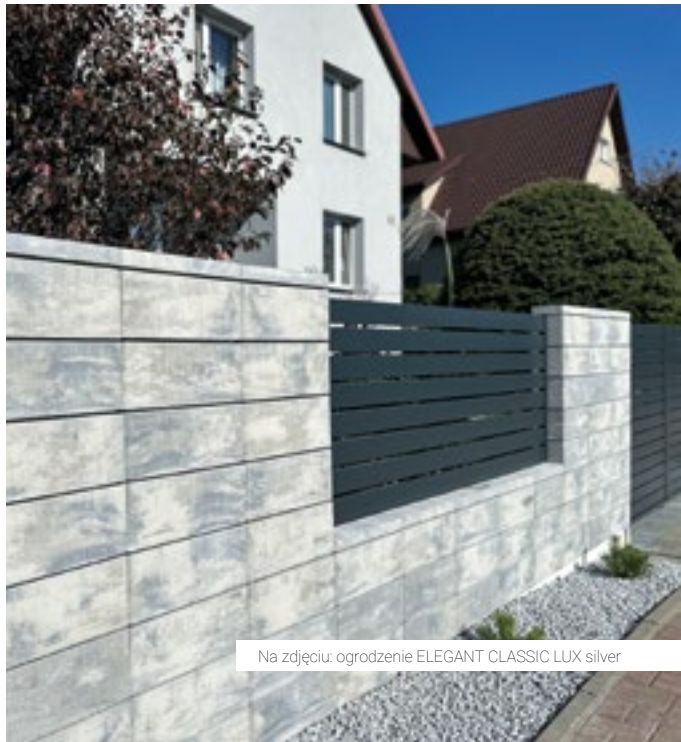


Na zdjęciu: ogrodzenie ELEGANT CLASSIC LUX silver



Na zdjęciu: PALISADA ŁUPANA blanco

Dostępne kolory:

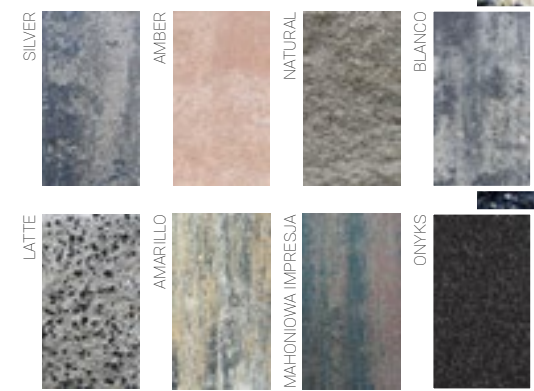

Na zdjęciu: PALISADA ŁUPANA mahoniowa impresja

Palisada łupana

PALISADA ŁUPANA posiada niezwykle efektowny walor zarówno estetyczny, jak i funkcjonalny. Unikalna metoda produkcji pozwala odstąpić ozdobną fakturę produktu. Palisada dostępna jest w dwóch wysokościach i szerokiej gamie kolorystycznej. Produkt doskonale sprawdzi się przy budowie murków, ogrodzeń, kwietników.

wysokość	szerokość	długość	ilość warstw	ilość na palecie	waga palety
42 cm	8 cm	8 cm	5	120 szt.	680 kg
58 cm	8 cm	8 cm	5	100 szt.	850 kg


*Wymiary nominalne podane w [cm]:





Na zdjęciu: stopień RIO blanco, RIO czarny

Dostępne kolory:

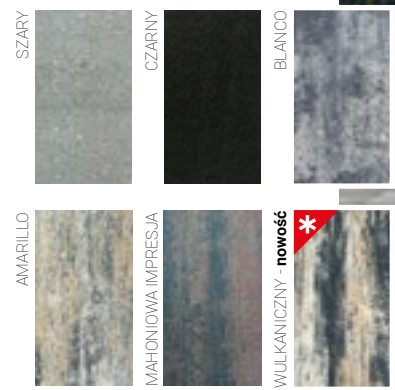

Stopień schodowy RIO



Stopień schodowy to element konstrukcyjny, który nie tylko pełni istotną rolę przy zachowaniu ciągów komunikacyjnych nawierzchni, ale jest również wyrobem dekoracyjnym. Stopnie schodowe gładkie RIO podkreślają nowoczesny charakter nawierzchni, natomiast stopnie RIO ARIA oddają niepowtarzalny charakter łamanego betonu tworząc niepowtarzalne kompozycje kolorystyczne. Betonowe stopnie zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, a technologia produkcji chroni przed zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi. Kolorystyka stopni schodowych RIO oraz RIO ARIA nawiązuje do wybarwienia systemów pustaków ogrodzeniowych oraz palety FEERIA Color. Dzięki takiemu zabiegowi Inwestor ma niepowtarzalną możliwość tworzenia harmonijnych kompozycji projektowanych przestrzeni.



Na zdjęciu: stopień RIO amarillo

	grubość	szerokość	długość	waga palety	wykończenie
RIO	15 cm	40 cm	100 cm	1670 kg	gładkie
RIO ARIA	15 cm	35 cm	100 cm	1570 kg	łupane

*Wymiary nominalne podane w [cm]:

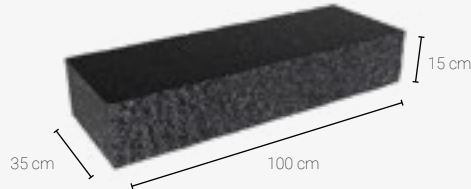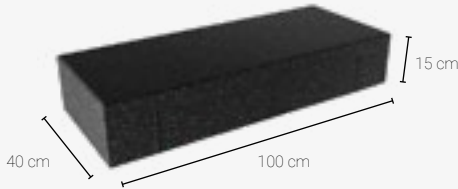


Obrzeże Palinea

Palinea to dekoracyjne obrzeże przypominające ułożone palisady. Stosowane do wykańczania ścieżek ogrodowych, schodów, tarasów.


Wysokość: **28 cm**
Ilość na palecie: **68 szt.**
Waga palety: **1260 kg**
Waga elementu: **18 kg**

Dostępne kolory:

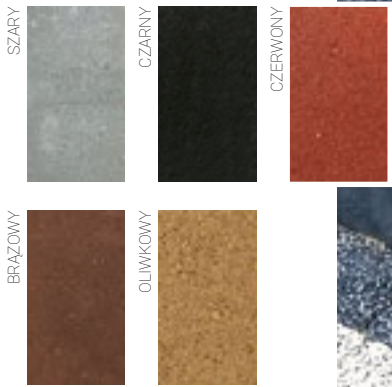

Na zdjęciu: obrzeże PALINEA czarne

*Wymiary nominalne podane w [mm]:

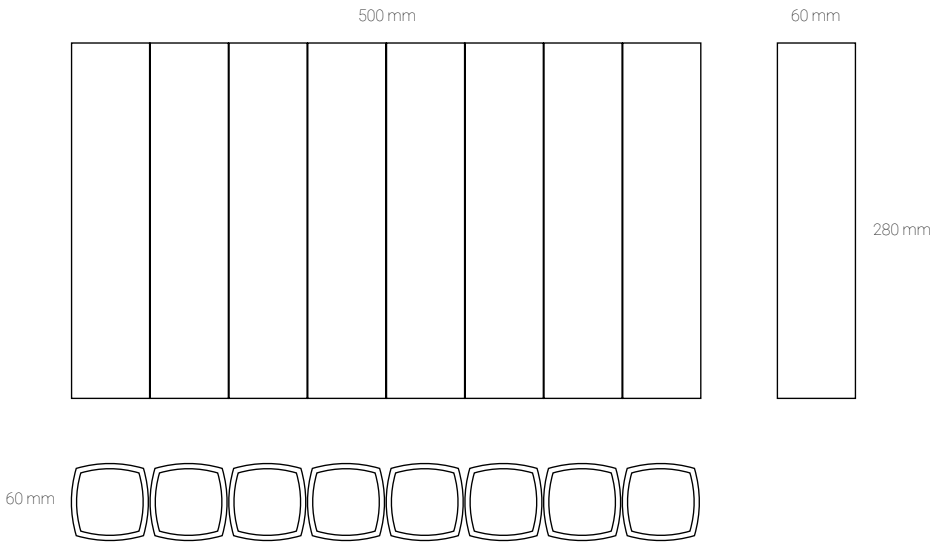


Obrzeże Triplo

Obrzeże TRIPLO to nowoczesny kształt obrzeża, które standardowo jest wykorzystywane do wykańczania ciągów komunikacyjnych w celu umocnienia ułożonej kostki, jak również pełni funkcję dekoracyjną. Produkowany w kilku kolorach świetnie spełni swoją rolę jako element uzupełniający, podkreślając nie tylko nowoczesny charakter otoczenia wokół domu, ale również sprawdzi się w przestrzeni miejskiej.


Wysokość: **28 cm**
Ilość na warstwie: **18 szt.**
Ilość warstw: **3**
Ilość na palecie: **54 szt.**
Waga palety: **1415 kg**

Dostępne kolory:

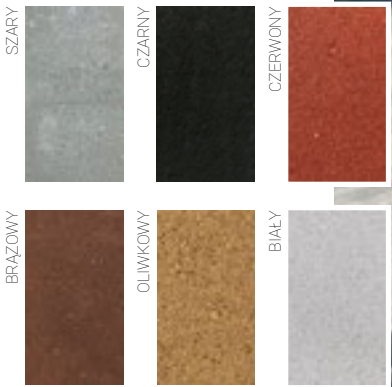

Na zdjęciu: obrzeże TRIPLO białe


*Wymiary nominalne podane w [mm]:

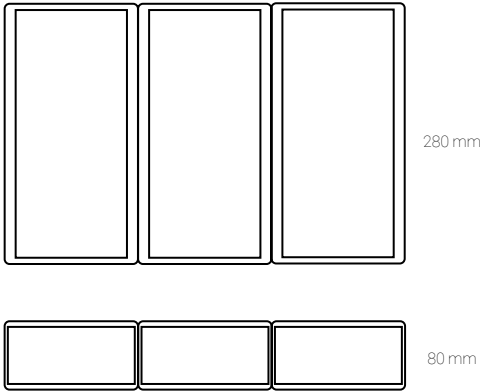

Palisada

Palisada jest uniwersalnym elementem wykończeniowym tarasów, skarp, kwietników, mostków, oczek wodnych, schodów. Palisada QUADRAT umożliwia kształtowanie form prostych i lekko łukowych w miejscach, gdzie wymagane jest zachowanie klasycznych kształtów. Palisada RING umożliwia swobodne kształtowanie okręgów, łuków i zakoli.

	wysokość	szerokość	długość	ilość na palecie	waga elementu	waga palety
PALISADA QUADRAT	40 cm	12 cm	12 cm	63 szt.	13 kg	820 kg
PALISADA RING	40 cm	Ø11 cm	-	80 szt.	8,5 kg	680 kg

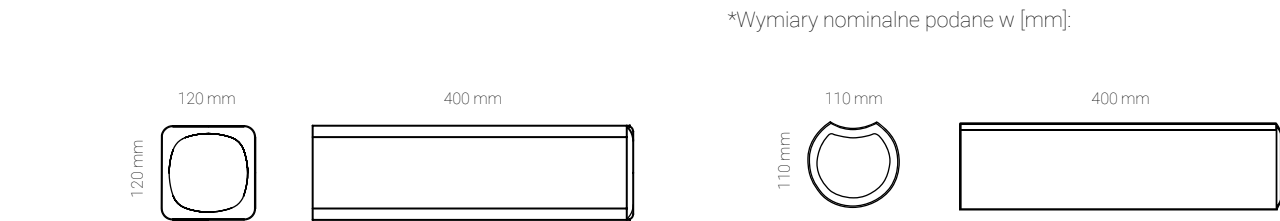


Na zdjęciu: obrzeże PALINEA czarne

Obrzeża

Obrzeża stosowane są w celu prawidłowego umocnienia ułożonej kostki na styku z trawnikiem w linii prostej. Występują w trzech wymiarach.

wysokość	szerokość	długość	waga elementu	ilość na palecie	waga palety
20 cm	6 cm	100 cm	27 kg	45 szt.	1260 kg
25 cm	8 cm	100 cm	45 kg	33 szt.	1500 kg
30 cm	8 cm	100 cm	52 kg	33 szt.	1750 kg

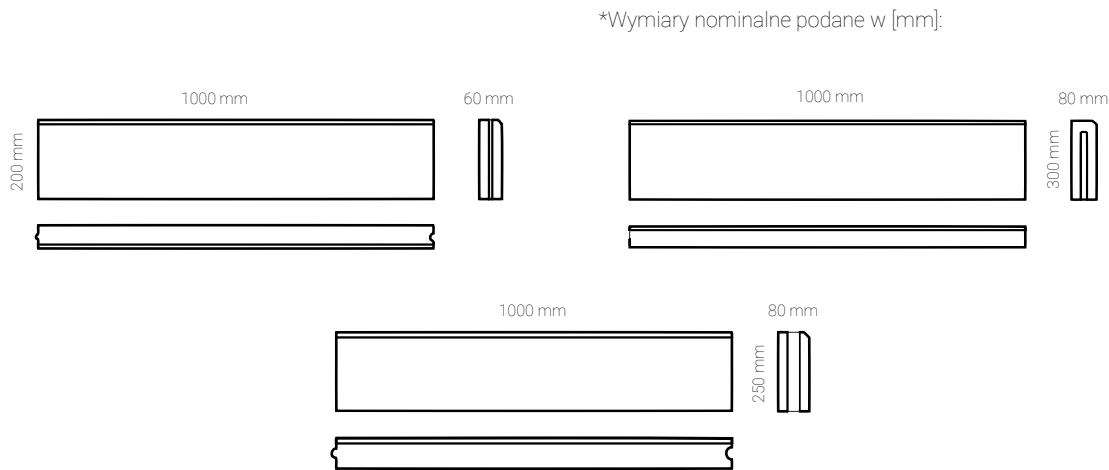


Na zdjęciu: OBRZEŻA czarne



Na zdjęciu: BEHAT czarny

Dostępne kolory:

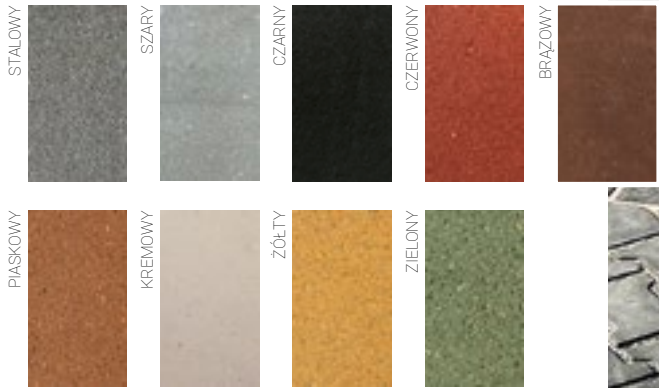


Na zdjęciu: BEHAT czarny, BEHAT szary

Behat

BEHAT popularny wzór kostki doskonale nadający się na nawierzchnie wymagające dużej wytrzymałości na obciążenia, takie jak drogi, powierzchnie przemysłowe, parkingi, chodniki. Znakomicie nadaje się do układania maszynowego. Kostki Behat po ułożeniu zazębiają się wzajemnie, co gwarantuje dużą stabilność podłoża. Dostępne w trzech wersjach wykończenia: z fazą, bez fazy oraz z mikrofazą i trzech grubościach: 6 cm, 8 cm i 10 cm.

wykończenie lica	element	wysokość	ilość na warstwie	ilość warstw	ilość na palecie	waga palety
z fazą	środek	6 cm	1,05 m²	11	11,57 m²	1550 kg
		8 cm	1,05 m²	8	8,42 m²	1500 kg
		10 cm	1,05 m²	6	6,32 m²	1410 kg
	połówka	6 cm	0,97 m²	11	10,67 m²	1520 kg
		8 cm	0,97 m²	8	7,76 m²	1390 kg
	brzeg	6 cm	1,11 m²	11	12,22 m²	1550kg
		8 cm	1,11 m²	8	8,89 m²	1590 kg
bez fazy	środek	6 cm	1,07 m²	11	11,73 m²	1550 kg
	środek	8 cm	1,07 m²	8	8,53 m²	1520 kg
mikrofaza	środek	8 cm	1,05 m²	8	8,42 m²	1500 kg
	połówka	8 cm	0,97 m²	8	7,76 m²	1390 kg
	brzeg	8 cm	1,11 m²	8	8,89 m²	1590 kg

*Wymiary nominalne podane w [mm]:

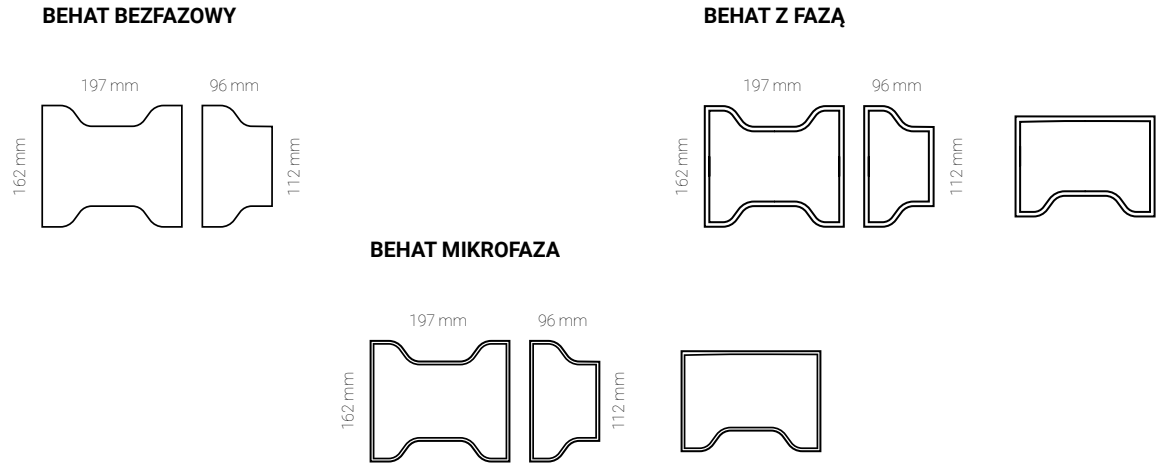


Płyta

PŁYTA chodnikowa dostępna w formie kwadratu o wymiarach 35x35x5 cm i 50x50x7 cm. Doskonała jako nawierzchnia chodników, ścieżek ogrodowych i opasek. Prosty, klasyczny kształt i uniwersalne kolory gwarantują uzyskanie estetycznej powierzchni. Dużą zaletą płytchodnikowych jest łatwość i szybkość układania. Płyta dostępna w kolorach: szarym, czarnym, czerwonym. Wykończenia: z fazą i bez fazy oraz w dwóch grubościach: 5 cm oraz 7 cm.

wykończenie lica	wymiar	ilość na warstwie	ilość warstw	ilość na palecie	waga palety
z fazą	35/35/5 cm	6 szt.	12	72 szt.	1060 kg
	50/50/7 cm	4 szt.	10	40 szt.	1500 kg
bez fazy	25/50/7 cm	8 szt.	10	80 szt.	1500 kg

*Wymiary nominalne podane w [mm]:

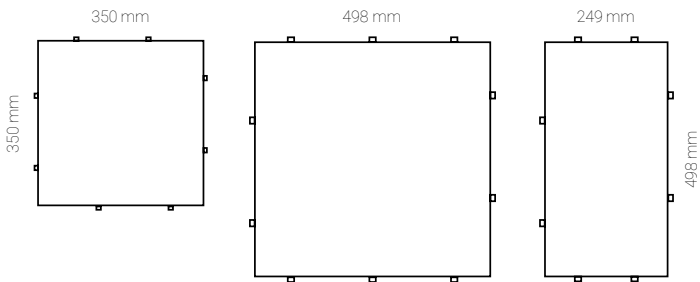


Cegła


Klasyczny kształt prostokąta zapewnia szybki montaż, daje wiele możliwości ułożenia oraz tworzenia wzorów. Doskonale nadaje się do łączenia z innymi wzorami kostki. Idealna na powierzchnie użytkowe, takie jak chodniki miejskie, alejki parkowe, drogi rowerowe, podjazdy. Dostępna w dwóch wersjach wykończenia: z fazą i bez fazy oraz trzech grubościach: 4 cm, 6 cm i 8 cm.

wykończenie lica	wysokość	ilość na warstwie*	ilość warstw	ilość na palecie*	waga palety
z fazą	4 cm	1,08 m²	16	17,28 m²	1500 kg
	6 cm	1,08 m²	10	10,80 m²	1420 kg
	8 cm	1,08 m²	8	8,64 m²	1500 kg
bez fazy	6 cm	1,08 m²	10	10,80 m²	1420 kg
	8 cm	1,08 m²	8	8,64 m²	1500 kg

*UWAGA! Rzeczywista ilość kamieni, ze względów produkcyjnych, może się różnić od przedstawionych.

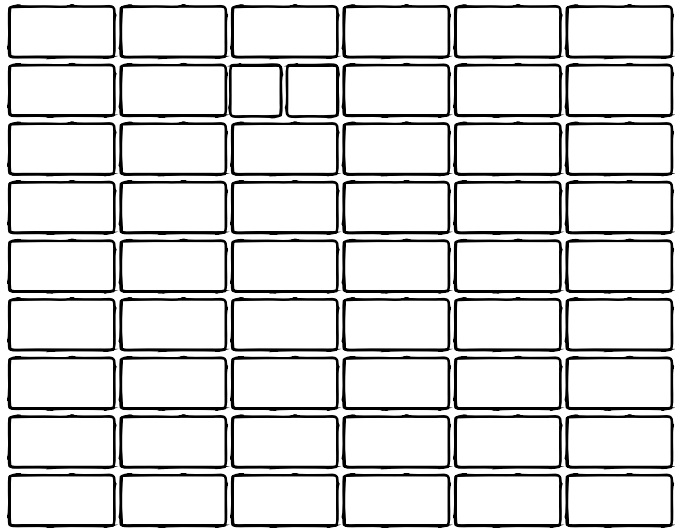

*Wymiary nominalne podane w [mm]:

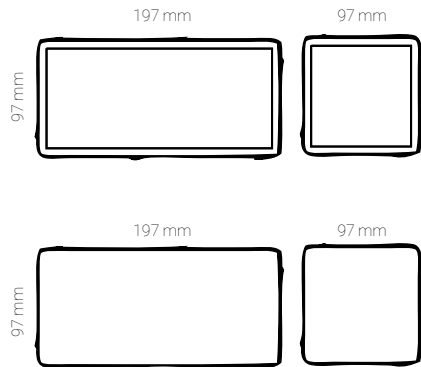

Na zdjęciu: CEGŁA czerwona



Na zdjęciu: BRUK czarny, żółty, piaskowy, zielony, czerwony

Bruk

BRUK to niezwykle efektowny wzór składający się z pięciu kostek z charakterystycznymi zaokrąglonymi krawędziami i narożami. Znakomicie nadaje się do tworzenia powierzchni pełnych malowniczych łuków, krzywizn i okręgów. Swoim wyglądem przypomina naturalny bruk. Świetnie nadaje się do otoczenia stylowych budynków, komponowania nawierzchni staromiejskich rynków, alejek w parkach i ogrodach. Wzór dostępny w trzech wersjach grubości 4, 6 oraz 8 cm oraz bogatej gamie kolorystycznej.

Dostępne kolory:

STALOWY

PIASKOWY

SZARY

KREMOWY

CZARNY

ZÓŁTY

CZERWONY

ZIELONY

BRAZOWY

*Wymiary nominalne podane w [mm]:

BRUK PROSTOKĄT

120 mm

180 mm

90 mm

104 mm

BRUK KOŁO

146 mm

109 mm

90 mm

48 mm

78 mm

*UWAGA! Rzeczywista ilość kamieni, ze względów produkcyjnych, może się różnić od przedstawionych.

wykończenie lica	element	wysokość	ilość na warstwie*	ilość warstw	ilość na palecie*	waga palety
z fazą	prostokąt	4 cm	1,12 m²	16	17,92 m²	1600 kg
		6 cm	1,12 m²	10	11,20 m²	1480 kg
		8 cm	1,12 m²	8	8,96 m²	1620 kg
	koło	6 cm	1,10 m²	10	11,00 m²	1400 kg

Atena

Elegancki, prosty w formie wzór składający się z siedmiu różnej wielkości prostokątów. Atena to kostka o bezfazowych krawędziach i płaskiej powierzchni. Pozwala na kreowanie atrakcyjnych, mozaikowych kompozycji. Doskonale nadaje się do brukowania dużych powierzchni np. podjazdów, rynków, placów. Idealnie współgra z kostkami serii GRANITO.

Wykończenie lica: **bez fazy**

Grubość: **6 cm**


Ilość na warstwie: **1,06 m²***

Ilość warstw: **11 szt.**


Ilość na palecie: **11,66 m²***

Masa palety: **1560 kg**

***UWAGA!** Rzeczywista ilość kamieni, ze względów produkcyjnych, może się różnić od przedstawionych.

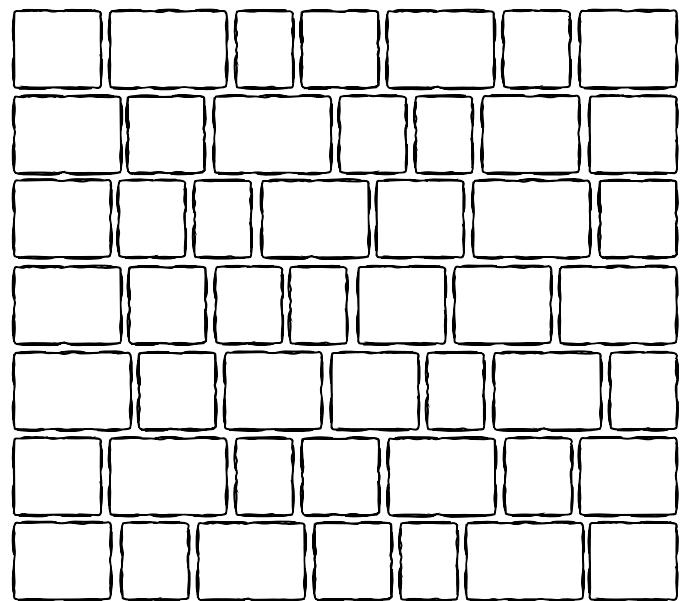

*Wymiary nominalne podane w [mm]:

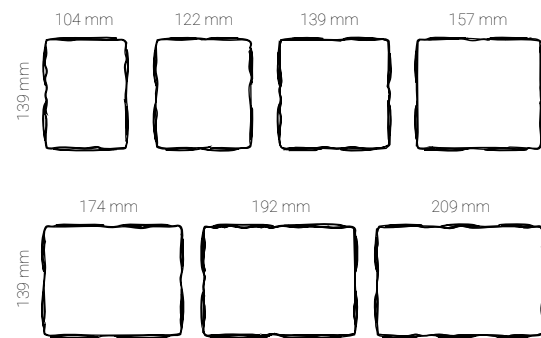

Na zdjęciu: ATENA czarna, ATENA szara

Granito

Granito tworzy grupę różnej wielkości kostek w kształcie trapezów, które stanowią idealny materiał do tworzenia zarówno prostych, jak i krętych alejek. Charakterystyczne dla wzoru są faliste, bezfazowe krawędzie i płaska powierzchnia. Drobne elementy oraz bogata paleta barw zachęcają do tworzenia skomplikowanych wzorów. Świetnie też wkomponują się w duże powierzchnie ułożone z kostek ATENA, jako wpisane w nie koła i łuki. Przy układaniu poszczególnych kamieni, zalecamy ich mieszanie tak, aby uniknąć powstawania długich linii na budowanej nawierzchni.

Wykończenie lica: **bez fazy**

Grubość: **6 cm**


Ilość na warstwie: **0,94 m²***

Ilość warstw: **11 szt.**


Ilość na palecie: **10,34 m²***

Masa palety: **1360 kg**

***UWAGA!** Rzeczywista ilość kamieni, ze względów produkcyjnych, może się różnić od przedstawionych.

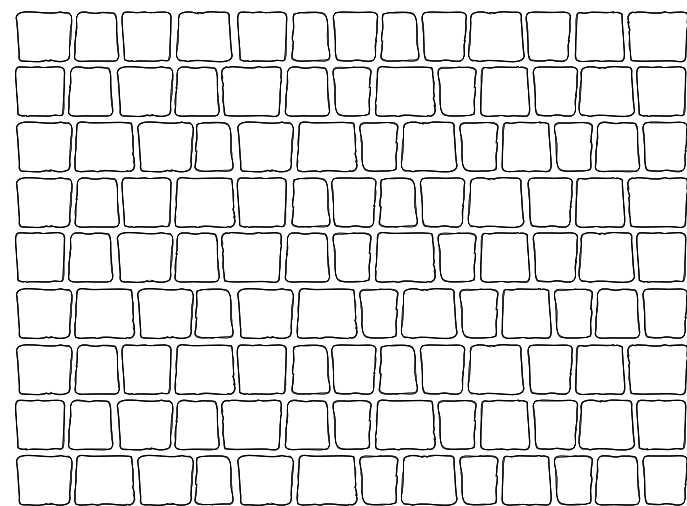

*Wymiary nominalne podane w [mm]:

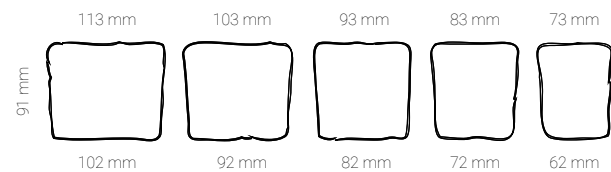

Na zdjęciu: GRANITO czarne, GRANITO złote

Starobruk

Starobruk to wzór składający się z dwóch różnej wielkości prostokątów o zaokrąglonych krawędziach. Doskonale imituje naturalny bruk, dlatego idealnie pasuje do otoczenia stylowych budynków, komponowania nawierzchni staromiejskich rynków, alejek w parkach i ogrodach.

Wykończenie lica: **mikrofaza**

Grubość: **6 cm**

Ilość na warstwie: **1 m²**

Ilość warstw: **11 szt.**

Ilość na palecie: **11 m²**


Masa palety: **1440 kg**

Dostępne kolory:



Na zdjęciu: STAROBRUK czerwony, STAROBRUK szary

*Wymiary nominalne podane w [mm]:

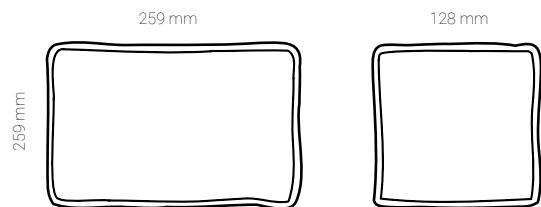

Rubico

Rubico to prosty, geometryczny wzór składający się z trzech elementów: dwóch kwadratów oraz prostokąta. Wzór dostępny w grubości 6 cm oraz bogatej gamie kolorystycznej.

Wykończenie lica: **bez fazy**

Grubość: **6 cm**


Ilość na warstwie: **0,955 m²***

Ilość warstw: **12 szt.**


Ilość na palecie: **11,46 m²***

Masa palety: **1560 kg**

***UWAGA!** Rzeczywista ilość kamieni, ze względów produkcyjnych, może się różnić od przedstawionych.

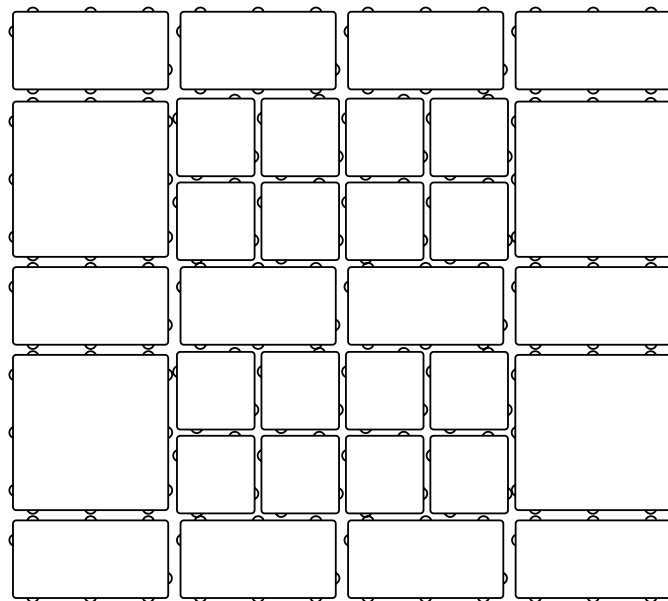

*Wymiary nominalne podane w [mm]:

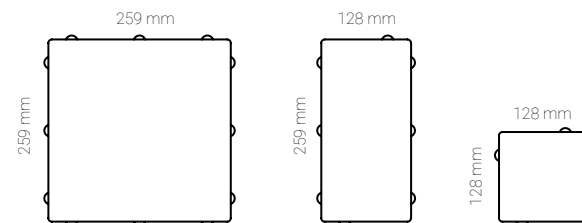

Na zdjęciu: RUBICO czarny

Torino

Kostka Torino to prosty geometryczny kształt składający się z czterech, fazowanych elementów. Bogata gama kolorystyczna serii STANDARD, pozwala na uzyskanie unikalnych efektów kolorystycznych.


Wykończenie lica: **bez fazy**

Grubość: **6 cm**

Ilość na palecie: **10,80 m²***


Waga palety: **1420 kg**

***UWAGA!** Rzeczywista ilość kamieni, ze względów produkcyjnych, może się różnić od przedstawionych.

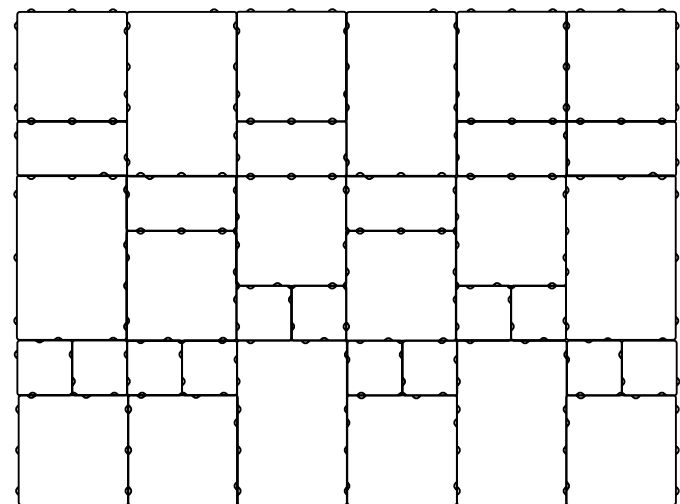

Na zdjęciu: TORINO szary

*Wymiary nominalne podane w [mm]:

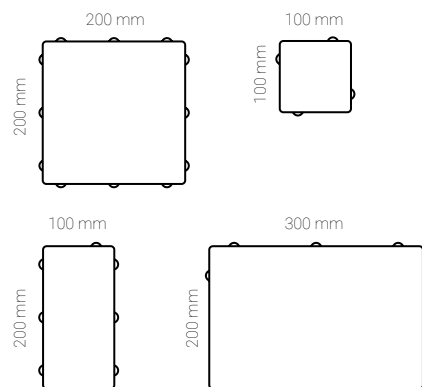

Deska Estetica

Deska Estetica jest elementem małej architektury do wytyczania ścieżek i ciągów pieszych w trawnikach, czy nawierzchniach wysypanych ozdobnym kruszywem. Struktura płyty przypomina kształtem pomalowaną, drewnianą deskę. Produkt wybitnie nadaje się do kształtowania terenów zielonych. Odwzorowanie drewna ogrodowego podkreśla naturalny charakter nawierzchni.

Wykończenie lica: **z fazą**

Grubość: **5 cm**


Ilość na warstwie: **20 sztuk**

Ilość warstw: **2**

Waga elementu: **20 kg**


Waga palety: **1140 kg**

Dostępne kolory:

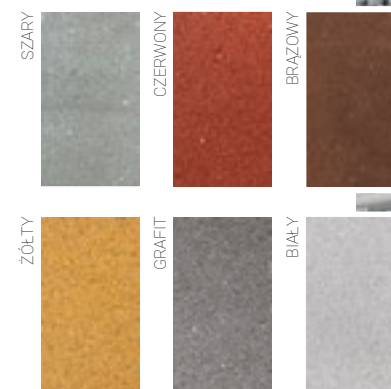


Na zdjęciu: deska ESTETICA biała

*Wymiary nominalne podane w [mm]:

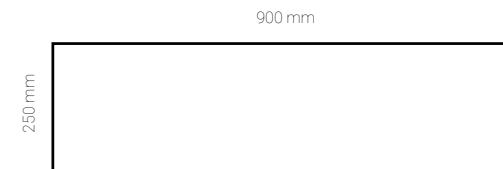

Płyta ażurowa


Płyta ażurowa jest elementem do budowy nawierzchni ekologicznych, w miejscach gdzie istotne jest wnikanie wód opadowych do gruntu. Przeznaczona jest do utwardzenia parkingów, skarp i wszelkiego rodzaju podjazdów. Otwory w płycie pozwalają na zasypanie ziemią i posianie trawy, co stanowi dobre połączenie funkcjonalności z ekologią. Dostępna w grubościach 10 cm i 8 cm.



*Wymiary nominalne podane w [mm]:




Dostępne kolory:



Gazon florina


Gazon Florina umożliwia budowę murów dźwiękochłonnych, ogrodzeniowych, murków odgradzających, wykończeń skarp i nasypów z możliwością posadzenia w nich zieleni nadającej całej konstrukcji uroku i lekkości.

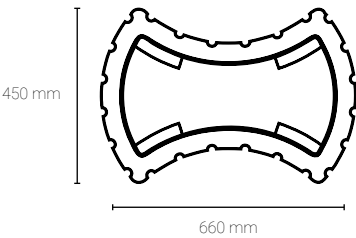

*Wymiary nominalne podane w [mm]:




Dostępne kolory:



Gazon mini florina


Półokrągły kształt elementu pozwala na dowolne kreowanie przestrzeni w ogrodzie.

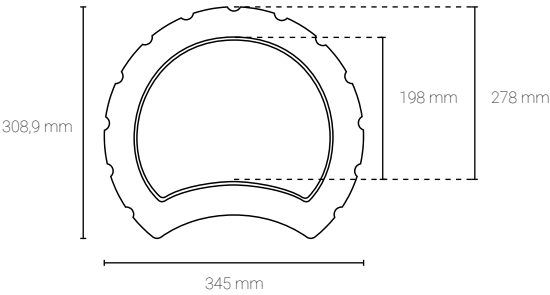

*Wymiary nominalne podane w [mm]:



Dostępne kolory:



Korytko ściekowe

Korytko ściekowe to betonowy element zapewniający powierzchniowe odprowadzenie wód opadowych. Stosowane do odwodnienia parkingów, ciągów komunikacyjnych itp.



Bloczek betonowy

Bloczek betonowy fundamentowy służy do wykonywania fundamentowych lub piwnicznych ścian i podmurówek w budownictwie ogólnym i mieszkaniowym. Bloczki betonowe wykonywane są z naturalnych-składników mineralnych metodą wibroprasowania, wynikiem czego jest wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz niska nasiąkliwość wodą. Gotowe bloczki betonowe znacznie skracają czas budowy, ponieważ nie występuje tutaj problem dojrzewania i twardnienia betonu. Do łączenia bloczków można wykorzystać zwykłą zaprawę cementową.



Kłoczek betonowy

Kłocki betonowe to doskonałe rozwiązanie do budowy murów oporowych, ścian działowych oraz boksów do składowania. Z uwagi na brak spoinowania znacznie skraca się czas realizacji inwestycji.



Donica Verona

Donica VERONA umożliwiają budowę murków dźwiękochłonnych, wykończeń skarp oraz schodów z możliwością wkomponowania zieleni. Celem poprawienia walorów estetycznych istnieje możliwość zakupu dodatkowo nakładek ze stali nierdzewnej.




Dostępne kolory:



wzór	szerokość	wysokość	długość	ilość na palecie	waga elementu	waga palety
PŁYTAAŻUROWA	40 cm	8 cm	60 cm	40 szt.	28 kg	1120 kg
	40 cm	10 cm	60 cm	32 szt.	35 kg	1120 kg
GAZON	45 cm	30 cm	66 cm	20 szt.	60 kg	1200 kg
MINI GAZON	34,5 cm	20 cm	27,8 cm	36 szt.	18 kg	670 kg
KORYTKO NIECKOWE	60 cm	15 cm	33 cm	20 szt.	60 kg	1200 kg
KORYTKO TRÓJKĄTNE	50 cm	18/20 cm	33 cm	16 szt.	60 kg	960 kg
BLOCZEK BETONOWY	24 cm	12 cm	38 cm	63 szt.	25 kg	1580 kg
KŁOCZEK BETONOWY	70 cm	70 cm	140 cm	1 szt.	1600 kg	1600 kg
	70 cm	70 cm	70 cm	1 szt.	800 kg	800 kg
DONICA VERONA	45 cm	45 cm	90 cm	4 szt.	190 kg	760 kg



Na zdjęciu: KRAWĘŻNIK szary

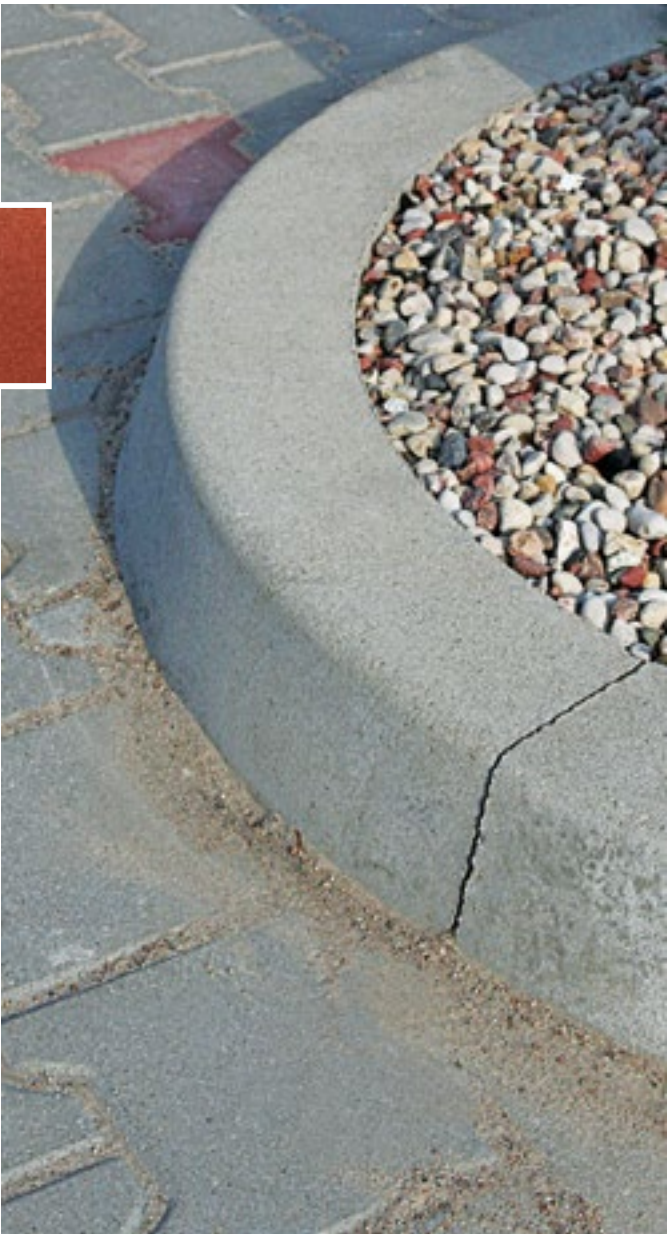

Na zdjęciu: KRAWĘŻNIK łukowy szary

Dostępne kolory:




Krawężniki

Rodzina krawężników składa się z czterech grup: krawężniki ciężkie stosowane w budownictwie autostradowym i drogowym o dużym natężeniu ruchu, krawężniki lekkie stosowane przy budownictwie dróg miejskich o mniejszym natężeniu ruchu, krawężniki skośne i wjazdowe stosowane przy wjazdach na posesje i przy przejściach dla pieszych, krawężniki łukowe stosowane na łukach dróg i mostów.

	szerokość	wysokość	długość	ilość na palecie	waga elementu	waga palety
KRAWĘŻNIK	15 cm	30 cm	100 cm	16 szt.	95 kg	1520 kg
	15 cm	22 cm	100 cm	20 szt.	70 kg	1400 kg
	15 cm	22/30 cm	100 cm	8 szt.	80 kg	640 kg
	20 cm	30 cm	100 cm	12 szt.	125 kg	1500 kg
	20 cm	22 cm	100 cm	20 szt.	90 kg	1800 kg
	20 cm	22/30 cm	100 cm	12 szt.	100 kg	1200 kg
KRAWĘŻNIK ŁUKOWY R-3 (24 SZT./360°)	15 cm	30 cm	78 cm	14 szt.	75 kg	1075 kg
KRAWĘŻNIK ŁUKOWY R-6 (24 SZT./360°)	15 cm	30 cm	78 cm	14 szt.	75 kg	1075 kg
OPORNIK	12 cm	25 cm	100 cm	21 szt.	69 kg	1450 kg

*Wymiary nominalne podane w [mm]:

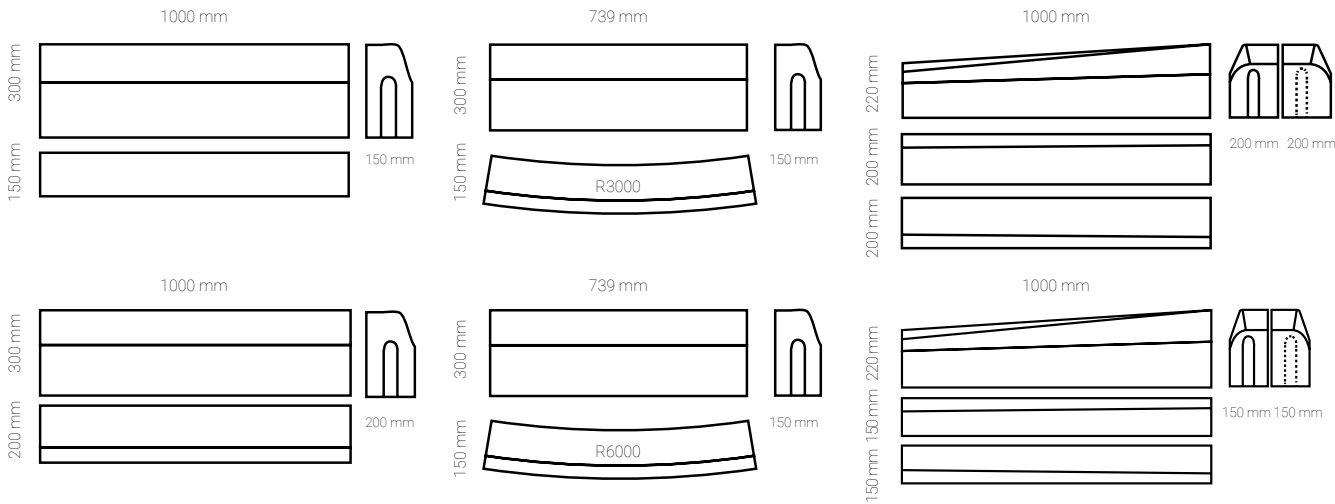



Informacje o wyrobach

MONTAŻ, WYKWITY WAPIENNE

Na kostce brukowej, wyrobach ogrodzeniowych oraz innych wyrobach z betonu, mogą pojawić się przebarwienia w postaci jasnych plam i nalotów. Ich powstanie nie wynika ani z błędów produkcyjnych, ani też z niewłaściwej ilości czy jakości surowców. Wykwity wapienne są efektem naturalnych procesów fizykochemicznych zachodzących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia w zmiennych warunkach atmosferycznych. Bezpośredni wpływ na powstawanie wykwitów wywiera wodorotlenek wapnia, tworzący się w postaci hydratacji cementu. Na skutek oddziaływania czynników atmosferycznych (deszcz, śnieg) wykwity po pewnym czasie ulegają zmyciu i znikają zupełnie. Nasze obserwacje wykazały, że okres ten wynosi od kilku miesięcy do kilku lat.

RÓŻNICE W KOLORACH

Cement i piasek to surowce naturalne, mogą więc powodować różnice w jednolitości zabarwienia poszczególnych wyrobów. Różnice w zabarwieniu mogą być także spowodowane drobnymi korektami wilgotności mieszanki w procesie produkcji bądź przez zmianę warunków twardnienia. Kolorowe wyroby w niewielkim stopniu mogą zmieniać zabarwienie. Dlatego przy układaniu nawierzchni należy brać kostki z różnych (przynajmniej z trzech) palet i mieszać ze sobą. Wskazane jest, aby dostawa nastąpiła z jednej partii produkcyjnej. Do fugowania (zasypywania) nawierzchni należy stosować piasek bez frakcji pylastych i ilastych, aby zapobiec powstawaniu plam kolorystycznych nawierzchni. Pojawienie się wykwitów oraz różnic w jednolitości zabarwienia wyrobów nie są wadami wyrobu i nie mogą być podstawą do reklamacji. Polskie normy dotyczące wyrobów betonowych: PN-EN 1338:2005 – „Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badań”. PN-EN 1339:2005 – „Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody badań”. PN-EN 1340:2005 – „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań”. PN-EN 771-3:2011 – „Wymagania dotyczące elementów murkowych. Część 3: Elementy murkowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi)”. PN-EN 13198:2005 – „Prefabrykaty z betonu. Elementy małej architektury ulic i ogrodów” oraz wymagane Aprobaty Techniczne Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, dopuszczają różnice w zabarwieniu, a także występowanie wykwitu wapiennego jako naturalnego elementu dojrzewania betonu.

Montaż wyrobów zgodnie ze sztuką budowlaną lub projektem zapewnia długotrwałe użytkowanie nawierzchni. Niewłaściwe wbudowanie wyrobu może spowodować uszkodzenia elementów, zmniejszenie funkcjonalności lub estetyki nawierzchni. Wady wyrobu wynikające z błędnego montażu nie podlegają Gwarancji Producenta.

RÓŻNICE W WYMIARACH

Wymiary poszczególnych wyrobów podane w katalogu są wielkością nominalną nowej formy do produkcji wyrobów. Poddanie wyrobów dalszej obróbce w postaci postarzania / łupania zmienia wymiar finalny wyrobu i nie stanowi podstawy do reklamacji.

IMPREGNACJA

Przed użyciem produktu do pielęgnacji wyrobów betonowych należy zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Niewłaściwe użycie preparatu może skutkować brakiem oczekiwanego efektu, zmniejszeniem walorów estetycznych, a nawet uszkodzeniem wyrobu. SUPERBET® nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe użycie danego środka. Więcej informacji na temat montażu, wykwitów wapiennych, różnic w kolorach i wymiarach oraz impregnacji można uzyskać w Ogólnych Warunkach Sprzedaży, Warunkach Udzielenia Gwarancji oraz na stronie producenta: www.superbet.com.pl

CHCESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ?

Napisz do nas:
handel@superbet.com.pl
superbet@superbet.com.pl
Zadzwoń: 83 357 39 81; 83 357 25 26

Oczyszczona kostka brukowa przed impregnacją.



Próba kropli wody przed impregnacją.



Powierzchnia pomalowana impregnatem.



Powierzchnia pomalowana impregnatem.



Nawierzchnia kostki zabezpieczona przed penetracją wody, „efekt kropli wody”.



Pielęgnacja wyrobów betonowych

Powierzchnie użytkowe narażone są na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych, takich jak promieniowanie słoneczne, osady z opadów atmosferycznych takich jak pył, kurz oraz inne zabrudzenia powierzchniowe, które powinny być cyklicznie usuwane. Systematyczna pielęgnacja betonowych powierzchni zapewnia ich estetyczny wygląd, funkcjonalność oraz wpływa na większą żywotność elementów. Na rynku są obecne środki, których użycie powoduje pożądane zwiększenie szczelności wyrobu, uwydatnienie koloru etc. Wszelkie prace powinny być przeprowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Jedną z cech wpływających na estetykę wyrobu betonowego są białe przebarwienia w postaci jasnych plam. Znikają one samoistnie, jednak zazwyczaj jest to proces długotrwały. Na rynku są dostępne środki które rozpuszczają naloty wapienne.



I
Uwidoczniony nalot w postaci wykwitu wapiennego na płycie FEERIA COLOR.




II
Usuwanie wykwitu za pomocą produktu. Działanie jest rozpoznane poprzez tworzenie się piany na nawierzchni oraz emisję ciepła.



III
Płyta po usunięciu osadu z wykwitu wapiennego.

SUPERBET KEMPISTY Sp. J. nie odpowiada za uszkodzenia produktu wynikające z niewłaściwego użycia środków do czyszczenia/impregnacji wyrobów. Materiały zawarte w opracowaniu mają charakter jedynie informacyjny. Przed użyciem produktu należy zasięgnąć porad osób posiadających fachową wiedzę o wyrobie i produktach, jak również zapoznać się z kartą charakterystyki substancji. Szczegółowe informacje o produktach i ich właściwościach, zastosowaniu i sposobie użycia znajdują Państwo na www.superbet.com.pl lub w siedzibie Producenta.

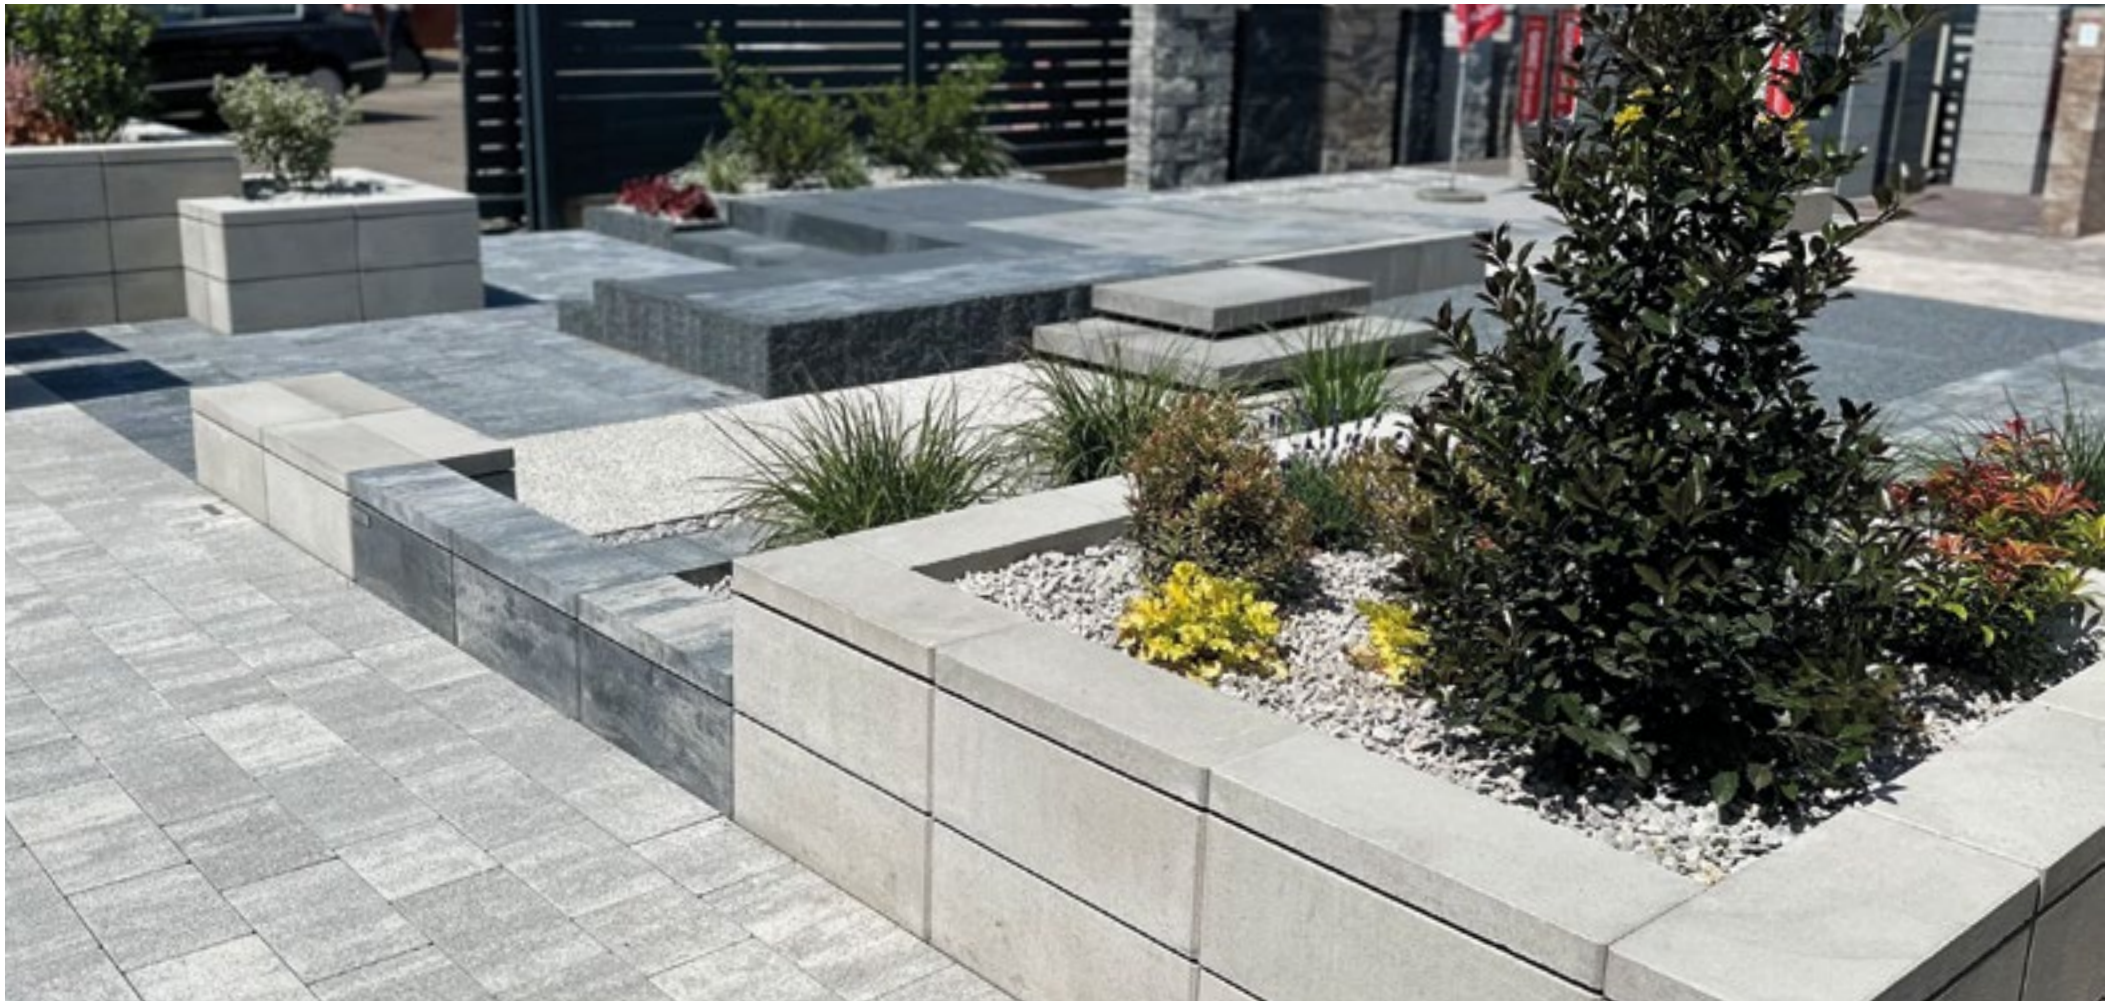

Nasze ogrody wystawowe

Zapraszamy do naszego Ogrodu Wystawowego, w którym mogą Państwo zapoznać się z bogatą ofertą firmy SUPERBET®. W Ogrodzie Wystawowym zaprezentowane zostały najnowsze trendy wzornictwa i aranżacji przestrzeni przy użyciu szlachetnej kostki brukowej.



Brześć, Białoruś
Grodno, Białoruś
Kobryń, Białoruś
Mińsk, Białoruś

Białystok
Biała Podlaska
Bielsk Podlaski
Bychawa
Cięciwa
Chełm
Garwolin
Gołdap
Hajnówka
Kałuszyn
Kielce
Kock
Korytnica
Konstancin Jeziorna
Kraśnik
Krasnystaw
Janów Lubelski
Leżajsk
Lubartów
Lublin
Łosice
Łuków
Mińsk Mazowiecki
Międzyrzec Podlaski

Mrągowo
Mysienice
Olecko
Olsztyn
Ostrów Mazowiecka
Parczew
Radzyni Podlaski
Ryki
Sandomierz
Sejny
Siedlce
Siemiatycze
Sokołów Podlaski
Suwałki
Stalowa Wola
Stoczek Łukowski
Szeplietowo
Terespol
Tomaszów Lubelski
Wola Paprotna
Włodawa
Zamość
Ząbki
Zbuczyn

POZNAJ OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

I. Definicje

Sprzedający	SUPERBET® Kempisty Spółka Jawna, Zakrze 114, 08-200 Łosice
Kupujący	Osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie lub kupująca wyroby Sprzedającego.
Konsument	Osoba fizyczna (osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej), dokonująca czynności prawnej (złożenie zamówienia), która nie jest bezpośrednio związana z prowadzeniem działalności gospodarczej lub zawodowej.
Dealer	Pośrednik Handlowy
Strony	Sprzedający i Kupujący
Wyroby	Wyroby własne i handlowe odsprzedawane przez Sprzedającego
Produkty	Wyroby produkowane przez Sprzedającego
Wyrób indywidualny	Wyrób znajdujący się w stałej ofercie Sprzedającego, jednak nieuwzględniony w planie produkcyjnym w systemie ciągłym, objęty zamówieniem poniżej 100 m2. Wyrób produkowany pod specjalne, jednostkowe zamówienie.

II. Zasady ogólne

- OWS – stanowią ogólne warunki zawierania umów w rozumieniu Art. 384 i nast. Kodeksu Cywilnego i są stosowane przez Sprzedającego. Stanowią one integralną część umów zamówień i obowiązują obie Strony umowy, jeżeli Strony nie uzgodnią wyraźnie odmiennych postanowień. W przypadkach nie przewidzianych w OWS zastosowanie ma Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2009 r. Nr 131 poz. 1075 z późn. zm.).
- OWS – są podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Sprzedającego www.superbet.com.pl lub w siedzibie Producenta.
- OWS – są przekazywane Kupującemu jako załącznik do złożonego zamówienia. W przypadku umowy zawieranej przez Kupującego z konsumentem, Kupujący ma obowiązek zapoznać Konsumenta z postanowieniami OWS oraz WUG, zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dz. U. 2005 poz. 827 ze zm.).
- OWS – są przekazywane Dealerowi jako załącznik do umowy współpracy, cennika i innych dokumentów handlowych. Dealer ma obowiązek zapoznać Kupującego z postanowieniami OWS oraz WUG z tytułu gwarancji i rękojmi na zasadach sprzedaży wg. prawa konsumenckiego.

III. Siła Wyższa

- Jeżeli zaistnieją okoliczności, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy (zdarzenia o charakterze przypadkowym bądź naturalnym), Sprzedający jest zwolniony z zobowiązań wynikających z umowy i niniejszych warunków ogólnych, czasie trwania takich okoliczności oraz nie ponosi z tego tytułu ujemnych konsekwencji prawnych.
- Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Kupującego o wystąpieniu okoliczności określonych w pkt.1.

IV. Odpowiedzialność

- W każdym przypadku, gdy powstaje odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego wobec Kupującego jest ona ograniczona do rzeczywistej straty.

V. Gwarancja

- Postanowienia gwarancyjne na wyroby zawarte są w Warunkach Udzielania Gwarancji dostępnych na stronie internetowej www.superbet.com.pl w siedzibie Producenta, u Dealera lub Sprzedawcy.

VI. Rozwiązanie umowy

- Czas realizacji zamówienia przez Sprzedającego wynosi min. 14 dni od daty złożenia zamówienia przez Kupującego. Kupujący może odstąpić od umowy w przypadku zwłoki w realizacji zamówienia przekraczającej 30 dni (za wyjątkiem sytuacji, gdy strony ustalą inaczej) i wynikłej z przyczyn zawinionych przez Sprzedającego, jeżeli Kupujący co najmniej raz wezwał na piśmie Producenta do realizacji zamówienia.
- Sprzedający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku opóźnienia Kupującego w zapłacie lub zwłoki w odbiorze Wyrobów dłuższej niż 14 dni od daty, w której Sprzedający poinformował Kupującego o dostępności towaru na magazynie.

Cennik	Oficjalny aktualny cennik detaliczny Wyrobów oraz Produktów sporządzony przez Sprzedającego.
Cennik indywidualny	Cennik z indywidualną ofertą dla Kupującego, który jest objęty tajemnicą handlową.
OWS	Ogólne Warunki Sprzedaży Sprzedającego
Strata rzeczywista	Strata, którą Sprzedający poniósł oraz korzyść którą mógłby osiągnąć, gdyby szkoda nie nastąpiła (wartość zamówienia).
Koszty rzeczywiste	Koszty dodatkowe w związku z produkcją wyrobu indywidualnego
WUG	Warunki Udzielania Gwarancji
Instrukcja montażu	Instrukcja montażu ogrodzeń betonowych
Opakowania	Drewniane palety transportowe o wymiarach 120x100 cm, oznaczone znakiem SUP

VII. Dodatkowe informacje

VII.I Zamówienie towaru

- Zamówienie składane są droga mailową, faxem lub osobiście w siedzibie Sprzedającego. Zamówienia określa rodzaj zamawianego towaru oraz ilość. Czas realizacji zamówienia wynosi dwa tygodnie. Warunkiem realizacji zamówienia, jeżeli strony uzgodnią formę rozliczenia jako przedpłata, jest płatność na wskazany nr rachunku bankowego – od tej daty następuje bieg dwutygodniowego terminu.
- Przy zamówieniach na pustaki ogrodzeniowe ELEGANT oraz ŁUPANE czas realizacji zamówienia jest ustalany indywidualnie w trakcie przyjmowania zamówienia do realizacji, czas realizacji zamówienia może zostać wydłużony. Przy zamówieniach poniżej 100 m2 koszty produkcji są podwyższone z uwagi na poniesione koszty rzeczywiste i wynoszą 5,00 netto do m2 kostki brukowej, doliczanej do ustalonej w cenniku indywidualnym, bądź na zamówieniu w cenie. O tym fakcie Kupujący zostanie poinformowany w momencie przyjmowania zamówienia do realizacji.
- Zamówienie na ogrodzenie jest sporządzane na podstawie gotowej informacji na temat ilości potrzebnych el. Sprzedający nie bierze na siebie odpowiedzialności za wyliczenie zapotrzebowania na podstawie rysunku. W ramach dobrej współpracy może wykonać stosowne wyliczenie, jednak ma ono charakter poglądowy. Zaleca się, aby zapotrzebowanie na materiały zostało przygotowane przez Wykonawcę, który posiada najlepszą wiedzę na temat sposobu montażu danego ogrodzenia.
- Przy składaniu zamówienia w siedzibie Sprzedającego Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia oraz informację na temat OWS, WUG oraz Instrukcję Montażu (jeżeli dotyczy).

VII.II Realizacja zamówienia / odbiór towaru

- Wyroby odebrane przez Kupującego uważa się za wolne od wad jawnych. Odbiór Wyrobówpotwierdzony podpisem osoby uprawnionej przez Kupującego na dokumencie wydania Sprzedającego oznacza utratę praw Kupującego do jakichkolwiek roszczeń w przyszłości związanych z brakami ilościowymi lub wadami jawnymi wydanych Wyrobów.
- W momencie odbioru Wyrobów wszelkie ciężary związane z Wyrobami, wszelkie ryzyko oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Wyrobów przechodzi na Kupującego.
- Kupujący, który dokonuje odbioru Wyrobów własnym transportem lub poprzez przewoźnika, odpowiada za właściwe zabezpieczenie ładunku poprzez stosowanie ograniczników przesuwu palet oraz pasów zaciskowych. Ewentualne straty powstałe w wyniku niewłaściwego transportu nie obciążają Sprzedającego.
- W sytuacji, gdy Wyroby są dostarczane przez Sprzedającego do miejsca wskazanego przez Kupującego, a miejsce wydania Wyrobów jest inne niż siedziba Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest do odbioru jakościowego i ilościowego Wyrobów po zakończonym transporcie i ewentualnym rozładunku realizowanym przez Sprzedającego.
- W przypadku, gdy Sprzedający dostarcza Wyroby do miejsca wskazanego przez Kupującego, obowiązkiem Kupującego jest zapewnienie, aby we wskazanym miejscu znajdowała się osoba posiadająca upoważnienie do odbioru Wyrobów.
- W przypadku, gdy w miejscu wskazanym przez Kupującego brak jest osoby posiadającej wymagane upoważnienie, Sprzedający ma prawo wydać Wyroby osobie, która zobowiąże się do ich przyjęcia w imieniu Kupującego na koszt i odpowiedzialność Kupującego. Ryzyko związane z wydaniem Wyrobów obciąża w tej sytuacji Kupującego.
- Do czasu pełnej zapłaty materiały pozostają one własnością Sprzedającego. W przypadku opóźnienia w płatnościach Sprzedający może skierować pisemne żądanie zwrotu pobranych, a nie zapłaconych Wyrobów i opakowań. Kupujący zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko zwrócić wszystkie niezapłacone Wyroby i opakowania w miejsce wskazane przez Sprzedającego w ciągu 14 dni od chwili skierowania żądania.

- Pracownik Działu Sprzedaży Sprzedającego może odmówić realizacji zamówienia, jeżeli znana mu jest sytuacja finansowa Kupującego, która może wskazywać, iż nie dokona on zapłaty za dostarczone Wyroby lub zapłata będzie dokonana z opóźnieniem, w szczególności gdy Kupujący wcześniej nie dotrzymywał terminów płatności lub istnieją podstawy do wytoczenia przez Sprzedającego powództwa przeciwko Kupującemu lub Sprzedający wszczął przeciwko Kupującemu postępowanie na drodze sądowej, w szczególności w związku z niewywiązywaniem się przez Kupującego z obowiązków umownych wobec firmy Sprzedającego, jak również Kupujący został postawiony w stan upadłości bądź jest wobec niego prowadzone postępowanie naprawcze.
- Kupujący, który nie dokonuje odbioru Wyrobów osobiście własnym transportem, zobowiązany jest przekazać Sprzedającemu przed odbiorem podpisane upoważnienie do odbioru zawierające następujące dane:

- imię i nazwisko kierowcy,
- serię i numer dokumentu tożsamości,
- numer rejestracyjny pojazdu,
- numer i datę zamówienia,
- rodzaj i ilość towaru, który podlega odbiorowi.

- Kierowca powinien być uprzedzony o możliwej konieczności wylegitymowania się dowodem tożsamości lub dowodem rejestracyjnym pojazdu na żądanie Sprzedającego, celem weryfikacji upoważnienia.
- Upoważnienie powinno być podpisane przez Kupującego lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Kupującego.
 - Sprzedający ma prawo odmówić wydania Wyrobów osobie nieposiadającej wymaganego upoważnienia bez ponoszenia jakiegokolwiek odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego lub osoby trzecie z tego tytułu. Kupujący jest odpowiedzialny wobec Sprzedającego za koszty poniesione w związku z brakiem upoważnienia w szczególności koszty składowania Wyrobów.

VII.III Rozliczenie

- Zamówiony i dostarczony Wyrób wolny od wad nie podlega zwrotowi. Faktura VAT zostaje wystawiona przez Sprzedającego Kupującemu z określeniem terminu i sposobu płatności należności za Wyroby. Za datę płatności Strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto lub do kasy Sprzedającego.
- W przypadku opóźnienia płatności, Sprzedającemu przysługuje prawo naliczania odsetek w wysokości ustawowej.
- Po upływie terminu płatności Sprzedający ma prawo wstrzymać wydawanie Wyrobów Kupującemu, a wszelkie płatności Kupującego wobec Sprzedającego stają się natychmiast wymagalne bez względu na umówiony uprzednio termin zapłaty. Wstrzymanie dostaw lub skorzystanie przez Sprzedającego z innych uprawnień przewidzianych w niniejszych OWS na wypadek popadnięcia przez Kupującego w zwłokę, pozbawiają Kupującego możliwości dochodzenia jakichkolwiek roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w szczególności roszczeń odszkodowawczych za szkody wynikłe dla Kupującego wskutek wstrzymania dostaw, postawienia w stan wymagalności wszelkich wierzytelności Sprzedającego wobec Kupującego lub skorzystania przez Sprzedającego z innych uprawnień, o których mowa powyżej.

VII.IV Specyfika wyrobu/opakowanie

- Wyrób osiąga deklarowane właściwości użytkowe po 28 dniach od daty produkcji. Karencja produktu jest okresem wstępnego dojrzwiania towaru. Okres ten niezbędny do bezpiecznej dostawy i rozładunku. Czas jego trwania jest zmienny (od 7 dni od wyprodukowania), ponieważ w głównej mierze zależy od warunków zewnętrznych oraz od rodzaju towaru będącego przedmiotem produkcji/zakupu (najbardziej wrażliwe na uszkodzenia są krawędzie bezfazowe). W przypadku odbioru towaru, przed okresem karencyjności towaru, Kupujący bierze na siebie ryzyko uszkodzenia oraz jakichkolwiek roszczeń w przyszłości z tym związanych. W przypadku zakupu towaru do dalszej odsprzedaży ma obowiązek poinformowania o tym fakcie wykonawcę/inwestora. Na dokumencie wydania towaru Producent każdorazowo umieszcza odpowiedni zapis o ww. sytuacji.
- Palety SUP oraz palety typu BIG-BAG są opakowaniami zwrotnymi. Wysokość kaucji za opakowania zwrotne wynosi dla palety SUP – 40,00 PLN + Vat/szt, dla worków typ. BIG-BAG – 50,00 PLN + VAT/szt. Termin zwrotu palet SUP oraz BIG-BAG wynosi 60 dni od daty ich wydania. Zasadniczo zwrot palet następuje na koszt Kupującego. Zwrot opakowań może być wykonany przez Sprzedającego, po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikami Działu Sprzedaży Sprzedającego, przy wykorzystaniu transportu dostarczającego towar, jednak odbiór palet w żadnym przypadku nie może powodować przestoju sprzętu oraz dodatkowych kosztów. Kierowca wraz z osobą upoważnioną do wydania opakowań, dokonują kontroli ilościowej i jakościowej. Kierowca wpisuje ilość zwróconych palet na dokumencie WZ i parafuje z Klientem zwróconą ilość.
- Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia palet bez cechy SUP, palet uszkodzonych. W takim przypadku Kupujący jest informowany o niezgodnościach i uzgadniany jest z nim sposób dalszego postępowania.
- Zamówienia realizowane za pomocą przesyłek kurierskich realizowane są na paletach bez-zwrotnych, których koszt wynosi: 40,00 PLN + Vat/szt. i jest doliczony do wartości zamówienia. UWAGA! Ilość el. ogrodzeniowych pakowanych na paletę SUP jest inna jak na palecie jednorazowej. Wynika to z różnicy w wielkości palety.
- Sprzedaż kostki brukowej standardowej prowadzona jest na pełne jednostki paletowe (ilość m² zależna od wzoru), kostki szlachetne (serii Feeria Color oraz Aqualine) na pełne warstwy, natomiast kostki serii RETRO na pełne opakowania BIG-BAG, umieszczone na paletach. Zaleca się dostawy wyrobów z jednej partii produkcyjnej. Materiał ekspozycyjny stanowi wstępną informację handlową; dopuszcza się różnice w odcieniu wyrobów, które są zjawiskiem naturalnym i nie podlegają, zgodnie z normą, roszczeniom reklamacyjnym.

- Niektóre typy kostek brukowych mają kostki brzegowe i półówkowe, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na m2. Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i półówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ewentualny niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek podstawowych, bądź zakup brakującej ilości.
- Zapotrzebowanie kostek brukowych na m2 układanej powierzchni obejmuje także fugi i zgodnie z tym wyroby będą tak dostarczane, żeby można było z nich ułożyć powierzchnie zamówioną przy zachowaniu wymiaru siatki (należy uwzględnić ewentualne docinki). Prawie wszystkie rodzaje kostki brukowej posiadają specjalne dystansowe występy, jednakże nie są one wystarczające, aby zastąpić niezbędne fugi, których wielkość zależy od systemu wynosi od 3 mm do 5 mm. Należy pamiętać, że wielkości podane przez Producenta są wartościami nominalnymi, które ulegają zmianie w czasie z uwagi na proces naturalnego zużycia formy, w granicach przewidywanych przez unormowania formalne.
- Kostki serii RETRO są pakowane w opakowania typu BIG-BAG oraz palety transportowe. Istnieje bezwzględny zakaz ładowania/rozładowywania BIG-BAG-ów za uchwyty, ponieważ może to spowodować rozerwanie worka i stworzenie sytuacji niebezpiecznej. Kostkę należy zdejmować przy użyciu wózkiem widłowym przy użyciu palet. UWAGA! Istnieje wysokie prawdopodobieństwo braku możliwości dostaw kostki RETRO samochodem samowyladowczym. Chwytak HDS może nie objąć pełnej palety z towarem.
- Kostki bezfazowe, z uwagi krawędzie powinny być układane zgodnie ze sztuką brukarską. Ostre krawędzie produktu są narażone na uszkodzenia podczas transportu, układania i zagęszczania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za błędny sposób ułożenia wyrobu, powodu-jący uszkodzenia krawędzi.
- Sprzedaż płyt oraz stopni schodowych jest realizowana w sztukach. Z uwagi na dużą powierzchnię elementu, z czego również wynika wysoka waga elementu należy zachować szczególną ostrożność podczas montażu. Najlepiej użyć w tym celu chwytak ciśnieniowe-go. Elementy z mikrofazą oraz bezfazowe są szczególnie narażone na uszkodzenia krawędzi. Ważne jest, aby użyć odpowiedniego sprzętu podczas zagęszczania oraz w sposób prawidłowych przygotować podłoże przed montażem. Niezwykłe istotne jest prawidłowe wykonanie spadków oraz podsypki w związku z trudnym zagęszczeniem wyrobów.
- Ogrodzenia ŁUPANE SUPERBET®, ogrodzenia ELEGANT oraz ogrodzenia GALA, można kupować pełnymi paletami. Towar również podlega konfekcjonowaniu, czyli indywidualnemu pakowaniu poszczególnych elementów pod zamówienie. Przed rozpoczęciem prac montażu pustaków ogrodzeniowych należy zapoznać się z zaleceniami Producenta zawartymi w Instrukcji Montażu Ogrodzeń. Przed rozpoczęciem prac należy przejrzeć pustaki i deszki. Towar jest indywidualnie konfekcjonowany, czyli ilość pakowana jest pod indywidualne zamówienie od Klienta. W związku z konfekcjonowaniem, nie ma zwrotów i wymiany el. ogrodzeniowych.
- Elementy łupane są poddane procesowi łamania betonu. Każdy element jest niepowtarzalny, a jego różne powierzchnie są naturalnym efektem tego procesu i nie stanowią podstaw do reklamacji. Różnice w kolorach oraz wykwyty wapienne wynikają z naturalnych surowców mineralnych wykorzystanych do produkcji i nie stanowią podstawy do reklamacji.
- Zaleca się montaż ogrodzenia z pustaków jednej partii produkcyjnej. Zaleca się impregnację el. ogrodzeniowych celem zabezpieczenia przed zabrudzeniem etc. Należy wykonać wtedy próbę impregnacji w niewidocznym miejscu, aby sprawdzić efekt.
- W przypadku wadliwego montażu ogrodzenia, niezgodne ze sztuką budowlaną, Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewent. szkody. W przypadku niezgodności zamówienia z dostawą, wady jawnej wyrobu i innych nieprawidłowości, klient zgłasza reklamację do producenta przed montażem. Po montażu producent nie zwraca ewentualnych kosztów demontażu.
- Rozliczenia pomiędzy Sprzedającym, a Kupującym dotyczą tylko i wyłącznie opakowań nieuszkodzonych, zwróconych w terminie. Termin zwrotu opakowań wynosi 60 dni od daty wydania z magazynu.
- Przekroczenie terminu zwrotu opakowań skutkuje nie przyjęciem opakowań oraz nie zwrotem pobranej kaucji.
- W przypadku zwrócenia opakowań w terminie. Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie tj. na koniec miesiąca wystawić fakturę Sprzedającemu na zwróconą ilość.

VII.V INFORMACJE OGÓLNE

- W spornych kwestiach, prawem właściwym jest prawo polskie.
- Wszelkie zmiany OWS wymagają formy pisemnej.
- Gwarancją nie są objęte produkty pozagatunkowe oraz wyroby prececonione.
- Gwarancja na produkty odsprzedawane przez Sprzedającego, nie będące jego wyrobem są objęte uregulowaniami oraz gwarancją ich Producenta.
- Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, za skutki wynikające z niewłaściwego podania w zamówieniu danych, uniemożliwiających poprawną realizację zamówienia.
- Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy, Strony poddają do rozstrzygnięcia sądowi właściwemu dla siedziby Sprzedającego.
- W sprawach nieuregulowanych Ogólnymi Warunkami Sprzedaży oraz Warunkami Udzielania Gwarancji, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
- Informujemy, że przy realizacji zamówienia administratorem Państwa danych osobowych SUPERBET® KEMPISTY Spółka Jawna z siedzibą Zakrze 114, 08-200 Łosice. Więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych oraz praw przysługujących Państwu w związku z ich przetwarzaniem, znajdą Państwo pod adresem www.superbet.com.pl.

ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI GWARANCJI NA WYROBY

WARUNKI UDZIELANIA GWARANCJI NA WYROBY BETONOWE W FIRMIE SUPERBET KEMPISTY SPÓŁKA JAWNA

SUPERBET® Kempisty Sp. J. gwarantuje Kupującemu **jakość sprzedawanych wyrobów i ich zgodność z dokumentami odniesienia. Sprzedawane wyroby (zakwalifikowane jako wyroby budowlane) dopuszczane są do obrotu według przepisów krajowych określonych w Ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2015 poz. 1165).** SUPERBET® Kempisty Sp. J. wystawia Deklarację Właściwości Użytkowych wyrobu na prośbę Kupującego. Na każdej palecie/opakowaniu znajduje się „etykieta” zawierająca dane o dokumencie odniesienia, na zgodność z którym produkowany był wyrób oraz o właściwościach i klasach wyrobu.

- Okres gwarancji na wyroby wyprodukowane przez SUPERBET® wynosi 3 lata. Roszczeń z tytułu rękojmi bądź gwarancji można żądać na podstawie aktualnych przepisów prawa, dotyczących warunków zawierania umów w rozumieniu Art. 384 i nast. Kodeksu Cywilnego, jak również Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2015 poz. 827 ze zm.).
- Uprawnienia z tytułu gwarancji Kupujący nabywa pod warunkiem pełnej i terminowej zapłaty za odebrane wyroby.
- Kupujący traci uprawnienia z tytułu gwarancji, jeżeli nie zawiadomi SUPERBET® o ujawnionych wadach w ciągu 7 dni od chwili ich wykrycia lub zgłoszenie nastąpi po zamontowaniu wyrobów.
- W przypadku reklamacji, jej zgłoszenie może nastąpić:

- dla reklamacji ilościowych lub asortymentowych wynikających z błędnego załadunku Produktu – najpóźniej w dniu rozładunku Produktu,
- dla reklamacji jakościowych wynikających ze szkód powstałych w czasie transportu – najpóźniej w dniu rozładunku Produktu.

- W przypadku, gdy Kupujący przyjął towar, nie sprawdzwszy w obecności przewoźnika jego stanu, oraz ilości, albo nie zgłosiwszy przewoźnikowi zastrzeżeń wskazujących rodzaj braku lub uszkodzenia – domniemywa się, że otrzymał on towar w stanie opisanym na dokumencie WZ.
- Warunkiem zgłoszenia i rozpatrzenia roszczenia w ramach gwarancji jest przedstawienie przez Kupującego:

- pisma reklamacyjnego.
- oryginału dowodu zakupu wyrobów: faktura zakupu + dokument wydania WZ.
- zdjęć przedstawiających wady lub uszkodzenia Produktów.
- etykiet wyrobów widniejących na opakowaniu wyrobu na palecie transportowej.
- W przypadku dostaw przesyłką kurierską – wypełniony protokół reklamacyjny bezpośrednio u kuriera.

- Przy rozpatrywaniu reklamacji obowiązuje zasada zgłoszenia jej powstania w firmie, w której towar został zakupiony. Bieg terminu rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna się po dostarczeniu prawidłowych dokumentów (patrz lista pkt.6).
- W przypadku stwierdzenia wad w trakcie użytkowania wyrobu Kupujący powinien złożyć reklamację na piśmie w miejscu zakupu wyrobów (punkty dealerskie) lub bezpośrednio w dziale sprzedaży SUPERBET®, jeżeli towar został zakupiony w siedzibie Producenta. W przypadku pominięcia sprzedawcy bezpośredniego i złożenia reklamacji u Producenta, Producent informuje klienta o obowiązku poinformowania sprzedawcy o zdarzeniu. Instrukcja informacyjna w procesie posprzedażowym musi obejmować wszystkie strony w nim uczestniczące z uwagi na potrzebę uzyskania pełnej informacji na temat przyczyn reklamacji czy identyfikacji wyrobu. Wiąże się to również ze zobowiązaniami finansowymi między stronami. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 21 dni od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego. W przypadku uznania reklamacji przez SUPERBET® warunki usunięcia szkody zostaną określone na piśmie za obustronnym porozumieniem.
- Jeżeli jest zasadność, SUPERBET® wysła swojego przedstawiciela na oględziny budowy. Podczas spotkania jest spisywany protokół i robione zdjęcia. Protokół z wizyty jest podpisywany przez Inwestora i stanowi podstawę do rozpatrzenia reklamacji w siedzibie Producenta.
- W przypadku stwierdzenia wad wyrobów przed montażem, Kupujący nie powinien rozpoczynać prac montażowych. W takim przypadku Kupujący powinien o tym fakcie niezwłocznie powiadomić Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia wad wyrobu w trakcie w budowywania Kupujący jest zobowiązany do wstrzymania się z jego w budowaniem do czasu poinformowania SUPERBET® i ustalenia toku dalszego postępowania. Jeżeli Kupujący w budował wyrób z wcześniej stwierdzonymi wadami, producent nie ponosi kosztów rozbiórki i ponownej zabudowy wyrobu.
- SUPERBET® jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu gwarancji, jeżeli Kupujący wiedział o wadach wyrobów w chwili zawarcia umowy.
- W przypadku uzasadnionej reklamacji, wadliwy wyrób zostanie wymieniony na nowy wolny od wad lub w uzgodnieniu z Kupującym przeceniony i przekwalifikowany na wyrób pozagatunkowy.
- Nie podlegają gwarancji dopuszczone przez dokumenty odniesienia:

- odchylenia w wymiarach i wyglądzie wyrobu dopuszczone przez odpowiednie normy,
- wykwity wapienne w postaci białego nalotu,
- odchylenia w jednolitości faktury warstwy wierzchniej,
- odchytki w kolorze uwarunkowane procesem produkcyjnym i naturalną zmiennością surowców,
- występowanie wypływek na krawędziach wyrobów bezfazowych,
- różnice w odcieniach pustaków i daszków ogrodzeniowych oraz palisad łupanych – spowodowane zmiennością surowców pochodzenia naturalnego: temperatura, wilgotność itp.
- pory – niewielkich rozmiarów wgłębienia uwarunkowane procesem produkcji,
- nieznaczne uszkodzenia mechaniczne – otarcia, rysy.

- Wyroby niepełnowartościowe, tzw. wyroby niezgodne lub wyroby przecenione nie są objęte gwarancją.
- Towar po produkowaniu w SUPERBET® podlega karencji, czyli tzw. magazynowaniu do czasu uzyskania wstępnej wytrzymałości, umożliwiającej bezpieczny transport i pakowanie. W przypadku przerwania tego okresu (trwa on ok. 7 dni od wyprodukowania), klient jest informowany przez pracownika działu sprzedaży o tym fakcie, a na dokumentach WZ jest czyniony stosowny zapis. Odbiór towaru w okresie karencyjnym, w przypadku jego uszkodzeń, zwalnia Producenta z odpowiedzialności gwarancyjnej za towar.
- Gwarancją nie są objęte wady i uszkodzenia wyrobów powstałe w wyniku:

- użycie towaru niezgodnie z przeznaczeniem i właściwościami zakupionych wyrobów,
- niewłaściwego zaprojektowania lub wykonania podbudowy,
- niewłaściwego doboru wyrobu do rodzaju i wielkości obciążeń,
- niezgodnego z zasadami sztuki budowlanej montażu zakupionych wyrobów,
- zniszczenia wyrobu w wyniku błędnego montażu,
- niewłaściwego składowania lub transportu wyrobów,
- niewłaściwego montażu elementów ogrodzeniowych,
- zastosowanie betonu o złej klasie ekspozycji do zalewania, wypełnienia ogrodzeń,
- użycie drobnopziarnistego, zanieczyszczonego materiału do zamknięcia spoiny – który może spowodować powstanie przebarwień na powierzchni łoża wyrobu lub uszkodzeń krawędzi wyrobu,
- odbioru towaru na własną odpowiedzialność, przed upływem okresu jego wstępnej karencji (wstępnego wiązania).

- Producent zaleca zamknięcie spoiny przed procesem zagęszczenia powierzchni z kostki brukowej w szczególności kostek bezfazowych, które nie posiadają odstępника technologicznego. Sprzęt używany do pracy powinien być tak zabezpieczony, aby nie móc uszkodzić wyrobu.
- Odstępники technologiczne nie wyznaczają linii prowadzących dla układanych rzędów kostki.
- W przypadku sprzedaży konsumentkiej obowiązują przepisy obejmujące Prawo konsumentkie, a w szczególności ustawa z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Dz. U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami.
- Szczegóły dotyczące sprzedaży można uzyskać w Ogólnych Warunkach Sprzedaży, dostępnych na stronie internetowej Producenta www.superbet.com.pl lub w siedzibie firmy.
- Elementy łupane są poddane procesowi łamania betonu. Każdy element jest niepowtarzalny, a jego różne powierzchnie są naturalnym efektem tego procesu i nie stanowią podstaw do reklamacji.
- Pustaki ogrodzeniowe ELEGANT, GALA posiadają dopuszczalne przez normę odchylenia, dlatego zalecane jest przejrzanie wszystkich pustaków przed montażem i w miarę potrzeb doszlifowanie poszczególnych elementów.
- Sposób montażu ogrodzeń zarówno ŁUPANYCH jak i ELEGANT jak i GALA przedstawia Instrukcja Montażu Ogrodzenia dostępna na stronie internetowej Producenta www.superbet.com.pl lub w siedzibie firmy. Wykonanie ogrodzenia niezgodne z instrukcją lub niezgodne ze sztuką budowlaną, pozbawia Kupującego praw do gwarancji na wyrób. Ogrodzenie można wznieść na wysokość max 2,20 m od poziomu przylegającego terenu. Reklamacji nie podlegają wyroby uszkodzone podczas klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków losowych oraz podczas wiatrów przekraczających 22 m/s.
- W chwili stwierdzenia wad elementów ogrodzeniowych oraz palisad łupanych Kupujący zobowiązany jest wstrzymać pracę przy budowie konstrukcji i złożyć reklamację. Przedstawiciel firmy SUPERBET® dokonuje oględzin na miejscu planowanego wbudowania produktu. W przypadku zasadności zgłoszonej reklamacji Producent zobowiązany jest do wymiany wadliwych wyrobów w terminie i na zasadach uzgodnionych obustronnie. Producent ma prawo odmówić roszczeń reklamacyjnych w momencie gdy Kupujący wiedział o wadzie wyrobu w chwili jego odbioru lub gdy wada jest mało istotna i nie obniża jego parametrów użytkowych.
- Gwarancji nie podlegają wyroby niewłaściwie składowane na składach budowlanych oraz placach budowy na nierównej powierzchni, powodując z tego powodu pęknięcia oraz uszkodzenia (w szczególności wyroby łupane oraz wysokie tzw. obrzeża, krawężniki, ogrodzenia), które nie będą podlegały roszczeniom reklamacyjnym.

Nieprzestrzeganie zaleceń Producenta skutkuje utratą gwarancji.

DODATKOWE INFORMACJE

- Wyroby są sprzedawane na zwrotnych paletach transportowych i zabezpieczone taśmą lub folią + etykieta. W przypadku przesyłek kurierskich wyroby pakowane są na palety bezzwrotne.
- Niektóre typy kostek brukowych mają kostki brzegowe i połówkowe, które są oferowane wraz z kostkami podstawowymi w ściśle określonej ilości na m². Ewentualny nadmiar kostek brzegowych i połówkowych nie podlega zwrotowi, zaś ich ewentualny niedobór powinien być uzupełniony przez docinanie kostek podstawowych, bądź zakup brakującej ilości. Należy pamiętać, że wymiary wyrobów mają wartość nominalną, która w sposób naturalny wraz z procesem produkcyjnym ulega zmianie.
- Zapotrzebowanie kostek brukowych na m² układanej powierzchni obejmuje także fugi i zgodnie z tym wyroby będą tak dostarczane, żeby można było z nich ułożyć powierzchnie zamówioną przy zachowaniu wymiaru siatki (należy uwzględnić ewentualne docinki). Prawie wszystkie rodzaje kostki brukowej posiadają specjalne dystansowe występy, jednakże nie są one wystarczające, aby zastąpić niezbędne fugi, których wielkość zależnie od systemu wynosi od 3 mm do 5 mm. Katalog jest udostępniany bezpłatnie i ma charakter wyłącznie informacyjny. Zdjęcia niektórych produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistości. Sztuka drukarska ma swoje ograniczenia w zakresie eksponowania kolorystyki produktów i ich właściwości.
- SUPERBET® zastrzega sobie prawo do zmiany cen i błędów edytorskich. Niniejszy wykaz produktów ma na celu przedstawienia planowanego asortymentu na dany sezon dlatego też nie gwarantujemy państwu pełnej dostępności produktów zawartych w katalogu, który nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa cywilnego (art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego - Dz.U. 64.1693 z późn. zm. oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta Dz. U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami.



Superbet to ponad 40 lat zdobywania doświadczenia. Profesjonalna kadra kierownicza, inżynieryjno-techniczna i wykwalifikowani pracownicy produkcyjni, nowoczesny sprzęt, rozbudowana sieć dystrybucji, laboratorium zakładowe, a także potencjał finansowy.



SUPERBET®

Firma SUPERBET® posiada rozbudowaną sieć sprzedaży
na terenie województw:
mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego.

Szczegółowe informacje o najbliższym Sprzedawcy uzyskają Państwo w naszym Dziale Handlowym:
e-mail: handel@superbet.com.pl
tel. +48 83 357 25 26, +48 83 357 39 81

Kontakt w sprawie współpracy: +48 (0) 507 114 243

Zakład Produkcyjny: SUPERBET KEMPISTY SP. J. Zakrze 114, 08-200 Łosice
tel. +48 83 357 25 26, tel./fax +48 83 357 39 81, tel. kom. +48 507 114 243